




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

www.brc.it  
support@brc.it

## OPEL OMEGA 2.0i 16V

- Anno: dal 1994 • kW: 100 • Sigla motore: X20XEV
- Iniezione: elettronica multipoint Simtec 56 Siemens - EcoTec • Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001658/62 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012 › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00040003 › Miscelatore Metano: 12MM00040003
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A

Data:	08.01.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

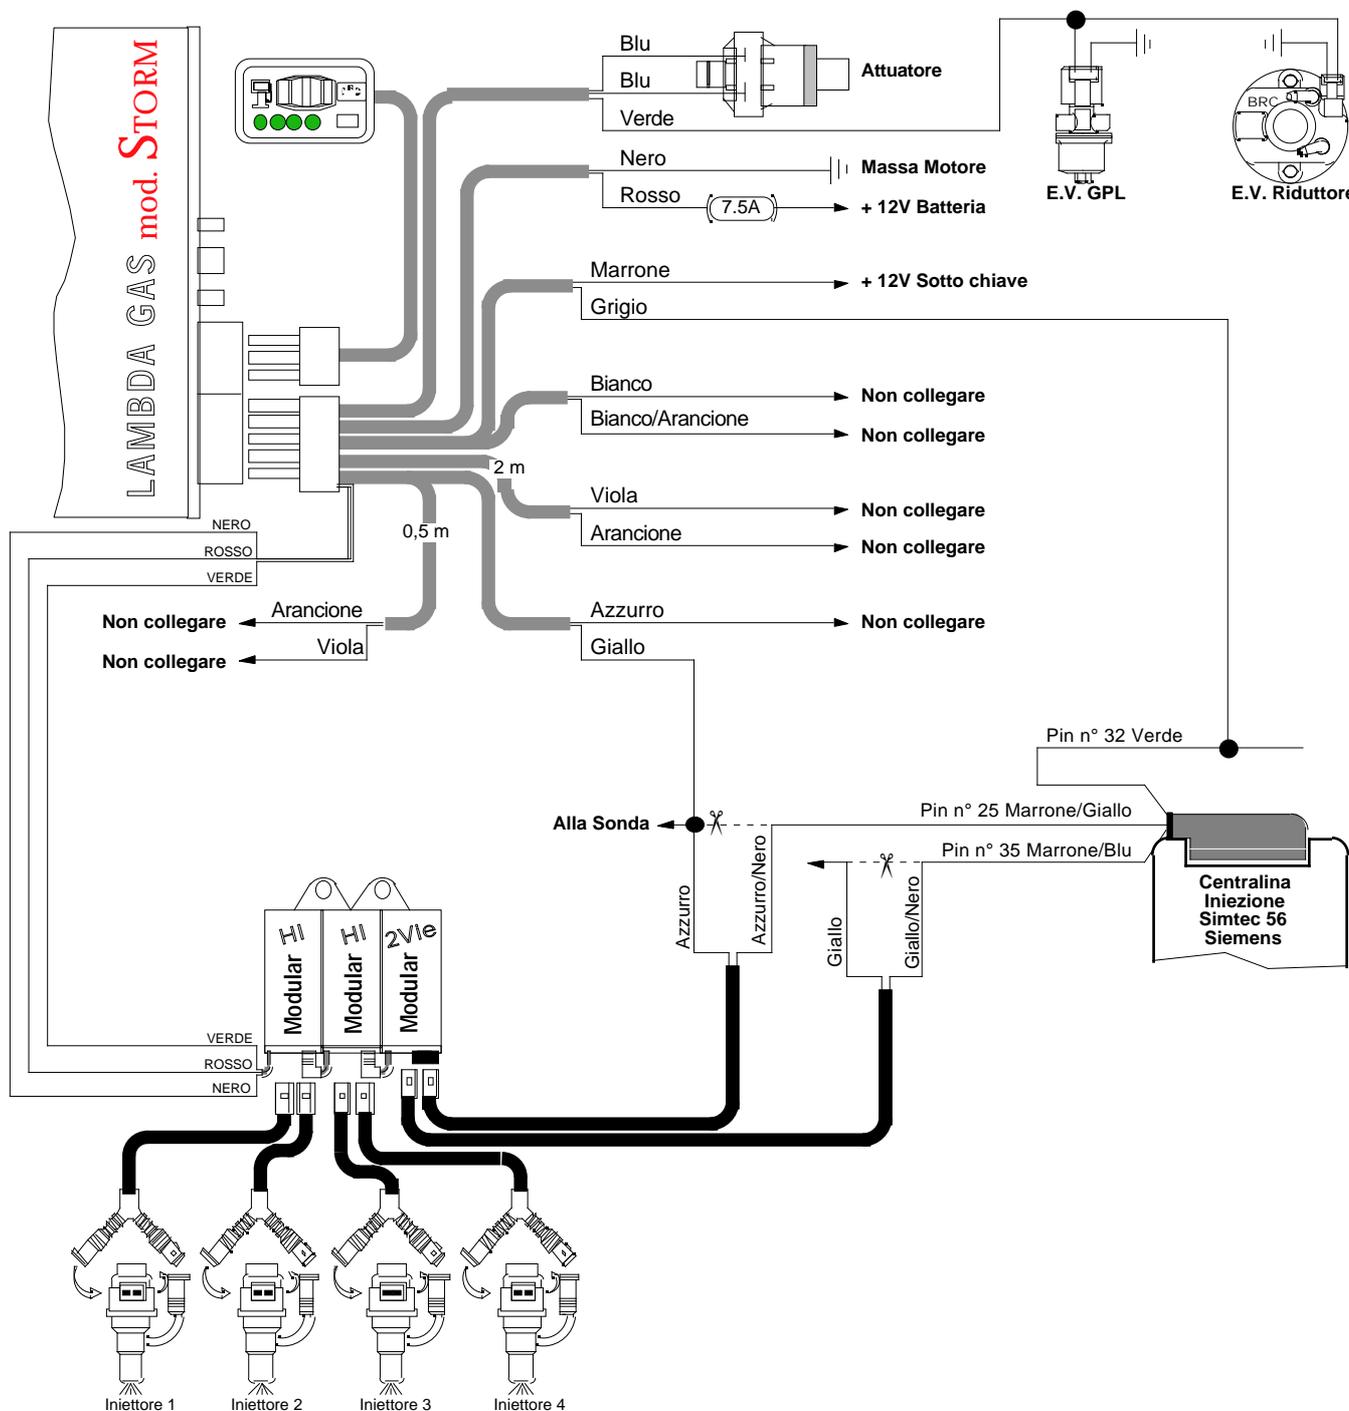

### NOTE:

La centralina iniezione è situata all'interno di una scatola in plastica nera, sul parafrangente anteriore sinistro.  
Segnale sonda lambda: Pin n° 25 Marrone/Giallo.  
Giri motore: Pin n° 32 Verde.