




FIAT ULYSSE 2.0i

- Anno: 1994 • kW: 89
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656/60 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
- › Miselatore GPL: 12MX01990055 › Miselatore Metano: 12MM01990055

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

Data:	13.01.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	02.09.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

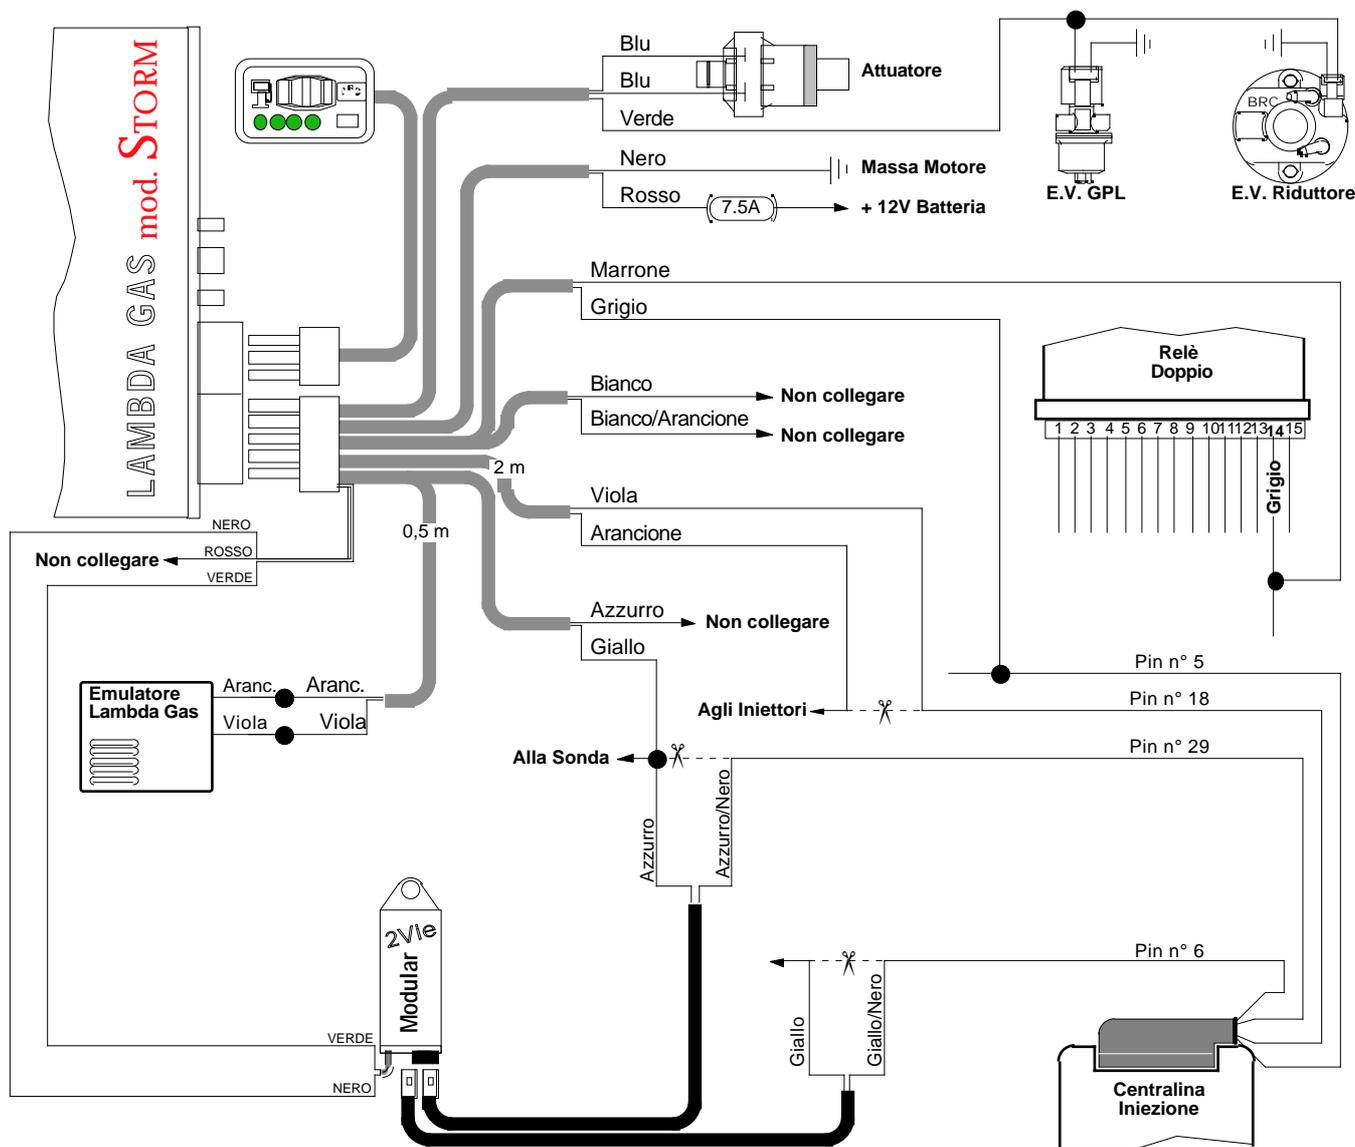

NOTE:

- La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
- Segnale Sonda Lambda: Pin n° 29.
- Giri motore: Pin n° 5.
- Filo comando iniettori: Pin n° 18.
- Il doppio relè si trova sul parafrangente anteriore destro, vicino alla centralina iniezione.