




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

OPEL VECTRA 1.8i 16V - VECTRA 2.0i 16V

- Anno: dal 10/95 • kW: 1.8i = 85 - 2.0i = 100 • Sigle motori: 1.8i = X18XE - 2.0i = X20XE
- Iniezione: elettronica multipoint Simtec 56 • Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001658/62 GPL e Metano
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999 › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001 › Miscel. GPL: 12MX00040003 o 12MX88040002
- › Miscelatore Metano: 12MM00040003 o 12MM88040002
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A

Data:	14.01.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	14.11.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

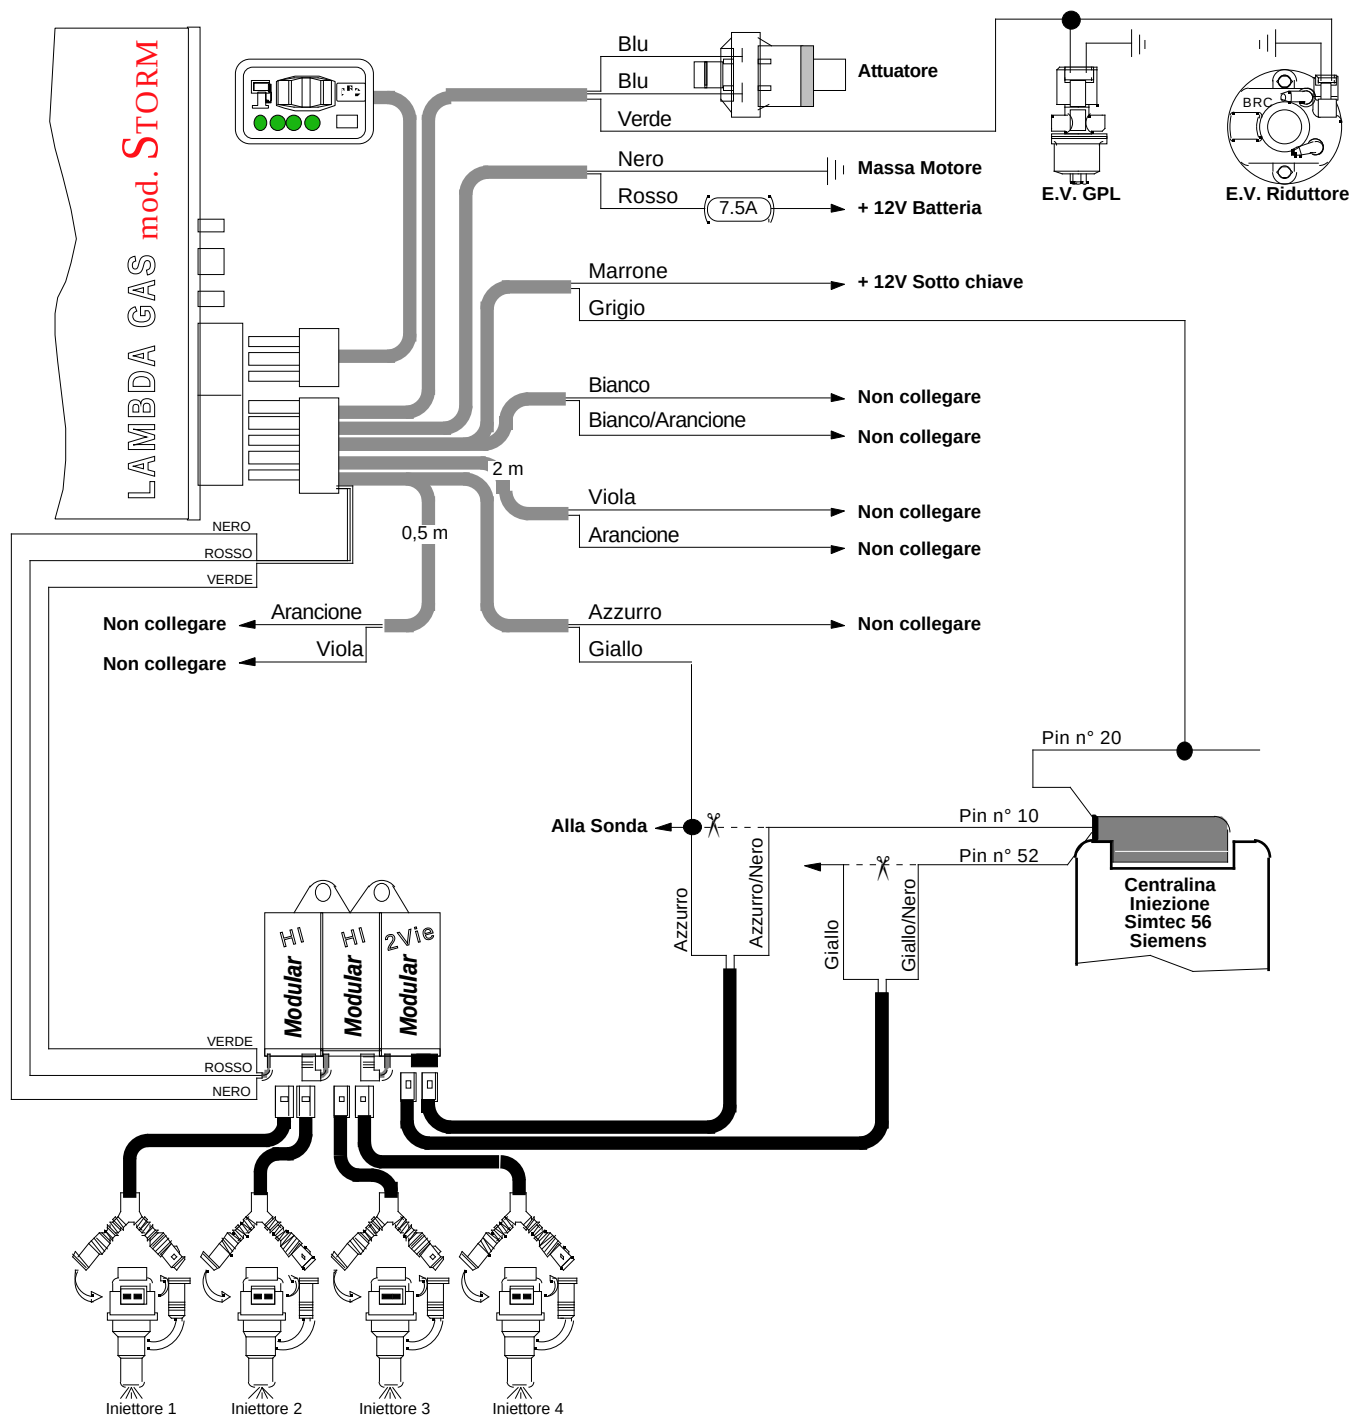

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato destro del gocciolatoio.

Segnale sonda lambda: Pin n° 10.

Giri motore: Pin n° 20.