




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

www.brc.it  
support@brc.it

## LANCIA Y 1.2i

- Anno: 1996 • kW: 44
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 16F
- Accensione: elettronica integrata a distribuzione statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054
- › Miscelatore GPL: 12MX00050006
- › Miscelatore Metano: 12MM00050006

Data:	18.02.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	10.12.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

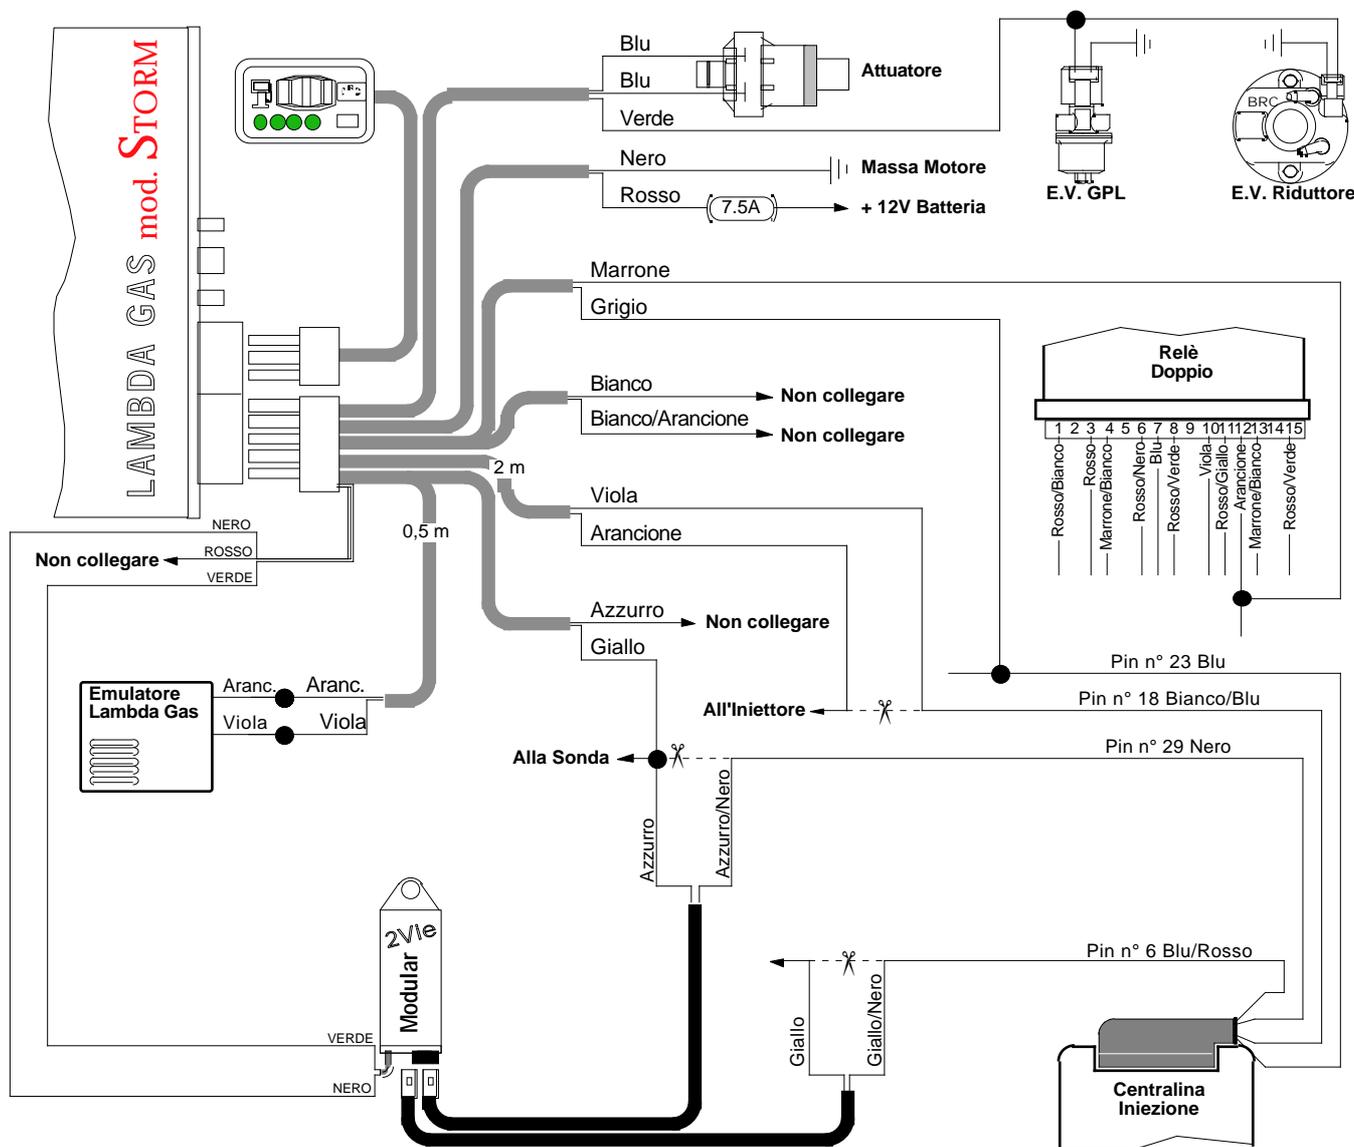

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.  
Giri motore: Pin n° 23 Blu.  
Segnale sonda lambda: Pin n° 29 Nero.  
Filo comando iniettore: Pin n° 18 Bianco/Blu.  
Il doppio relè è ubicato sulla paratia motore.  
+12V Sotto chiave: Posizione 12 filo Arancione.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.