Assistenza Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

BMW 316i - 318i - 520i

• Anno: fino al 1990 • kW: 316i = 73 - 318i = 83 - 520i = 93
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica digitale

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00002700
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
› Emulatore 2 canali cod.: 06LB00001097
› Miscelatore GPL: 12MX01990021 › Miscelatore Metano: 12MM01990021
› Dispositivo Salvadebimetro: **(*VEDI NOTE)**
› Serbatoio cilindrico: 360x892 litri 80 cod. 27C039360080
› Multivalvola per serb. cilindrico: 360/30° cod. 10MV01300360
› Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27T003630050
› Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Data:	20.10.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / / .
Disegn.:	P.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

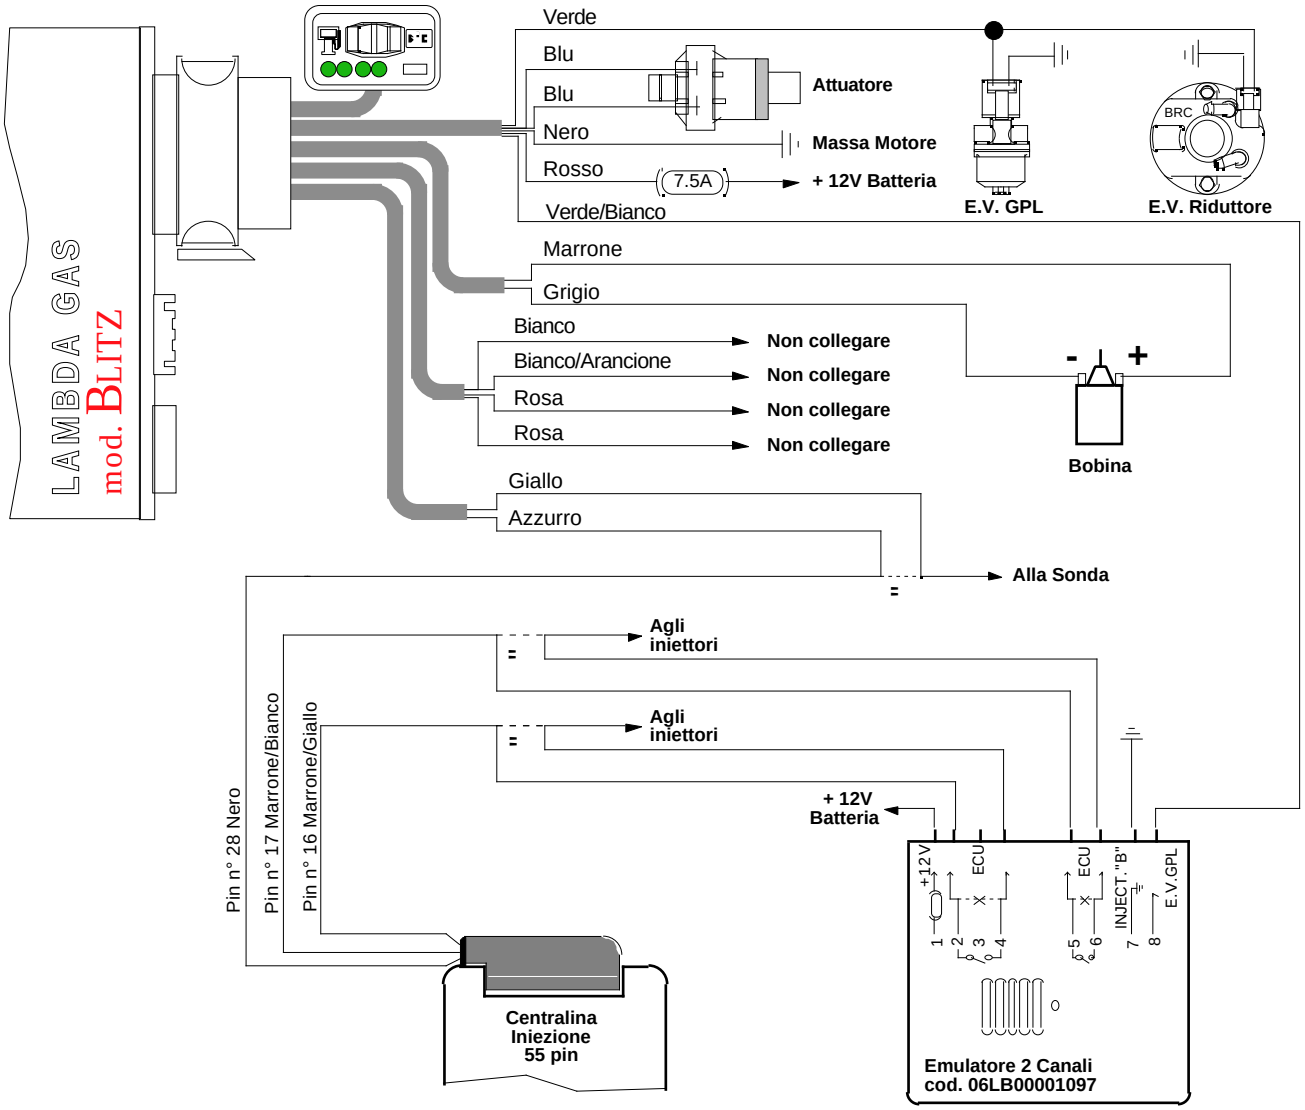

NOTE:
La centralina iniezione è situata nel vano motore sul parafango anteriore destro, dentro la scatola in plastica dei relè.
Attenzione: le vetture con ABS sono dotate di due centraline simili, intervenire su quella ubicata verso il tergicristallo.
Segnale sonda lambda: Pin n° 28 Nero.
Fili comando iniettori: Pin n° 17 Marrone/Bianco - Pin n° 16 Marrone/Giallo.

(*) In base al tipo di manicotto installare il seguente salvadebimetro a paletta:

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 60 mm:
› Salvadebimetro a paletta 90AV99010032 e adattatore per salvadebimetro: 90AV99000034.

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 70 mm:
› Salvadebimetro a paletta 90AV99010033.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.