Assistenza Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

OPEL ASTRA 1.6i 16V

• Anno: dal 1996 • kW: 74 • Sigla motore: X 16 XEL - EcoTec
• Iniezione: elettronica Multipoint Multec • Accensione: elettronica
› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00002101
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
› Miscelatore GPL: **(* VEDI NOTE)** › Miscelatore Metano: **(* VEDI NOTE)**
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A

Berlina
› Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045 o 300x867 litri 55 cod. 27C019300055
› Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270 o 300/30° cod. 10MV01300300
› Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042 o 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
› Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201 o 220/0° cod. 10MV01000220

Station Wagon
› Serbatoio toroidale: 600x200 litri 42 cod. 27T011600042 o 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
› Multivalvola per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV01000201 o 220/0° cod. 10MV01000220

Data:	22.06.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	P.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

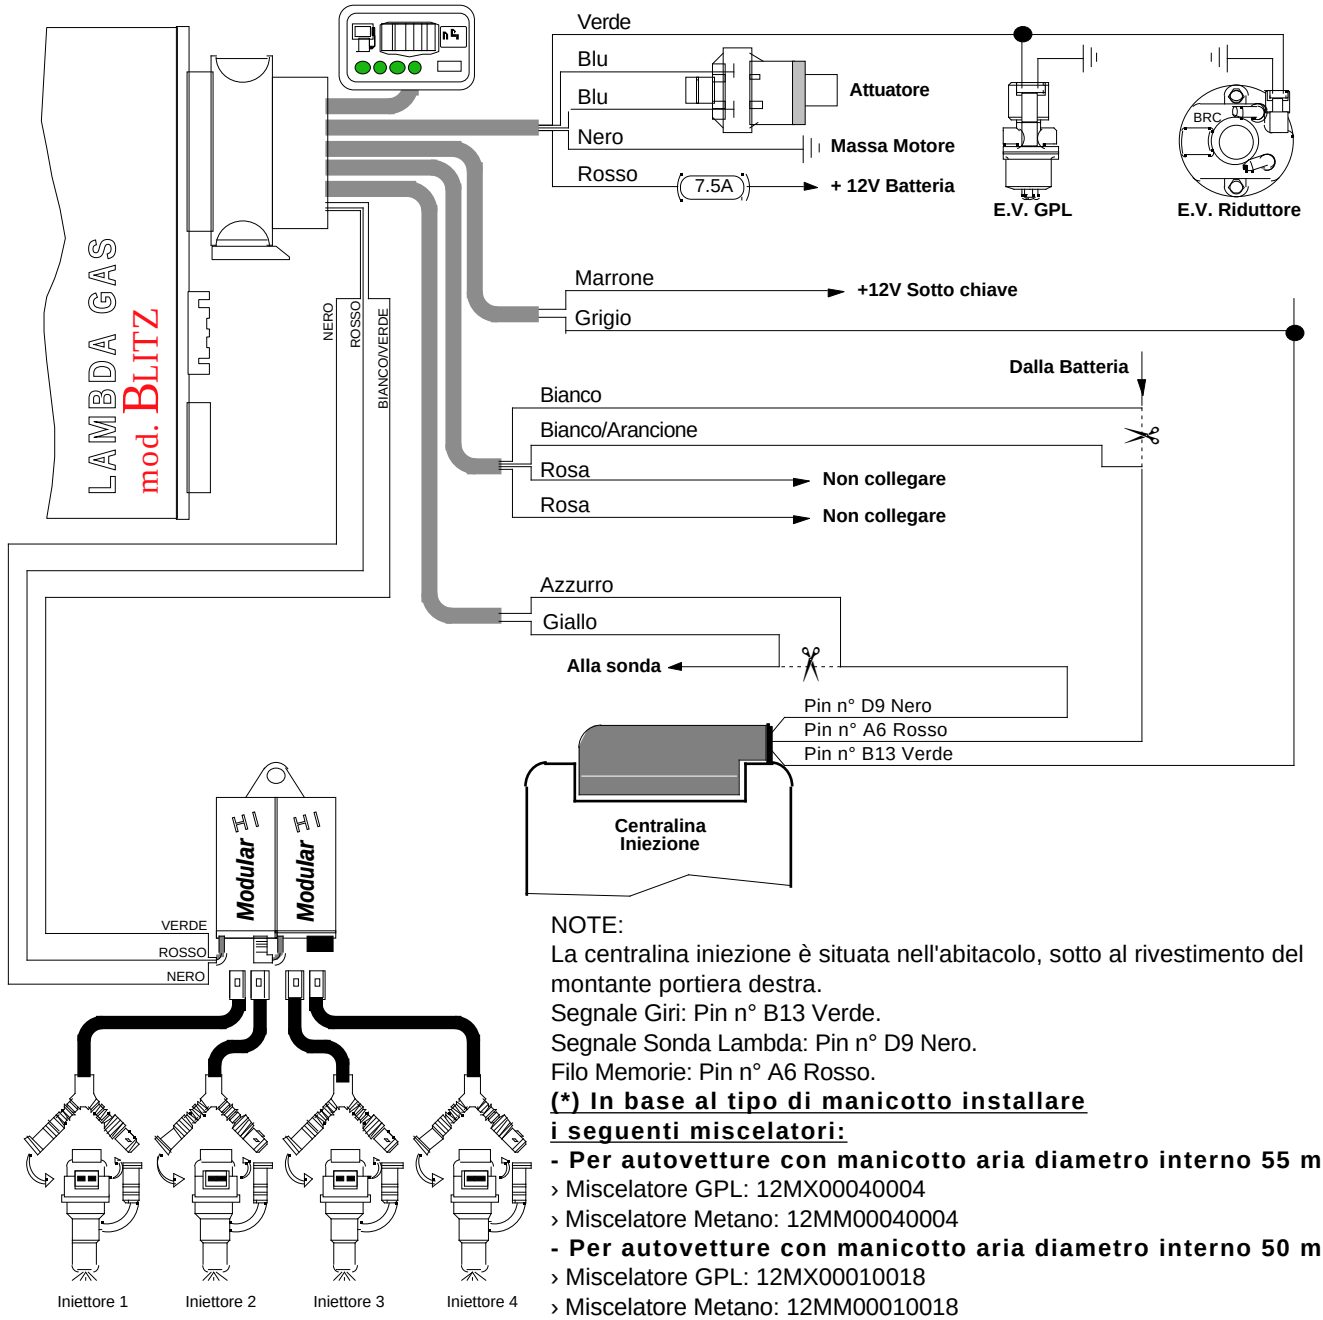

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra.
Segnale Giri: Pin n° B13 Verde.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° D9 Nero.
Filo Memorie: Pin n° A6 Rosso.

(*) In base al tipo di manicotto installare i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 55 mm:
› Miscelatore GPL: 12MX00040004
› Miscelatore Metano: 12MM00040004

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 50 mm:
› Miscelatore GPL: 12MX00010018
› Miscelatore Metano: 12MM00010018

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.