OPEL CORSA 1.4i 16V - 1.6i 16V / TIGRA 1.4i 16V - 1.6i 16V

• Anno: 1994 • kW: 1.4i = 66 - 1.6i = 78 • Sigle motori: 1.4i = X14XE - 1.6i = X16XE
• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Multec M
• Accensione: elettronica

› Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
› Commutatore ad incasso : Corsa = 06LB00002102 - Tigra = 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o
N° 2 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 (verificare)
› Miscelatore GPL: **(* VEDI NOTE)** › Miscelatore Metano: **(* VEDI NOTE)**
› Altri dispositivi consigliati: "OK START" cod. 06LB00001100A
› Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045
› Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
› Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
› Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

Data:	13.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	M.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

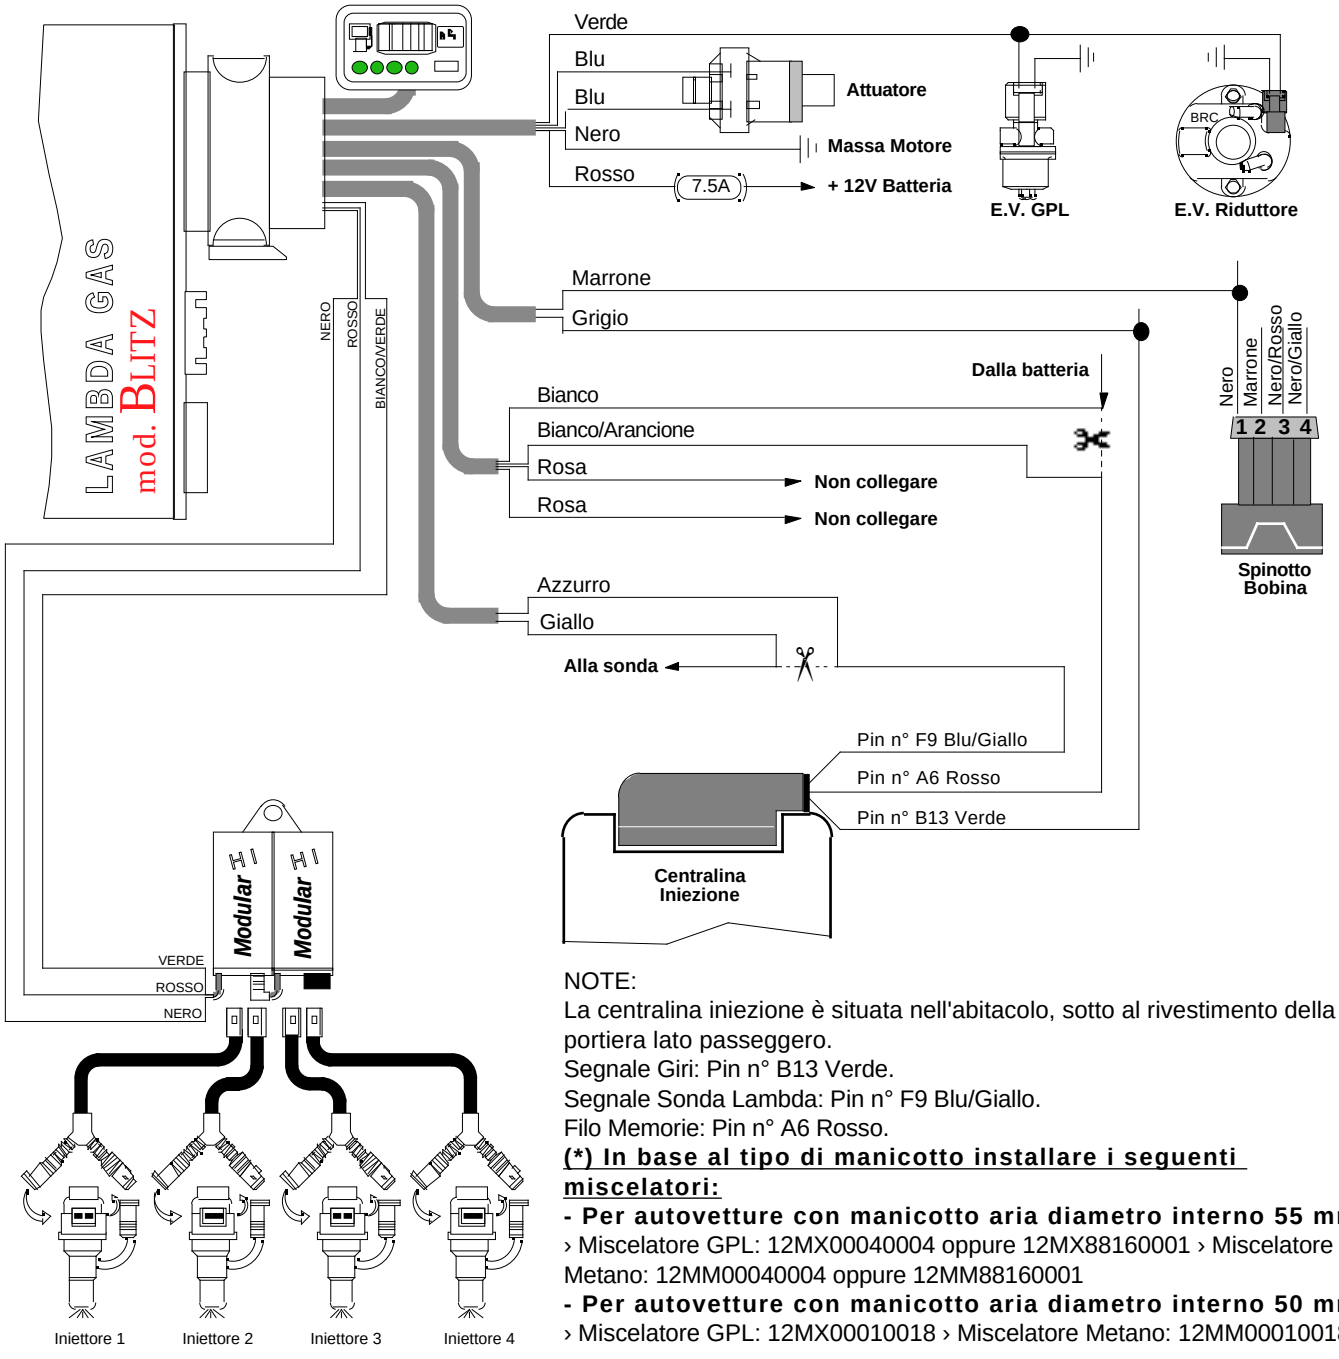

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero.
Segnale Giri: Pin n° B13 Verde.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° F9 Blu/Giallo.
Filo Memorie: Pin n° A6 Rosso.

(*) In base al tipo di manicotto installare i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 55 mm:
› Miscelatore GPL: 12MX00040004 oppure 12MX88160001 › Miscelatore Metano: 12MM00040004 oppure 12MM88160001

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 50 mm:
› Miscelatore GPL: 12MX00010018 › Miscelatore Metano: 12MM00010018

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.