



FORD ESCORT 1.6i 16V - 1.8i 16V

- Anno: 1996 • kW: 1.6i = 65 - 1.8i = 85
 - Iniezione: elettronica Multipoint EEC V • Accensione: elettronica
 - › Compl. Just: 06LB00001690 (Hall) o 06LB00001691 (Resistivo)
 - › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
 - › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
 - › N° 2 MODULAR HI cod.06LB00003001
 - › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)
 - › Miscelatore GPL: (* VEDI NOTE) › Miscelatore Metano: (* VEDI NOTE)
- Berlina
- › Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060
 - › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
 - › Serbatoio toroidale: 600x220 litri 47 cod. 27T012600047
 - › Multivalvola per serb. toroidale: 220/0° cod. 10MV01000220
- Station Wagon
- › Serbatoio cilindrico: 315x869 litri 60 cod. 27C028315060 (contenitore totale)
 - › Multivalvola per serb. cilindrico: 315/30° cod. 10MV01300315
 - › Serbatoio toroidale: 600x230 litri 47 cod. 27T007600047
 - › Multivalvola per serb. toroidale: 230/0° cod. 10MV01000230

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

Data:	06.02.00
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

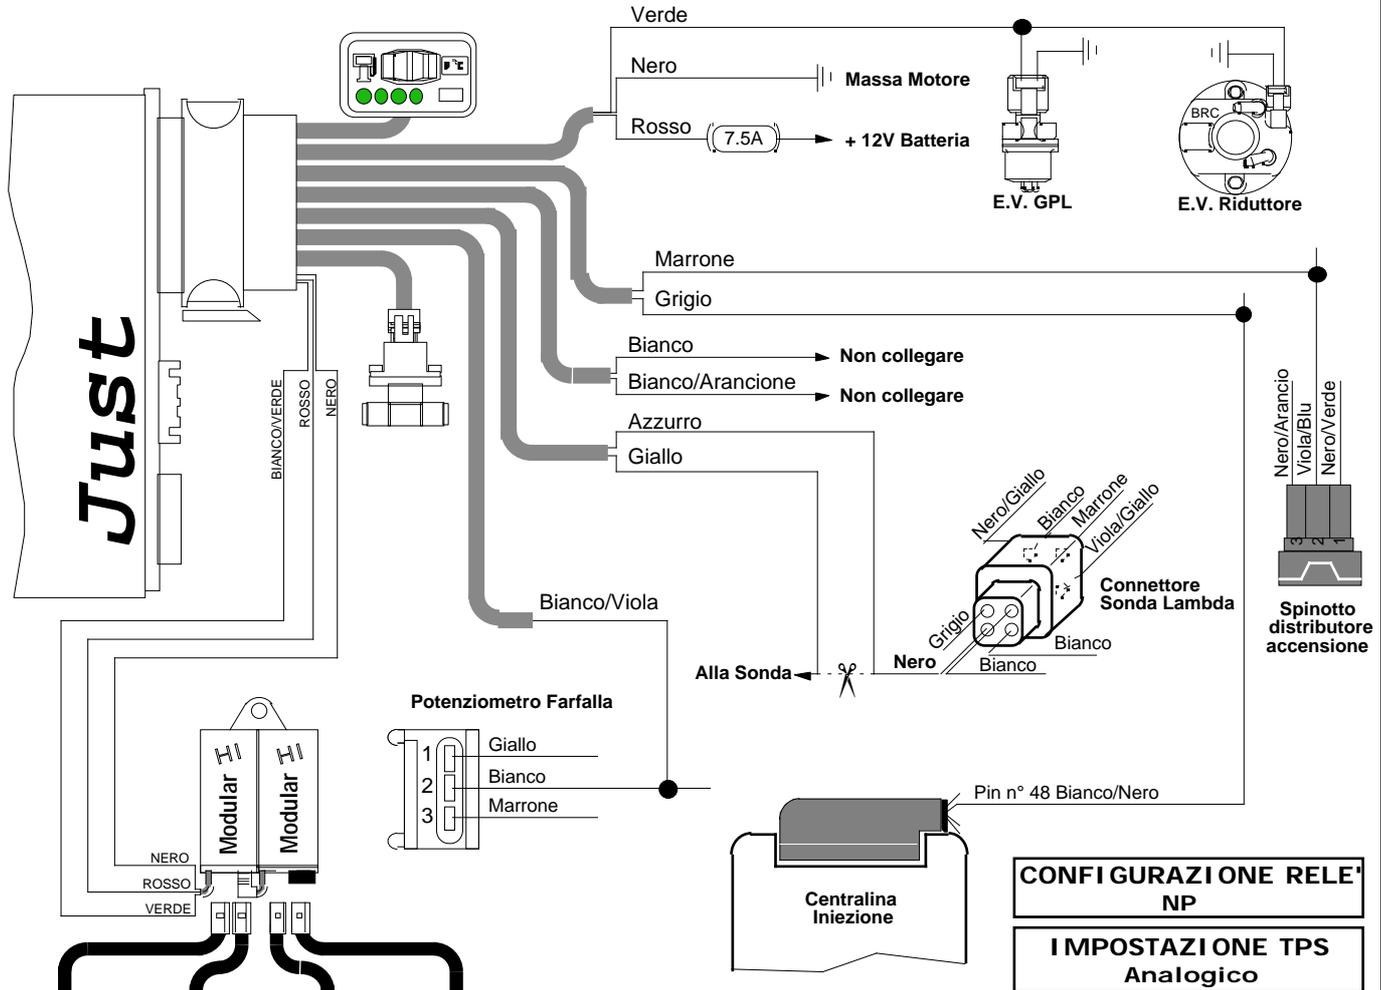

NOTE:
La centralina iniezione si trova nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera lato passeggero. Giri motore: Pin n° 48 Bianco/Nero. Il Connettore Sonda Lambda è situato nel frontale attaccato al radiatore.

(* in base al tipo di scatola farfalla installare i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con scatola farfalla Verticale:
 - › Miscelatore GPL: 12MX00080013 › Miscelatore Metano: 12MM00080013
- Per autovetture con scatola farfalla Orizzontale:
 - › Miscelatore GPL: 12MX00080008 › Miscelatore Metano: 12MM00080008

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.