LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 10-253/C **27/8/1996**

ALFA ROMEO 90 2000 6 cilindri (i.e. CEEM)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 102
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 628042000)
ELETTROVAL. START PETROL (Cod. 636055000)

Per fermare gli iniettori: vicino alla paratia che divide il vano motore dall'abitacolo, sulla sinistra si trova una scatola nera (dietro al regolatore di mandata in rapporto alla pressione barometrica posizione 3). Sopra questa scatola arrivano tre fili rossi uno di sezione grossa e gli altri due piú piccoli, questi due fili sono uniti insieme. Staccare i due fili rossi uniti insieme e quello rosso grosso e collegarli al piedino 30 del relè supplementare, il piedino 87 dello stesso relè collegarlo a uno dei faston in precedenza lasciato libero nella scatola. Per fermare la pompa: a fianco del regolatore di mandata in rapporto alla pressione barometrica c'è un relè posizione 2. Al piedino 30 di questo relè c'è attaccato un filo rosa con riga gialla, staccarlo e collegarlo al piedino 30 del secondo relè supplementare. Il piedino 87 del secondo relè supplementare collegarlo al piedino 30 del relè pompa che in precedenza avavamo liberato. I piedini 85 di entrambi i relè supplementare collegarli a massa mentre i piedini 86 collegarli alla posizione benzina del commutatore (filo giallo).

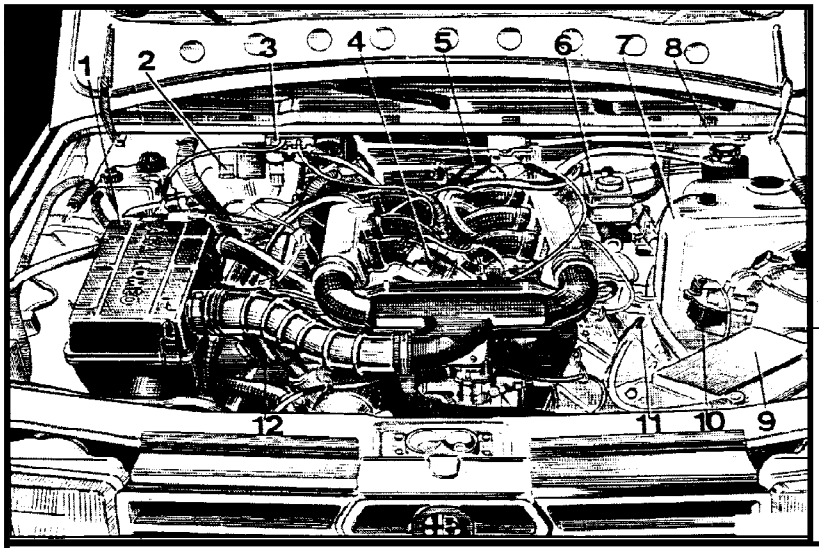
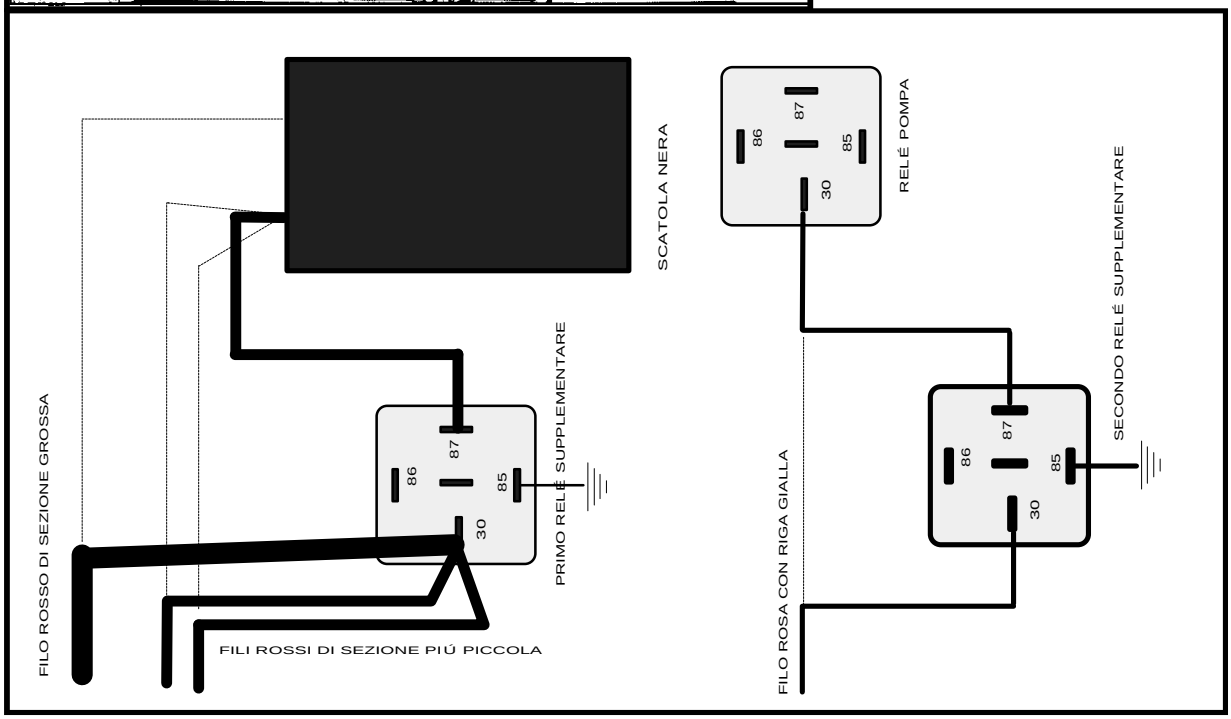
Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.