



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 10-256/D

27/8/1996

ALFA ROMEO 75 1.8 i.e. (Bosch Motronic)

MATERIALE OCCORRENTE: MISCELATORE AB 145.1
CABLAGGIO ESCL. INIETT. SAFETY RELAY
(Cod. 612051000)
COMM. IND. AVV. BENZINA 096 (Cod. 616138000)
START PETROL (Cod.636055000)

Miscelatore: Installare il miscelatore sulla bocca d'entrata del debimetro.

Iniezione: Interrompere l'iniezione mediante cablaggio esclusione iniettori boxer e safety-relay seguendo lo schema riportato sotto.

Commutatore ind. avv. benzina 096:

Filo blu: collegare alle elettrovalvole gas e al safety-relay del cablaggio.


Filo rosso: collegare al polo positivo della bobina d'accensione proteggendolo con l'apposito fusibile fornito nella busta.

Filo marrone: collegare al polo negativo della bobina d'accensione.

Filo nero: collegare a massa.

Filo bianco: collegare al filo dell'indicatore di livello proveniente del sensore.

Filo giallo: utilizzi benzina non collegare ed isolare.

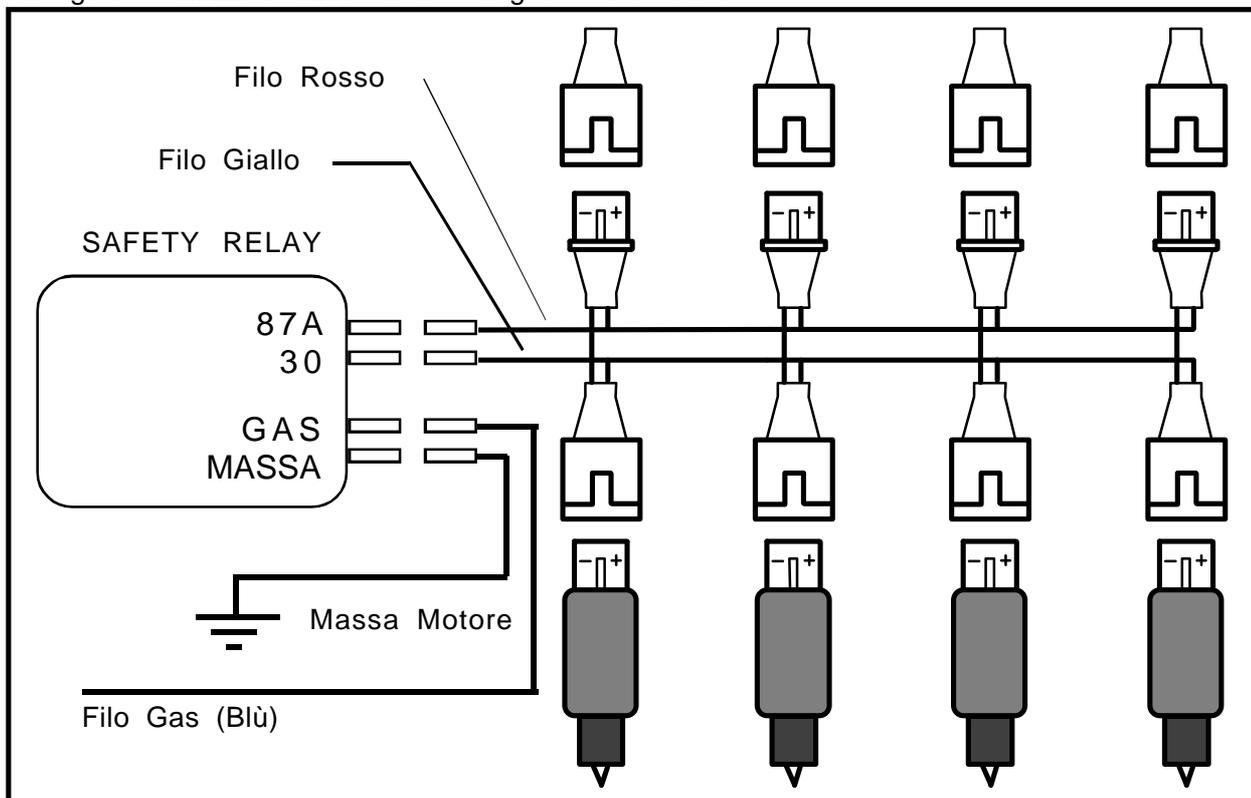

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.