



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 29-002/B

28/05/98

CHRYSLER NEON 2.0i 16V cat. (Iniez. Multipoint)

MATERIALE OCCORRENTE:KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 381
EMULATORE LR29 (Cod. 628078000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si consiglia di installarlo all'interno del condotto d'aspirazione appena prima del corpo farfallato.

Kit Lambda Control System-A/1V05:

- segnale T.P.S. sul pin n° 10 di colore arancio-nero del pettine del computer iniezione;
- Il segnale della sonda Lambda si trova sul pin n°8 di colore verde-nero del pettine del computer iniezione. (Interrompere tale filo e collegare filo viola dell'LCS-A/1V05 verso la sonda e filo grigio verso il computer iniezione);
- Antenna: collegarsi sul filo nero-grigio del connettore della bobina statica;
- 12V sotto chiave: collegarsi sul filo verde-nero del connettore della bobina statica.
- massa: collegare normalmente sul motore.

Emulatore LR29: interrompere iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore.

Serbatoio consigliato: GPL lt. 80 normale (Ø360X900mm.), metano 1 serbatoio da lt. 90 (Ø390X965mm.)

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI


TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.

TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.

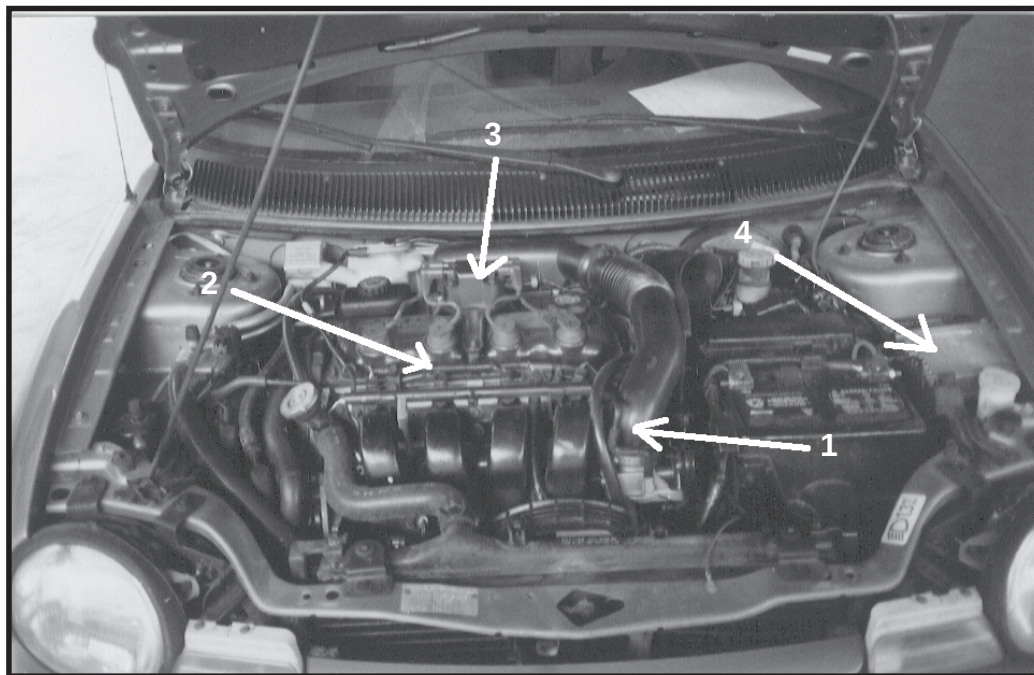

1) Posizione miscelatore

2) Posizione iniettori

3) Posizione bobina d'accensione

4) Posizione computer iniezione

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

CHRYSLER3