



**LANDI RENZO** S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 30-807/G**

**24/04/1998**

**CITROEN ZX 1.4 Cat. (Monoiniettore Bosch)**

**MATERIALE OCCORRENTE:**KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616155000)  
MISCELATORE AB 332 (serie non cat.)  
MISCELATORE AB 339 (per la serie '93 Cat.)  
EMULATORE LR 07 (Cod. 628034000) (per la serie '94 cat.)

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :**

**Miscelatore :** il miscelatore dev'essere installato fra corpo monoiniettore e corpo farfallato.

**Kit Lambda Control System - A/1 V05:**

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°2 della spinetta a 5 pin (di cui uno vuota) posizionata sul corpo farfallato.

- La sonda lambda è a 4 fili, 2 bianchi, 1 grigio, 1 nero. Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta vicino ai collettori di scarico tagliando il filo del segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.

- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

- Antenna : il segnale si preleva dal filo n°3 del connettore a 4 fili posta sulla bobina. (per le serie del '94 si preleva dal filo n°2 dello stesso connettore).

- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo n°1 del connettore a 4 fili posto sulla bobina. (per la serie del '94 si preleva dal filo n°4 dello stesso connettore).

- Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo n°3 del connettore a 4 fili posto sul monoiniettore. Per la serie del '94 si deve utilizzare l'emulatore LR 07, tagliando il filo n°4 della spinetta a 4 fili posta sul monoiniettore, e collegando il filo bianco dell'emulatore verso la centralina ed il filo bianco-nero verso il monoiniettore.

**Serbatoi :** per trasformazioni a GPL si consiglia un serbatoio totale da 60lt.

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 100 lt.(Ø390mmx1055mm).


**Programmazioni :** prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA

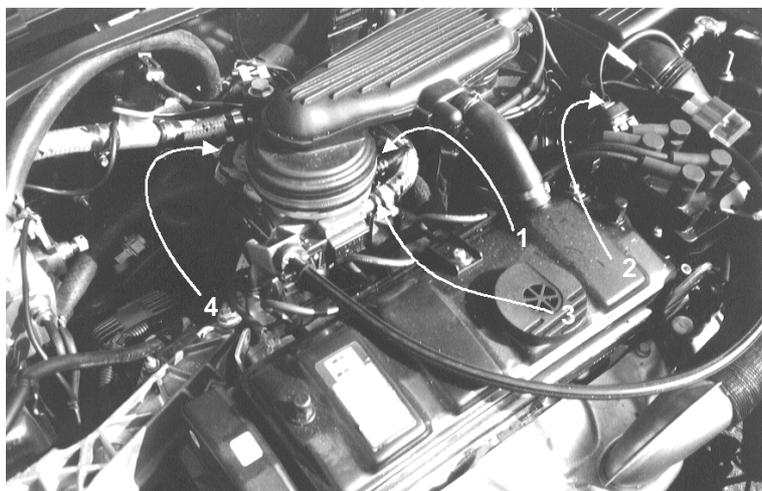

- 1) T.P.S.
- 2) Connettore bobina.
- 3) Miscelatore AB 339.
- 4) Connettore monoiniettore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

CITROEN5