LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 31-003/C/1
Tipo veicolo: DAEWOO LANOS 1.3 8V
Tipo iniezione: Multipoint Rochester
Anno di fabbricazione: 1997
Sigla motore: MA

MATERIALE OCCORRENTE Lambda Control System - A/1V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 425
Emulatore LR 25 (Cod. 628071000)
*Variatore d'anticipo STAP 53 (Cod. 628253000)
(*solo per trasf. a metano)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: si consiglia d'installarlo vicino alla paratia motore lato passeggero fissandolo con le tre staffette della confezione sulla paratia stessa (pos. n°1).
Miscelatore: si installa direttamente sul corpo farfallato (pos. n°5).
Computer LCS-A/1V05 : installarlo direttamente sulla paratia motore fissandolo con l'apposita staffa (pos.n°2).
Serbatoi consigliati: G.P.L. lt. 50 toroidale. Metano 2 serbatoi da 30 lt.(Ø229mmx900mm).
Emulatore LR 25 : Per interrompere l'iniezione occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore col filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il filo nero a massa.
Il computer iniezione dell'auto si trova sotto il sedile passeggero.
STAP 53 : installare il variatore sul sensore di fase posto sotto i collettori d'aspirazione lato passeggero scollegando il connettore originale ed interponendovi il cablaggio del variatore.
Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE)→ 4 CILINDRI
SEGNALE GIRI→ DEBOLE
TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA→ 0-1V
TIPO EMULAZIONE → ONDA QUADRA
TEMPO DI ALTO → 0.40 SEC.
TEMPO DI BASSO→ 0.60 SEC.

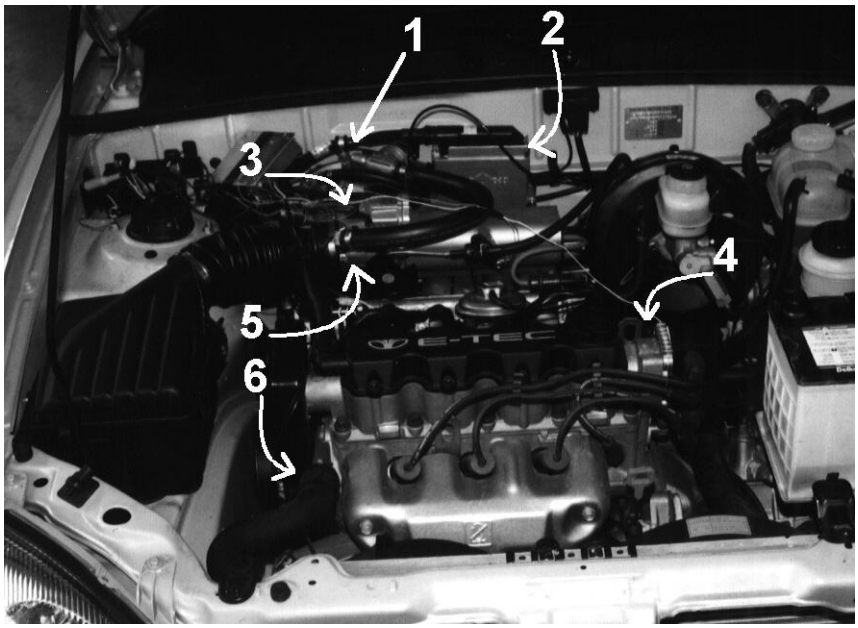

1) Posizione riduttore.
2) Posizione centralina L.C.S-A/1 V05.
3) Posizione connettore T.P.S.
4) Posizione spinetta su bobina da cui prelevare 12V sotto chiave e segnale antenna.
5) Posizione miscelatore.
6) Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 10/02/1999
Tipo veicolo: 31-003/C/2
Tipo iniezione: DAEWOO LANOS 1.3 8V
Anno di fabbricazione: Multipoint Rochester
Sigla motore: 1997
MA

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo blu del connettore rotondo a tre fili posto a fianco del corpo farfallato lato guida (pos. n°3)

Il connettore della sonda Lambda si trova a fianco dei collettori di scarico lato passeggero. La sonda è a un filo solo, tagliare il filo dopo il connettore collegando i fili come da schema

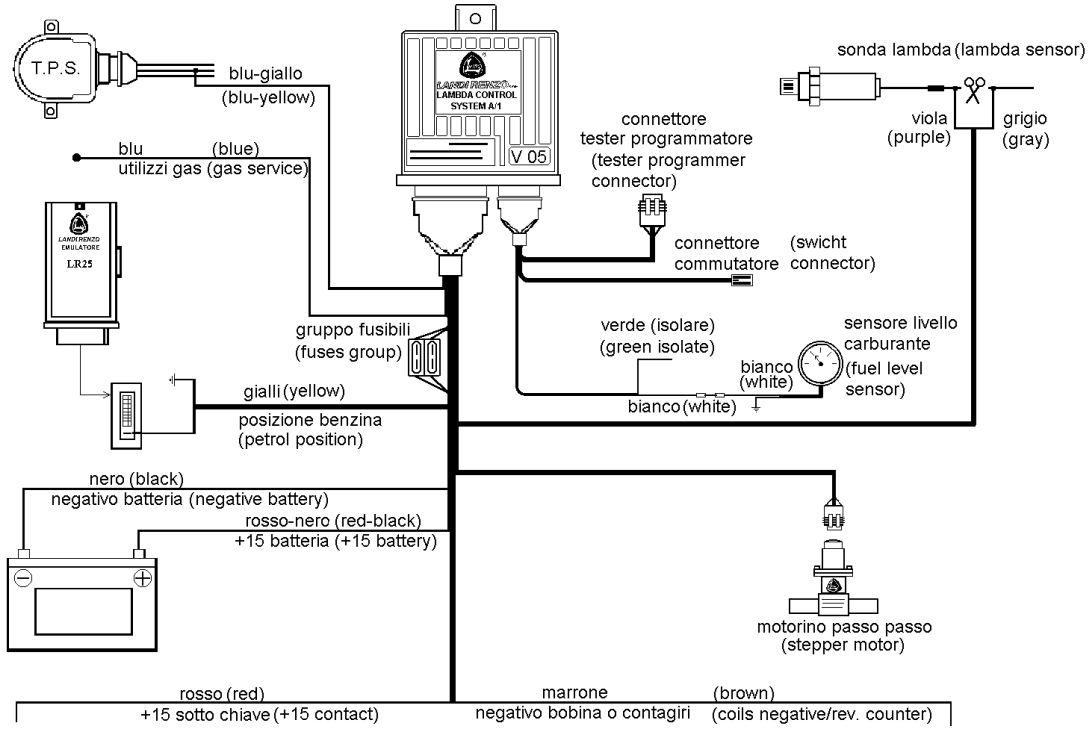

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1V05 al filo rosa lettera "D" della spinetta a quattro fili posta sulla bobina (pos.n°4)

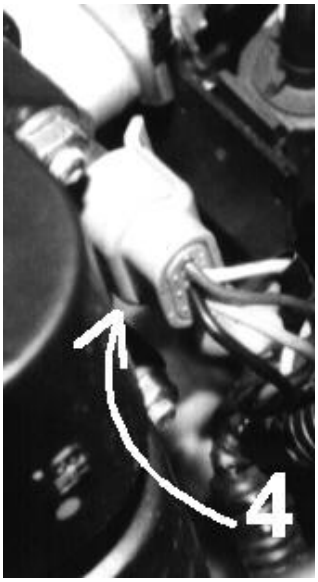

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1V05 al filo marrone lettera "A" della spinetta a quattro filo posta sulla bobina (pos.n°4).

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.