LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 45-021/1/A
Tipo veicolo: LANCIA DEDRA 2.0 16V
Tipo iniezione: Multipoint IAW 4Q4
Anno di fabbricazione: 9/95
Sigla motore: ------

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 328
Safety Relay (Cod. 628042000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Riduttore: si consiglia d'installarlo sotto la batteria utilizzando le staffe presenti nella confezione per il fissaggio con il supporto batteria.
Miscelatore: installarlo all'uscita della scatola, filtro all'interno del manicotto in plastica della scatola stessa (pos.n°2).
Serbatoi consigliati: per trasformazioni a GPL un serbatoio toroidale da 50 lt.,oppure un serbatoio da lt.80 (Ø360mmx800mm); metano un serbatoio da 80 lt. (Ø390mm.x875mm.), oppure sui modelli SW uno da 95 lt. (Ø390mmx1010mm.).
Computer LCS-A/1 V05: fissarlo con una staffetta ripiegata sulla paratia motore lato guida.
Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre individuare e interrompere tramite i fili gialli dell'LCS-A/1V05 i due fili di colore verde n°1 e n°6 del connettore a 6 fili posto dietro i collettori d'aspirazione (pos. n°4). Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE.
Safety Relay: Interrompere con il safety-relay il filo n°27 (spia) del pettine della centralina d'iniezione seguendo lo schema riportato.
Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI
SEGNALE GIRI →STANDARD
TIPO DI SONDA LAMBDA →0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA → SCONNESSA

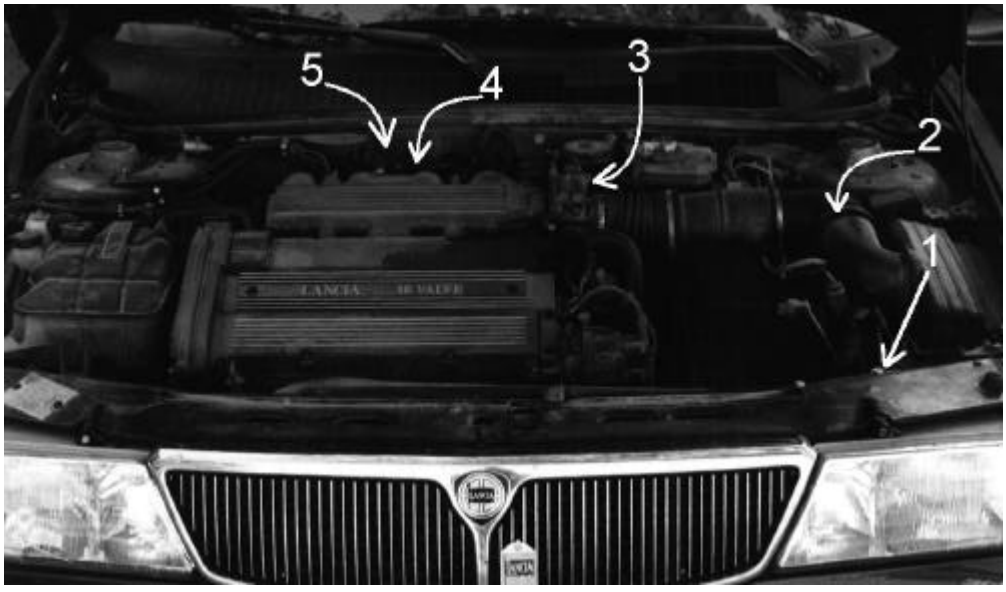

1) Posizione connettore su bobina per segnale antenna e 12V sotto chiave.
2) Posizione miscelatore
3) Posizione connettore T.P.S.
4) Posizione connettore a 6 fili per disinserire iniezione.
5) Posizione connettore sonda lambda.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.

LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 45-021/2/A
Tipo veicolo: LANCIA DEDRA 2.0 16V
Tipo iniezione: Multipoint IAW 4Q4
Anno di fabbricazione: 9/95
Sigla motore: ------

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1V05 al filo n°3 laterale del connettore a 3 fili posto sul corpo farfallato lato abitacolo (pos. n°3).

Individuare il connettore a 3 fili della sonda Lambda posto sulla paratia motore lato guida (pos.n°5). Interrompere il filo corrispondente al filo nero prima del connettore, con i fili viola /grigio come indicato nello schema di collegamento.

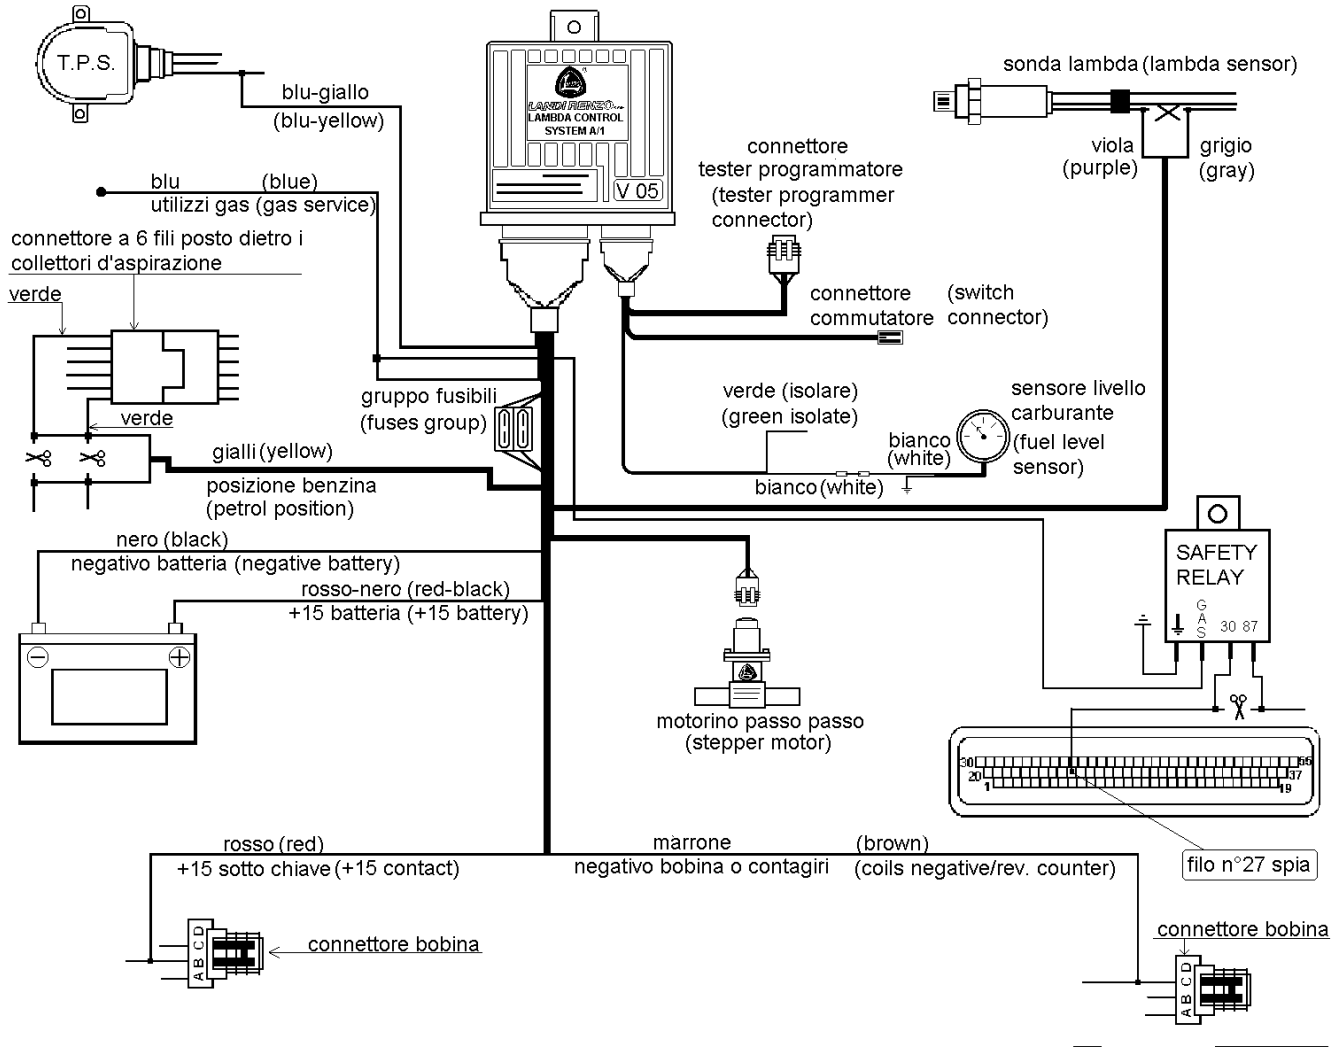

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05(+15) al filo lettera B di colore arancio del connettore a 3 fili 4 pin posto sulla bobina (pos.n°1)

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1V05 al filo lettera C di colore marrone-bianco del connettore a 3 fili 4 pin posto sulla bobina (pos. n°1).

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.