LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

***Scheda n°:*** 54-010/1
***Tipo veicolo:*** MITSUBISHI COLT 1.3 16V
***Tipo iniezione:*** Multipoint
***Anno di fabbricazione:*** 07/98
***Sigla motore:*** ---

**MATERIALE OCCORRENTE:** Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 421
Emulatore A.E.B. 140-J

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

**Riduttore:** si consiglia d'installarlo a fianco dell'ammortizzatore lato guida (pos.n°1), utilizzando le staffette presenti nella confezione.
**Miscelatore:** installarlo direttamente sul corpo farfallato, fissandolo sullo stesso con le apposite viti.
**Serbatoi consigliati:** per trasformazioni a GPL un serbatoio toroidale da lt. 48 (240mm.X580mm). Per trasformazioni a Metano due serbatoi da 37 lt. (Ø267mmx840mm).
**Computer LCS-A/1 V05:** fissarlo direttamente sulla paratia divisoria tra vano motore e abitacolo a sinistra del servofreno (pos.n°4), con una vite autofilettante.
**Emulatore A.E.B. 140J:** per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore al filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il filo nero a massa.
Il computer iniezione dell'auto è situato sotto alla plancia lato passeggero.
**Programmazioni:** prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI
SEGNALE GIRI → STANDARD
TIPO TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA
TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.
TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.

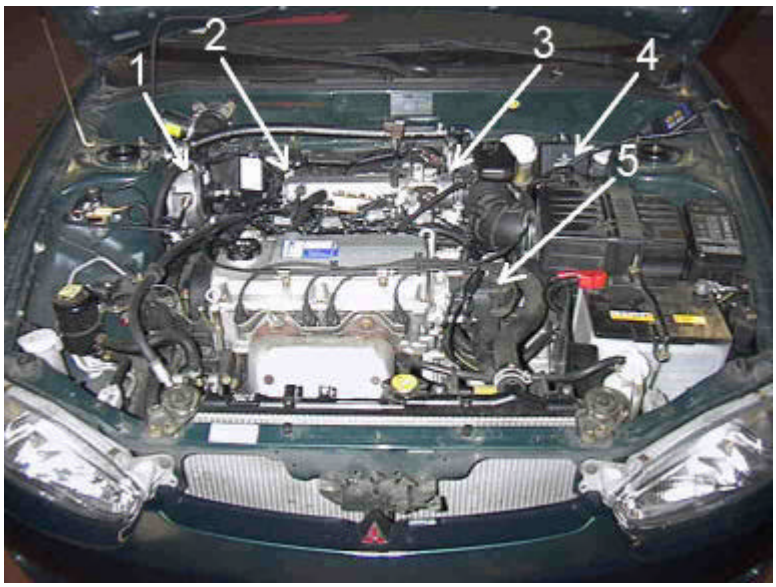


1) Posizione riduttore
2) Posizione connettore sonda Lambda
3) Posizione connettore T.P.S.
4) Posizione computer LCS-A/1V05
5) Posizione bobina d'accensione

04/01/1999
54-010/2
MITSUBISHI COLT 1.3 16V
Multipoint
07/98
---

***Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.***

LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

***Scheda n°:***
***Tipo veicolo:***
***Tipo iniezione:***
***Anno di fabbricazione:***
***Sigla motore:***

# ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1V05 al filo di colore verde-bianco polarizzato oro del connettore a 4 fili posto a fianco del corpo farfallato (pos.n°3), come illustrato nello schema di collegamento.

Individuare il connettore a 4 fili della sonda Lambda, che si trova dietro al collettore d'aspirazione lato passeggero (pos.n°2). Tagliare suddetto filo bianco dopo il connettore e collegare come indicato nello schema con i fili viola e grigio dell'LCS-A/1 V05.

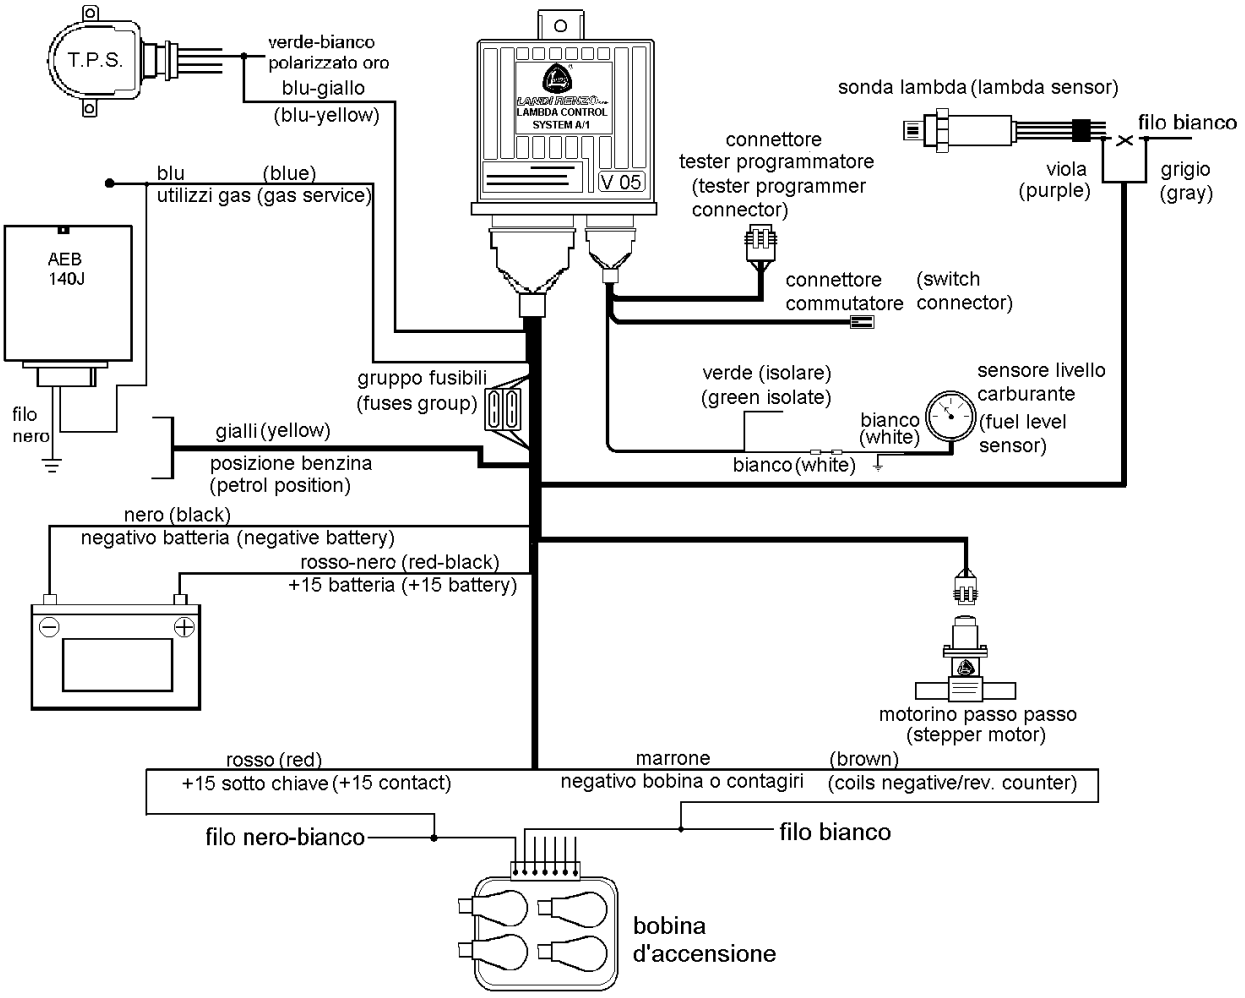


Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore nero-bianco del connettore a sette fili posto sulla bobina d'accensione (pos.n°5), come indicato nello schema di collegamento.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo di colore bianco del connettore a sette fili posto sulla bobina d'accensione (pos.n°5), come indicato nello schema di collegamento.

***Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.***