



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 55-857/G

29/06/98

NISSAN PRIMERA 1.6i.e. 16V cat. (iniezione Multipoint)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 392
EMULATORE A.E.B. 443

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si consiglia di installarlo sul corpo farfallato, sotto alla scatola filtro, tenendo il tubetto d'ottone del corpo miscelatore in corrispondenza dell'asola d'aspirazione del motorino passo-passo integrato in farfalla.

Kit Lambda Control System-A/1V05:

- segnale T.P.S. sul filo di colore bianco centrale del connettore posto su un lato del corpo farfallato;
- la sonda Lambda è a 3 fili. Il segnale si trova sul filo nero nella guaina che parte dalla sonda, e diventa di colore verde dopo il connettore intermedio che è posto sul coperchio delle valvole. (Collegare filo viola dell'LCS-A/1V05 al filo verde della sonda ed isolare il filo grigio);

Iniezione: per fermare l'iniezione occorre estrarre dalla guida in plastica, che corre dietro gli iniettori, la matassa di fili da cui si diramano i fili degli iniettori stessi: tagliare il positivo degli iniettori (filo rosso-bianco o nero-bianco) e collegarlo ai fili gialli del computer LCS-A/1V05. **N.B.** Nei modelli '97 (dove il colore dei fili rimane lo stesso) occorre individuare i positivi vicino agli iniettori in quanto 3 di questi sono comuni mentre il quarto corre da solo e dovrà quindi essere tagliato e collegato con gli altri.

- Antenna: si preleva sul filo giallo-verde della spina a due fili posta sulla bobina statica;
- 12V sotto chiave: in un filo rosso-nero della spina a due fili posta sulla bobina statica.

Emulatore A.E.B. 443: si installa nel caso l'auto presenti piccoli scoppiettii nello scarico in rilascio.

Serbatoio: G.P.L. lt. 90 (360mm.X960mm.); Metano lt. 90 con una bombola (390mm.X965mm.).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :


NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).

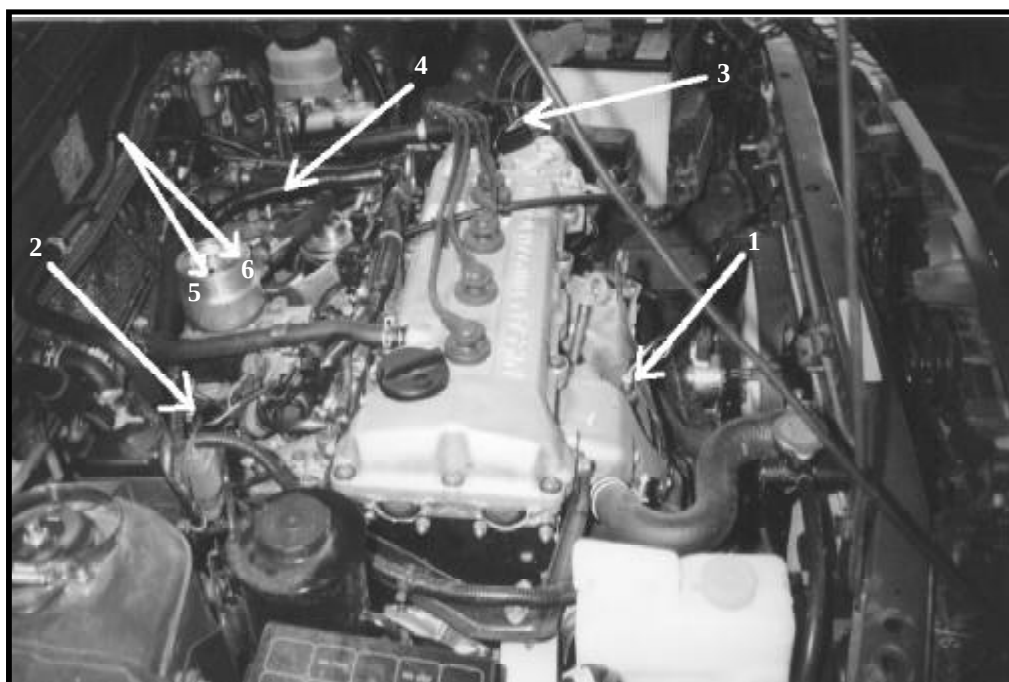

- 1) Connettore sonda Lambda
- 2) Posizione T.P.S.
- 3) Connettore bobina statica
- 4) Posizione canale in cui cercare positivo iniettori.
- 5) Miscelatore
- 6) Posizione in cui collocare tubetto d'ottone.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.