LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 60-718/A **01/07/1998**

OPEL CORSA 1.4 16V Ecotec (Iniez. Multipoint GM)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05(Cod.616170000)
MISCELATORE AB 394
EMULATORE LR 25 (Cod.628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa tra scatola filtro e manicotto d'aspirazione.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°1 centrale di colore blu della fila centrale di un connettore rotondo posto vicino al collettore d'aspirazione.
- La sonda Lambda ha un solo filo nero di segnale. (Interrompere tale filo e collegare filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda e filo grigio verso il computer iniezione)
- 12V sotto chiave si prelevano dal filo n°1 di colore nero del connettore a 4 fili posto sulla bobina d'accensione.
-Il segnale dell'antenna si preleva sul filo n°4 di colore nero-giallo del connettore a 4 fili posto sulla bobina d'accensione.
-massa: collegare il filo nero di massa dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

Varie:

Si consiglia di tappare la presa d'aspirazione aria e di aprirne un'altra verso l'abitacolo sul manicotto di plastica originale, di sezione pari a quella tappata

Serbatoi consigliati:

-Per trasformazioni a GPL un serbatoio totale da 54 litri (Ø270x1050).
-Per trasformazioni a metano 2 serbatoi da lt. 40 (Ø267mm.X900mm).

Informazioni utili: Nel caso si verificasse l'accensione della spia avaria impianto iniezione, si può intervenire sul filo B10 del computer iniezione, interrompendolo e derivandolo sui fili gialli.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → DEBOLE
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

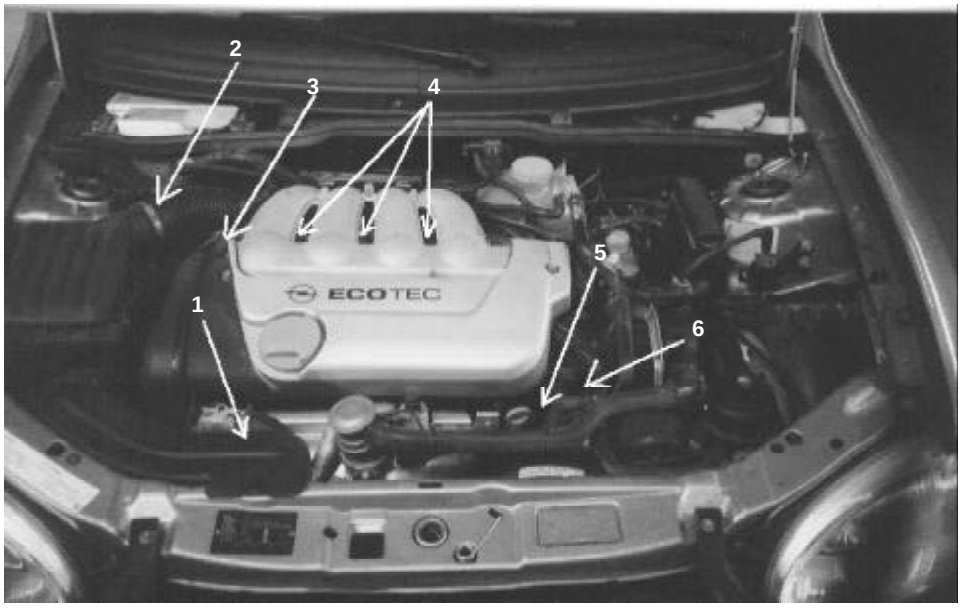

1) Manicotto aspirazione da tappare e in cui ricavare aspirazione posteriore
2) Posizione miscelatore
3) Posizione connettore rotondo in cui trovare T.P.S.
4) Per collegare LR25 sollevare coperchio raffigurato.
5) Connettore sonda Lambda
6) Posizione bobina d'accensione

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.