LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 65-560/F 02/07/1998

PEUGEOT 405 1.8 SRi cat. (i.e. Multipoint Marelli)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SISTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 340
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : Il miscelatore deve essere installato all'imbocco del gruppo farfallato. E' necessario, inoltre, staccare il tubo che dal regolatore di minimo arriva al manicotto in plastica e collegarlo al miscelatore. Infine chiudere con un tappo il portagomma rimasto libero.

Kit Lambda Control System - A/1 V05 :

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo giallo centrale del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a 4 fili, 2 bianchi (riscaldamento), 1 bianco (massa) e 1 nero sul quale si trova il segnale. Quest'ultimo dev'essere tagliato collegando poi il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : si preleva dal filo verde n°2 del connettore situato sulla bobina d'accensione;
- 12V sotto chiave : si prelevano dal filo n°4 del connettore situato sulla bobina d'accensione;

Emulatore LR 25 : per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre usare il cablaggio dell'emulatore, collegare poi il filo blu dell'emulatore col filo blu del computer V05 ed il filo nero a massa.

Serbatoi consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio normale da 80 lt. (Ø360mmx900mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 95 lt.(Ø390mmx1010).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare opportunamente il computer V05 a seconda del computer iniezione presente sull'auto :

PROGRAMMAZIONE PER COMPUTER INIEZIONE BOSCH

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE)
→ BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA)
→ LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA
→ 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA
→ ONDA QUADRA

PROGRAMMAZIONE PER COMPUTER INIEZIONE MARELLI-IAW 8P-8F

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE)
→ BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA)
→ LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA
→ 0-1V
TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA
→ SCONNESSA

Per computer iniezione MARELLI - IAW 8P e 8F occorre inoltre interrompere il filo della spia iniezione durante la marcia a gas utilizzando i fili gialli del computer V05 come riportato nello schema.

SCHEMA INTERRUZIONE SPIA PER COMPUTER INIEZIONE MARELLI IAW 8P ED 8F

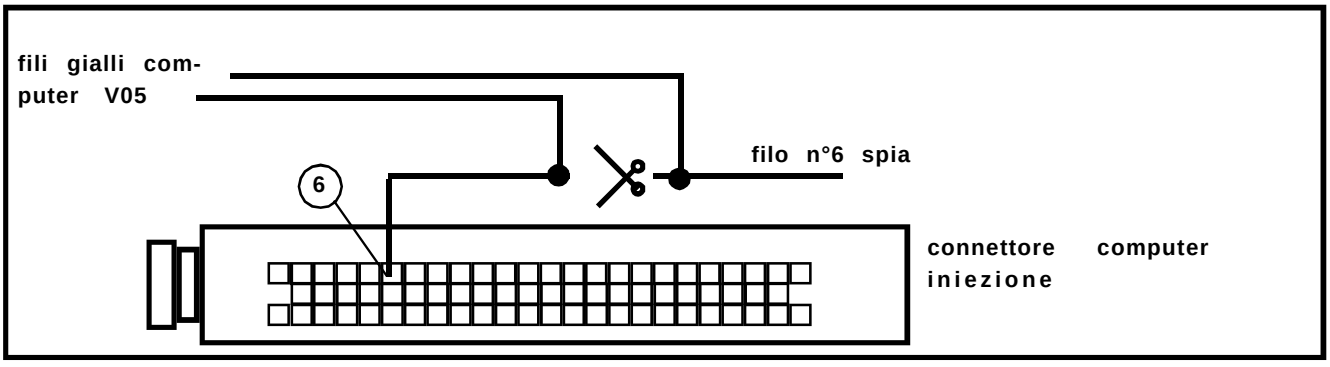

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.