



LANDI RENZO_{S.p.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-640/1

Tipo veicolo: RENAULT MEGANE 1.4

Tipo iniezione: Monopoint Bosch

Anno di fabbricazione: 9/1995

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 387

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa fra corpo monoiniettore e corpo farfallato.

Riduttore: si consiglia d'installarlo dietro al fanale lato guida, fissandolo con le staffette presenti nella confezione sulla scocca dell'auto.

Serbatoi consigliati: G.P.L. lt. 60 (Ø315mmx880mm).

Metano due serbatoio da 30 lt. (Ø229mmx900mm), più uno da 45 lt. (Ø316mmx765mm).

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer V05 sulla paratia motore lato guida fissandolo con una vite autofilettante.

Iniezione: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare e derivare sui due fili gialli dell'LCS-A/1 V05 il filo bianco riga blu n°3 (positivo iniettore) del connettore a 4 fili posto sul monoiniettore. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO D'ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA


LANDI RENZO_{S.p.A.}

 Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
 Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-640/2

Tipo veicolo: RENAULT MEGANE 1.4

Tipo iniezione: Monopoint Bosch


Anno di fabbricazione: 9/1995

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo bianco n°2 a tre fili (5 connessioni) posto a fianco del corpo farfallato.

La sonda è del tipo a tre fili, due bianchi per il riscaldamento ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta tagliando il filo di segnale e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione, come illustrato nello schema di collegamento.

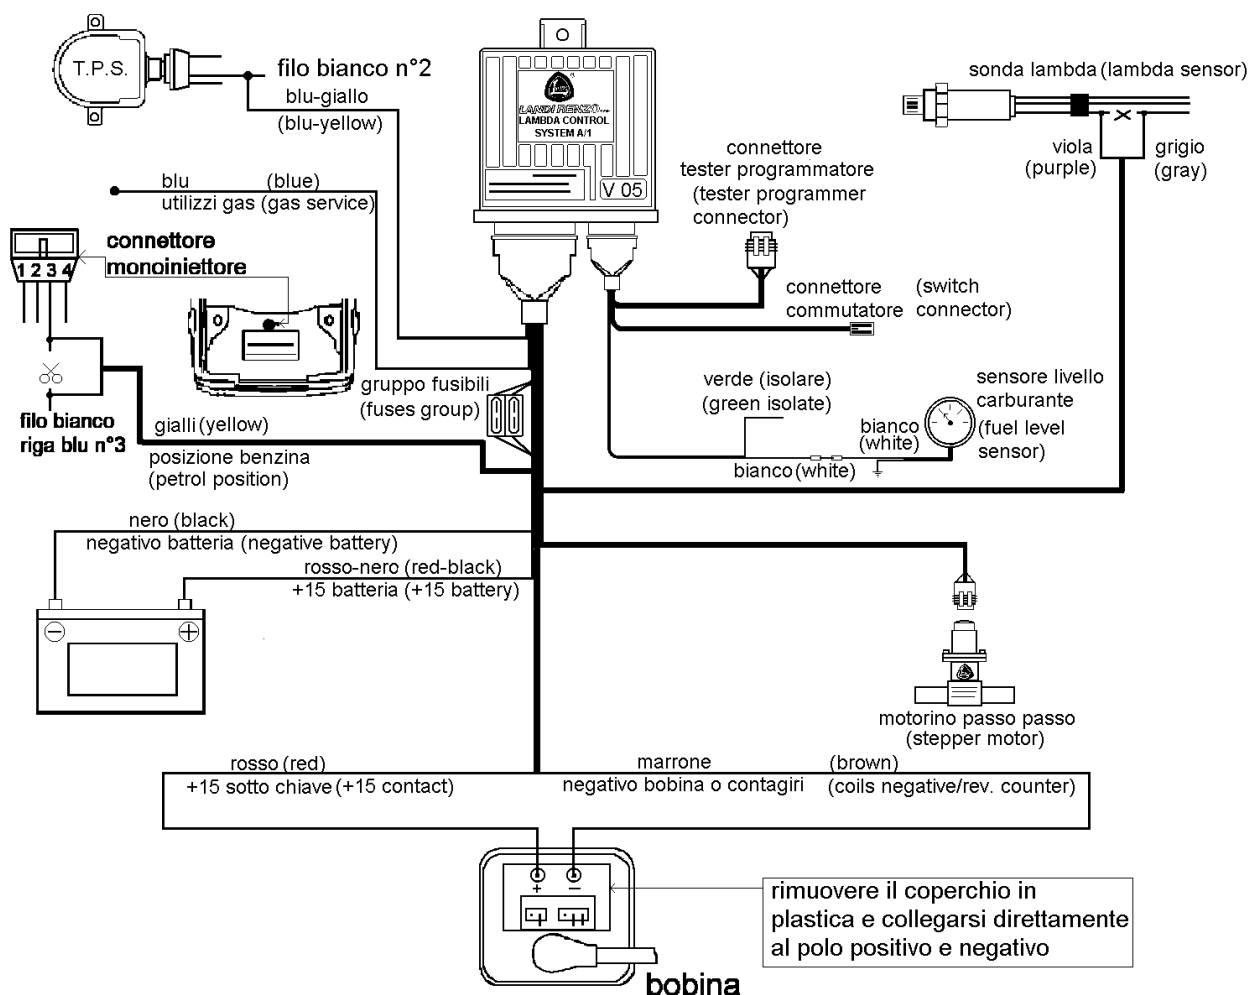

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al polo positivo della bobina d'accensione posto sotto al coperchio in plastica.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al polo negativo della bobina d'accensione posto sotto al coperchio in plastica.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.