


LAND

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 461	LM 461
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectoros	Pitagora 160	

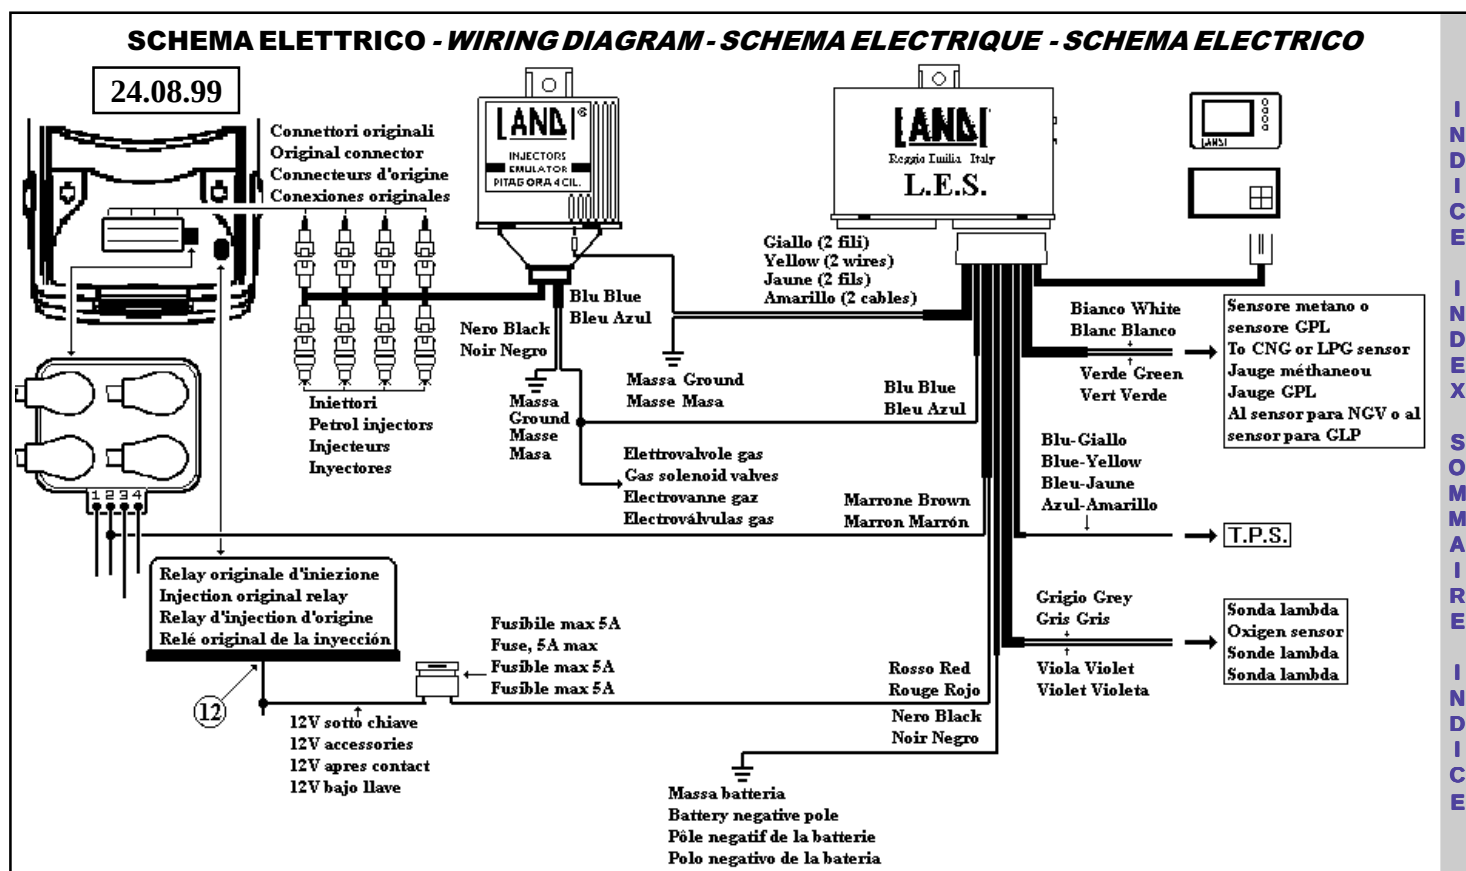

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, vicino al corpo farfallato.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Segnare T.P.S. sul filo n° C
 - **Con LES 95 non collegare i fili gialli.**
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - **Non utilizzare rubacorrente**
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.I., totale lt. 60

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - T.P.S. signal is on wire #C
 - **With LES 95 do not connect yellow wires.**
 - **Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.**
 - **Disconnect the battery before working.**
 - Soft solder wiring connections.
 - **Do not use fast-connections**
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 60 lt. LPG total tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration , à côté du papillon de l'accélérateur
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Signal TPS sur fil n°C.
 - **Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.**
 - **Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.**
 - **Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.**
 - Soudrer les connections electriques.
 - **Ne pas utiliser de connections rapides.**
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir G.P.L total lt.60

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración cerca del cuerpo mariposa
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable n°C
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.P.L. total lt.60