


LANCIA DELTA 1.6ie 16V cat. Mpi Marelli Iaw '96

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G. LE/LSE	METANO C.N.G. LME
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor		
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador		C97-L / P97
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES	98
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 426	LM 426
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160-FB	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

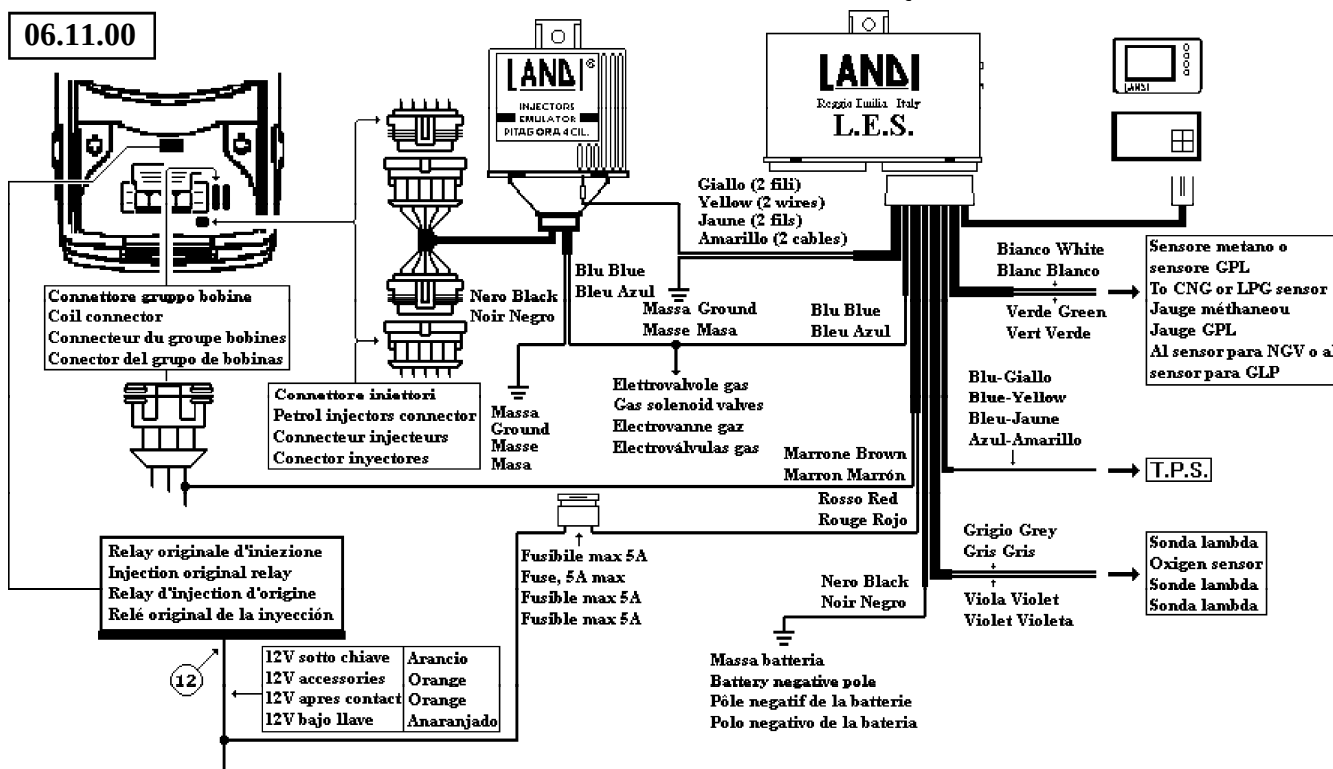

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
 - **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo Nero.
 - Segnale **T.P.S.** sul filo C, Bianco-Viola.
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 52

PROGRAMMAZIONE:
TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → MONOBOSCH

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
 - 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the Black wire.
 - **T.P.S.** Signal is on the #C wire White-Violet.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 52 Lt. LPG tank

PROGRAMMING:
IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXIGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → MONOBOSCH

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
 - **Sonde Lambda** à 4 Fils. Signal sur le fil Noir.
 - Signal **T.P.S.** sur le fil Blanc-Violet.
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccord
 - Réservoir gpl lt. 52

PROGRAMMATION:
TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → MONOBOSCH

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal al en el cable Negro.
 - Señal **T.P.S.** en el cable Blanco-Violeta.
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 52 litros

PROGRAMACIÓN:
TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → MONOBOSCH