

COMPONENTI KIT ANTERIORE

Riduttore	Converter
Commutatore	Petrol start switch
avviamento a benzina	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer
Miscelatore	Mixer
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator
Variatore d'anticipo	Timing advance

FRONT KIT COMPONENTS

COMPOSANTS KIT ANTERIEURE

Vaporisateur
Commutateur
demarrage essence
Lambda Ecologic System
Electrovanne GPL
Capteur pression Methane
Melangeur
Emulateur injecteurs
Variateur d'avance


COMPONENTES KIT DELANTERO

Reductor
Conmutador
arranque a gasolina
Lambda Ecologic System
Electroválvula GLP
Sensor de GNC y manómetro
Mezclador
Simulador de inyectores
Variador de avance

G.P.L. L.P.G.

LE/LSE M	METANO C.N.G.
	LME M
C97-L / P97	
LES 95 o 98	
EV2	-
-	805i
FD 20	FD 20 Met.
Pitagora 160	
Spark-2 (537) + kit (408)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

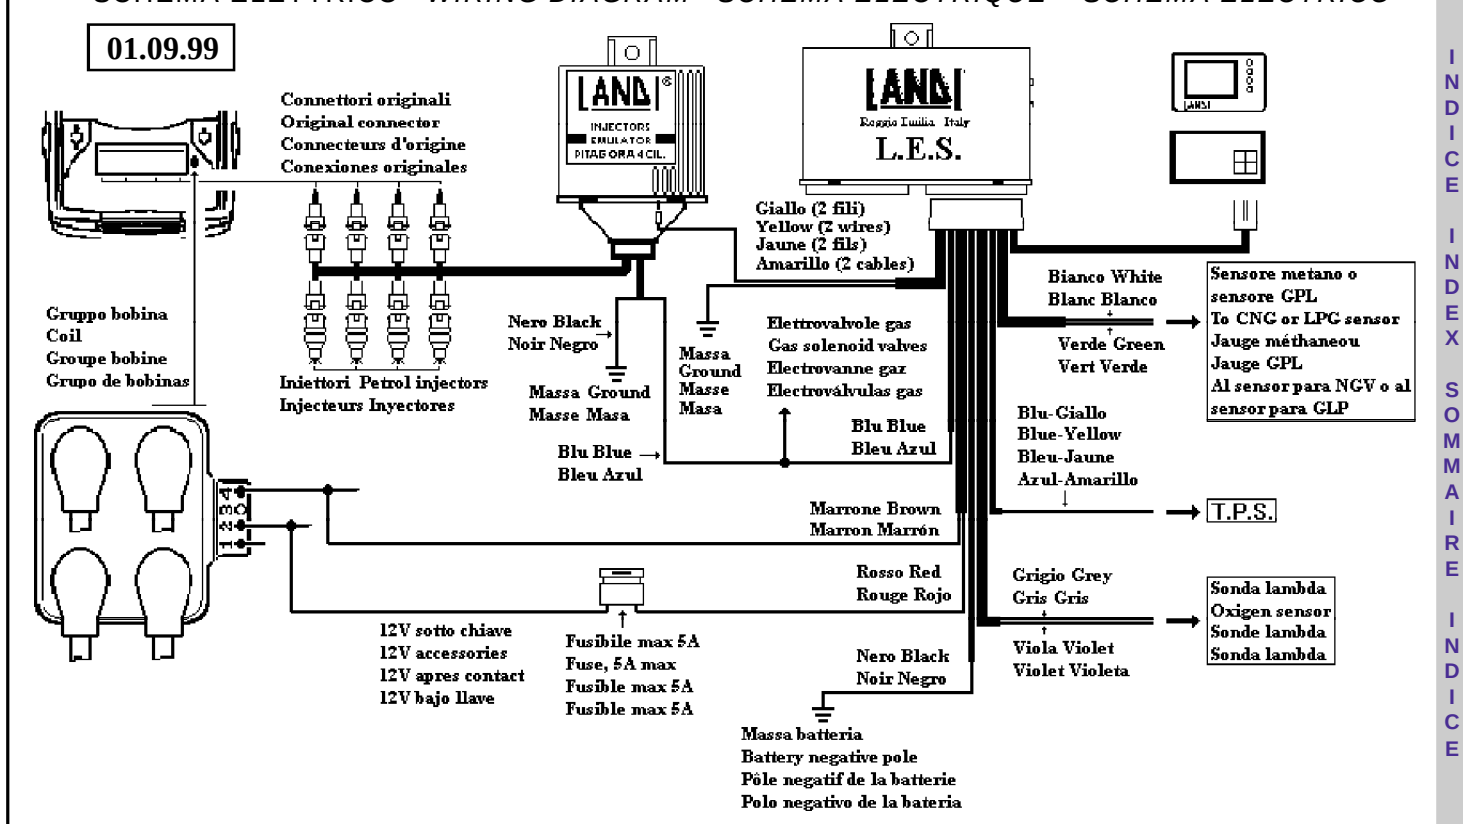

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 90

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 90 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 90

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIA ADICIONAL
- ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 90 litros