


RENAULT MEGANE SCENIC 1.6 8V cat. Mpi Siemens '98

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 493	LM 493
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick up 510 + 410G	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

10.11.00

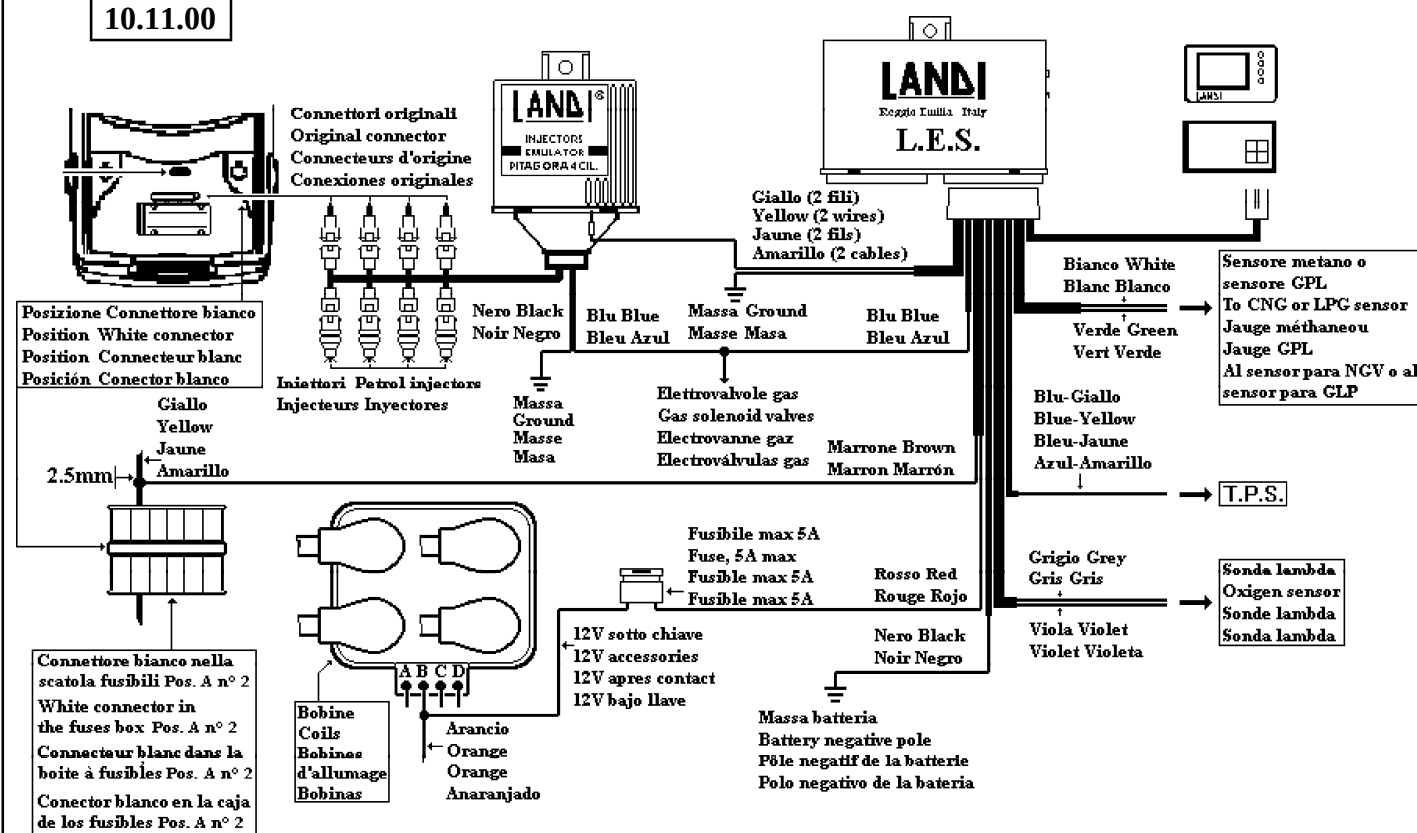

INDICE
INDEX
SOMMAIRE
INDICE

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 3 fili. Segnale sul filo viola.
- Segnale **T.P.S.** sul filo n° 2 bianco.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 60

PROGRAMMAZIONE:
TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
RITARDO LETTURA Sonda → 40 Sec.
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l. si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
- 3 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the violet wire.
- **T.P.S.** signal is on wire #2 white.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG tank

PROGRAMMING :
IGNITION TYPE → BI-COIL
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
DELAY IN OXIGEN SENSOR READING → 40 Sec.
OXIGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 3 fils. Signal sur fil violet.
- Signal **TPS** sur fil n° 2 blanc.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 60

PROGRAMMATION :
TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
RETARD DE LECTURE SUR SONDÉ → 40 Sec.
TYPE DE SONDÉ LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schéma, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- **Sonda Lambda** con 3 cables. señal en el cable violeta.
- Señal **T.P.S.** en el cable n° 2 blanco.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 60 litros

PROGRAMACIÓN :
TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
ATRASO LECTURA Sonda → 40 Sec.
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.