


ROVER 618 1.8 16V '97 cat. Mpi PGM-Honda

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/SE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 484	LM 484
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Single-Bank (162)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

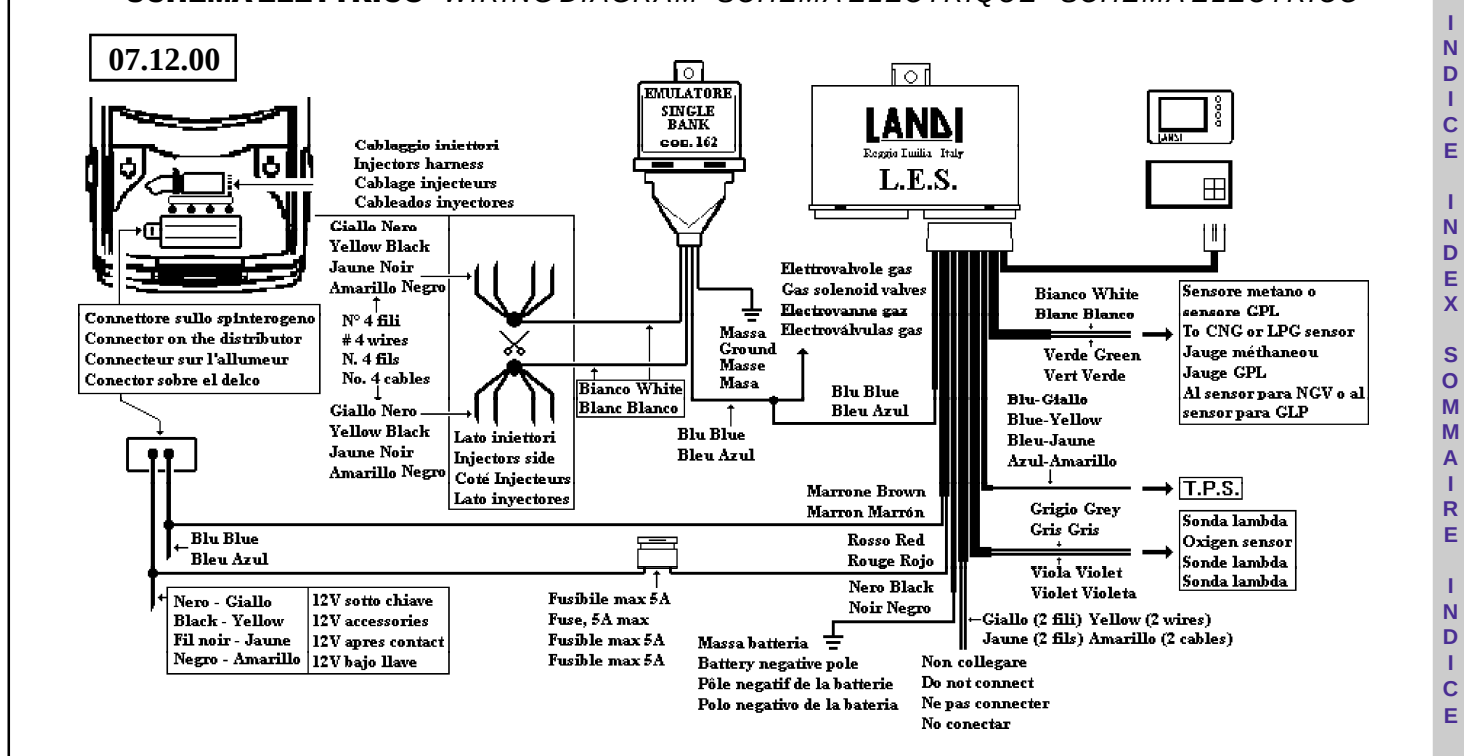

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, vicino al corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnare **T.P.S.** sul filo n° 2, rosso-nero.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt.74

PROGRAMMAZIONE:

- TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
- TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
- TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
- EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
- **T.P.S.** signal is on wire #2, red-black.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set
- 74 lt. L.P.G. tank

PROGRAMMING:

- IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
- TPS TYPE → 0-5V LINEAR
- OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
- EMULATION TYPE → STANDARD

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à côté du papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal **T.P.S.** sur fil n°2, rouge-noir.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.74

PROGRAMMATION:

- TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
- TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
- TYPE DE Sonda LAMBDA → 0-1V
- TYPE D'EMULATION → STANDARD

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración cerca del cuerpo mariposa
- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal en el cable negro.
- Señal **T.P.S.** en el cable n°2, rojo-negro.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIAL ADICIONAL

- Set cañerías y racores
- Tanque GLP lt.74

PROGRAMACIÓN:

- TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
- TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
- TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
- EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD