

Butla napędowa LPG

LPG driving cylinder



Butla napędowa wyposażona w zawór butlowy ZD-7P.
Cylinder equipped with cylinder valve ZD-7P

Zastosowanie

Butla przeznaczona do magazynowania ciekłego (skroplonego) gazu LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych do transportu wewnętrznego (wózki widłowe).

Application


Cylinder intended to liquid LPG gas propane-butane mixture storage for admission of petrol engines in motor vehicles for interior transport (forklifts-trucks).

Dane techniczne

pojemność - 27 l
ciśnienie próbne 2,50 MPa
dopuszczalne napełnienie gazem 11 kg (propan-butan techniczny)
praca butli w pojeździe w pozycji poziomej
(przerwa w osłonie do dołu)
przyłącze na zaworze do odbiornika: gwint W21,8L przyłącze "B" lub "E"

Technical data

capacity - 27 l
test pressure 2,50 MPa
allowable gas filling 11 kg (technical propane-butane)
cylinder operation in a vehicle in horizontal position
(gap in guard downwards)
connection on valve to receiver: thread W21,8L, connection "B" or "E"

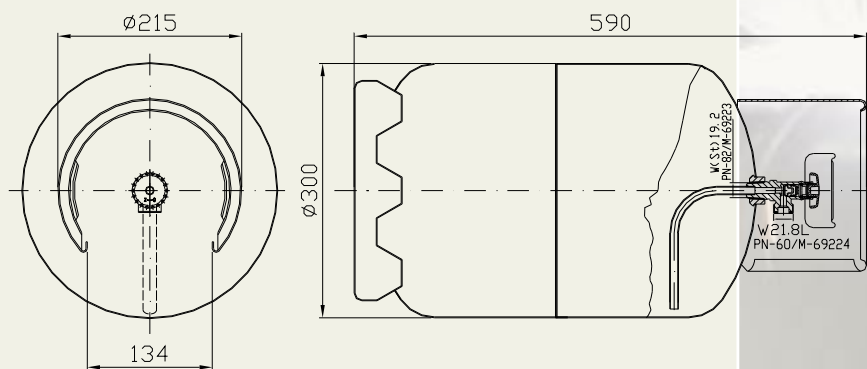

Lp. Pos.	Typ zbiornika Type of tank	Średnica Diameter D [mm]	Długość Length L [mm]	Pojemność Capacity V [l]	Dopuszczalne napełnienie Allowable filling 80% [l]	Dopuszczalne napełnienie Allowable filling [kg]	Masa butli Mass of cylinders Q [kg]
I	BP-11/N	300	590	27	21,6	11,0	11,3