


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

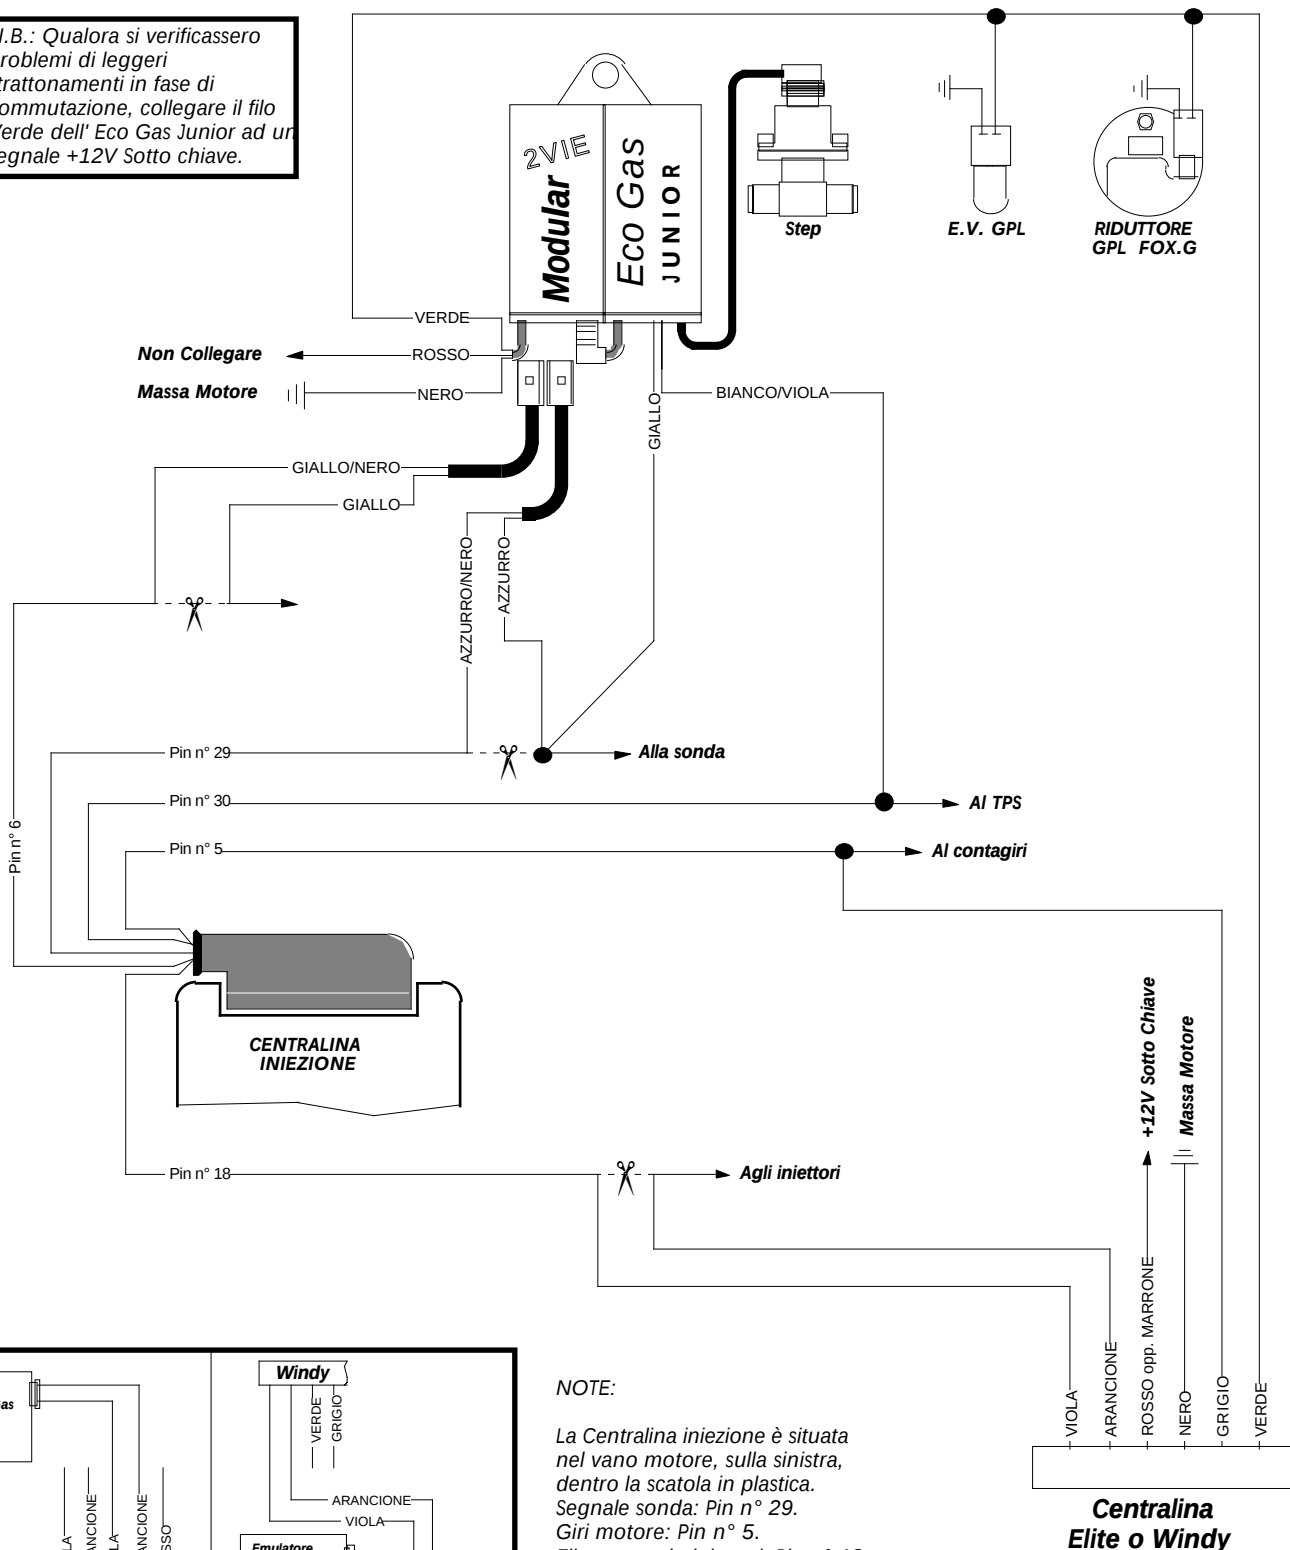

NOTE:

La Centralina iniezione è situata nel vano motore, sulla sinistra, dentro la scatola in plastica.



Segnale sonda: Pin n° 29.

Giri motore: Pin n° 5.


Filo comando iniettori: Pin n° 18.

Segnale TPS: Pin n° 30.

* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.



Windy



**Centralina
Elite o Windy**



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054*
- › Misceleatore: 12MX 0199 0055
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1993 • Sigla motore: LFZ
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli MM8P
- Accensione: elettronica integrata

CITROEN XANTIA 1.8i (con "Code Antifurto") (74 kW)

**Eco Gas
JUNIOR**

Data: 30.05.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: / / / / /

Disegn.: F.M.

Visto: