




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**LANCIA THEMA 2.0 i.e. 16V**

- Anno: dal 1988
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch L3.2 Jetronic
- Accensione: elettronica Digiplex 2
- Miscelatore: 12MX 0199 0016 - Salvad. a paletta cod. 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
del  
27.6.94

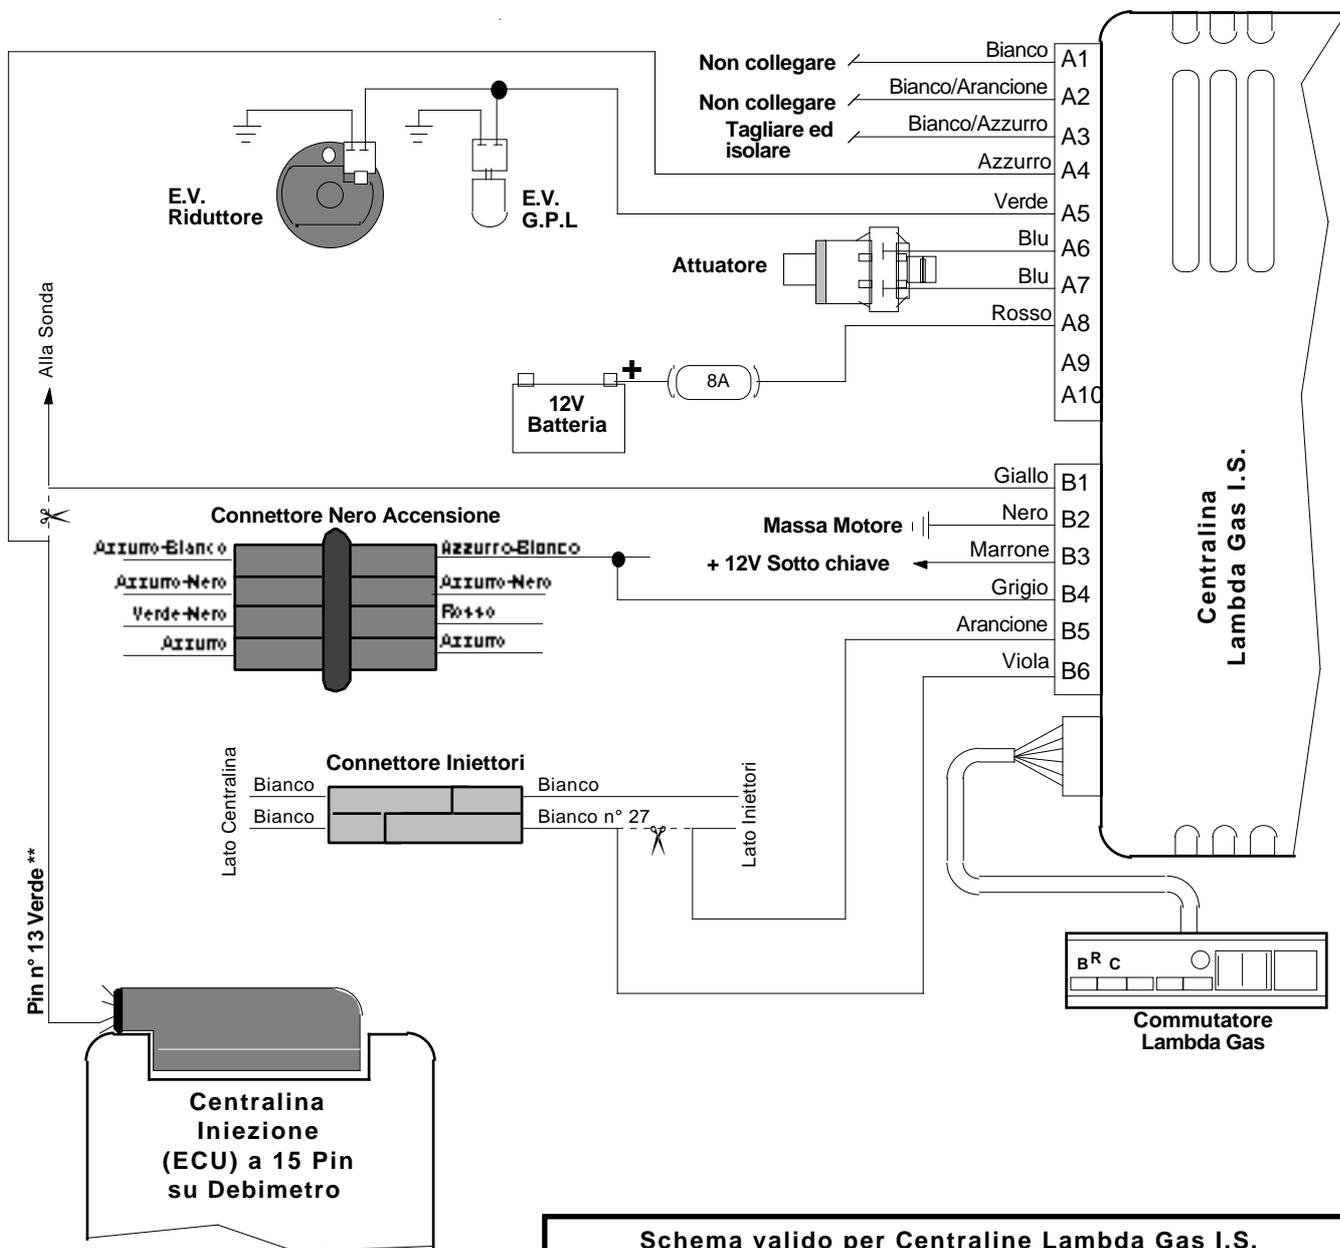

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata sopra al debimetro.

Tagliare il filo Verde del Pin n° 13 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

\*\* In alternativa è possibile tagliare il filo Nero direttamente sulla sonda Lambda collegando SEMPRE il filo Giallo (B1) verso la sonda ed il filo Azzurro (A4) verso la ECU.

Il Connettore Nero Accensione, sul cui filo Azzurro/Bianco bisogna collegare il filo Grigio (B4) è situato sotto la centralina d'accensione Digiplex 2.

Il connettore iniettori è situato nel vano motore, sotto al corpo farfallato.

Tagliare il filo Bianco contrassegnato dal n° 27 e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).