




LANCIA THEMA 3.0i V6

- Anno: 1992 • kW: 126
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.7
- Accensione: elettronica integrata
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- > Miscelatore GPL: 12MX01990016
- > Miscelatore Metano: 12MM01990016
- > Altri dispositivi consigliati: Dispositivo salvadebimetro a paletta.

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

www.brc.it
support@brc.it

Data:	28.03.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

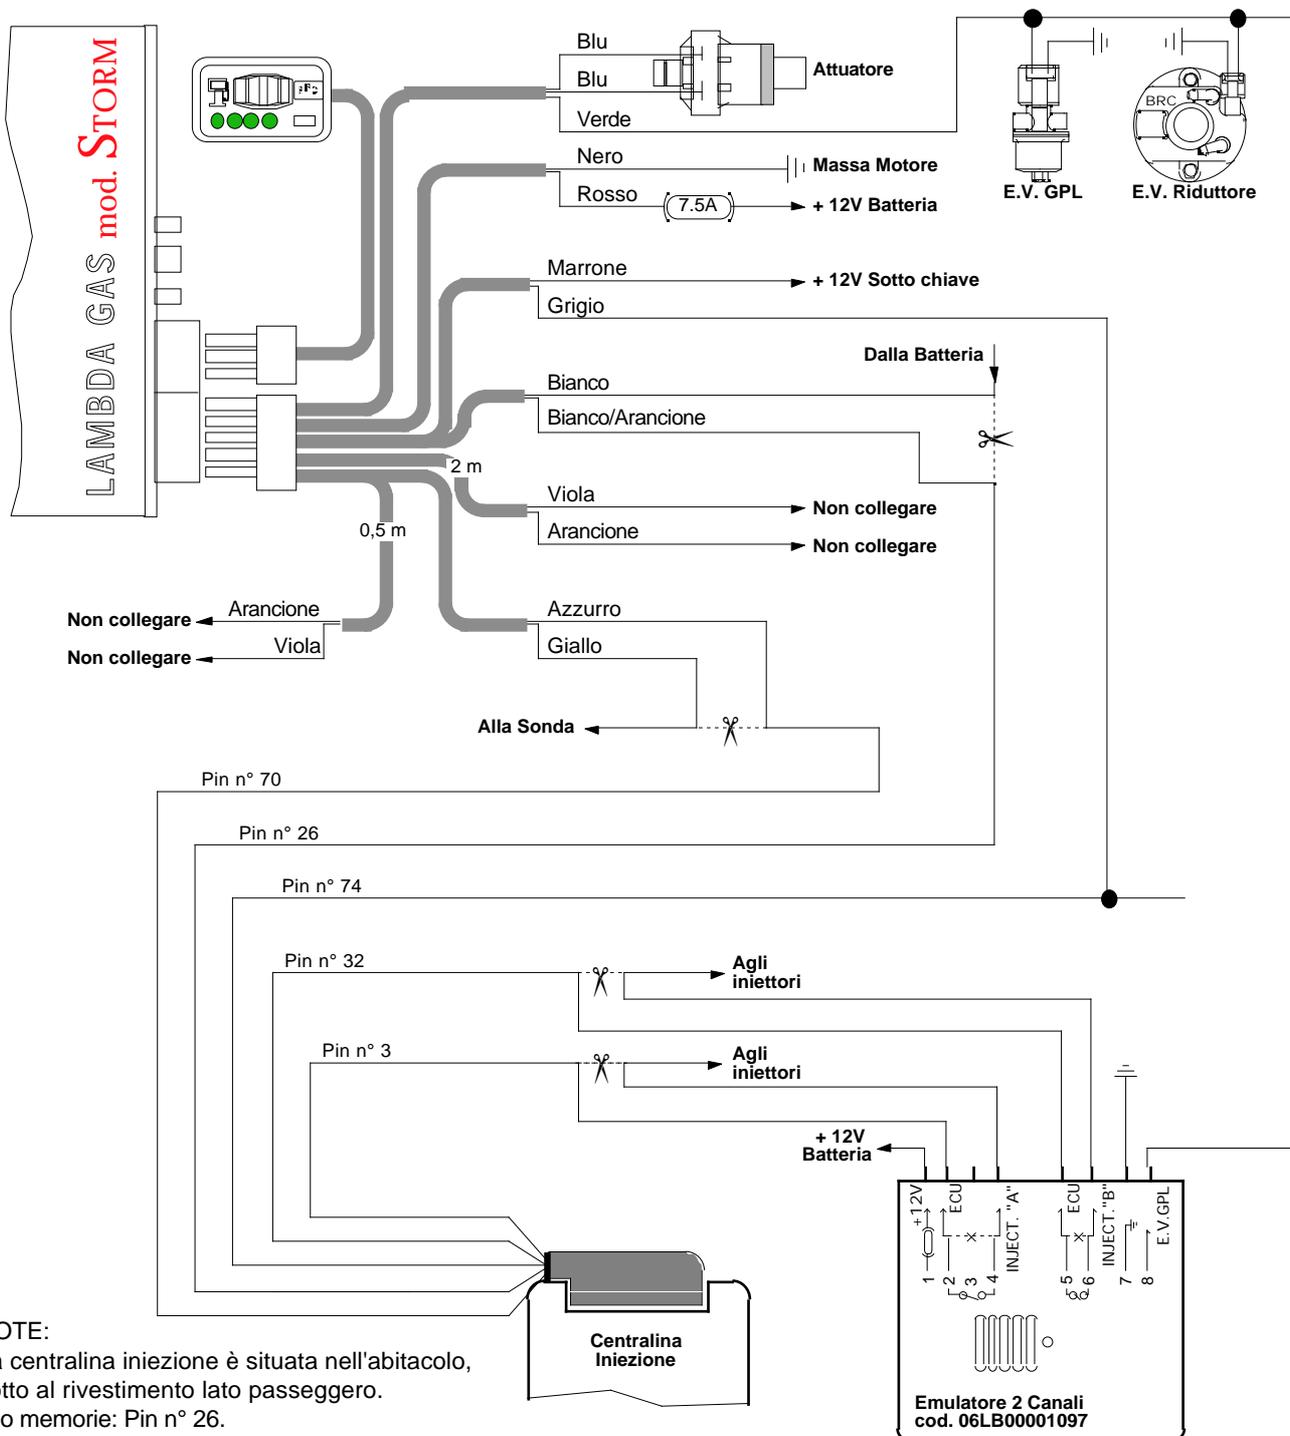

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.
 Filo memoria: Pin n° 26.
 Segnale sonda lambda: Pin n° 70.
 Giri motore: Pin n° 74.
 Fili comando iniettori: Pin n° 3, Pin n° 32.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.