



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

OPEL CORSA/TIGRA 1.4i 16V - 1.6i 16V

- Anno: 1994 • kW: 1.4i = 66 - 1.6i = 78 • Sghe motori: 1.4i = X14XE - 1.6i = X16XE
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Multec M • Accensione: elettronica
- Miscelatore GPL: (*** VEDI NOTE**) > Miscelatore Metano: (*** VEDI NOTE**)
- Completivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- Commutatore ad incasso: Corsa = 06LB00002102 - Tigra = 06LB00001999
- N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000 > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A


Data: 04.02.98

Schema N°: 2

Annula Sch. del: 07.10.96

Disegn.: F.M.

Visto:

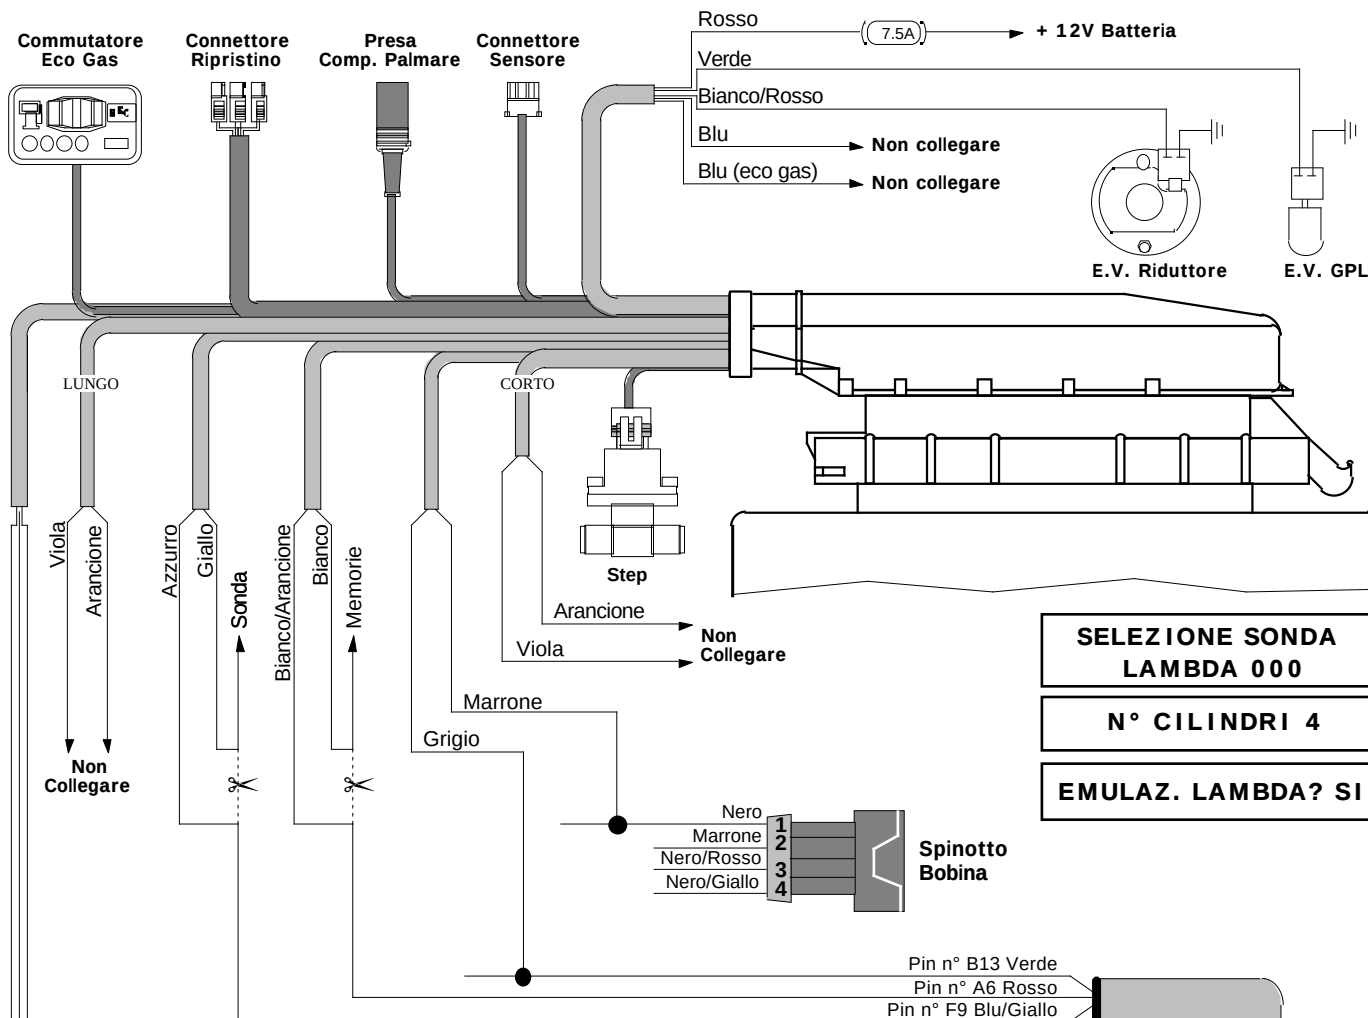

SELEZIONE Sonda
LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il rivestimento della portiera lato passeggero.

Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

(*) In base al tipo di manicotto installare i seguenti miscelatori:

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 55 mm:

- Miscelatore GPL: 12MX00040004 oppure 12MX88160001
- Miscelatore Metano: 12MM00040004 oppure 12MM88160001

- Per autovetture con manicotto aria diametro interno 50 mm:

- Miscelatore GPL: 12MX00010018
- Miscelatore Metano: 12MM00010018

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco

