



Assistenza  
Tecnica

0172  
48 68 400

www.brc.it  
support@brc.it

## VOLVO 960 2.9i 24V

- Anno: 1993 • Motore B6304F/G
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.8
- Accensione: elettronica diretta

**NON GARANTIAMO SUL BUON  
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO  
A GAS SU QUESTO TIPO DI VEICOLO, IN  
QUANTO NON E' STATO  
POSSIBILE FARE DELLE PROVE SPECIFICHE.**


- > Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- > Miscelatore GPL: 12MX01990052
- > Miscelatore Metano: 12MM01990052

Data:	30.10.01
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././.
Disegn.:	M.P.
Visto:	

**Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**

### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

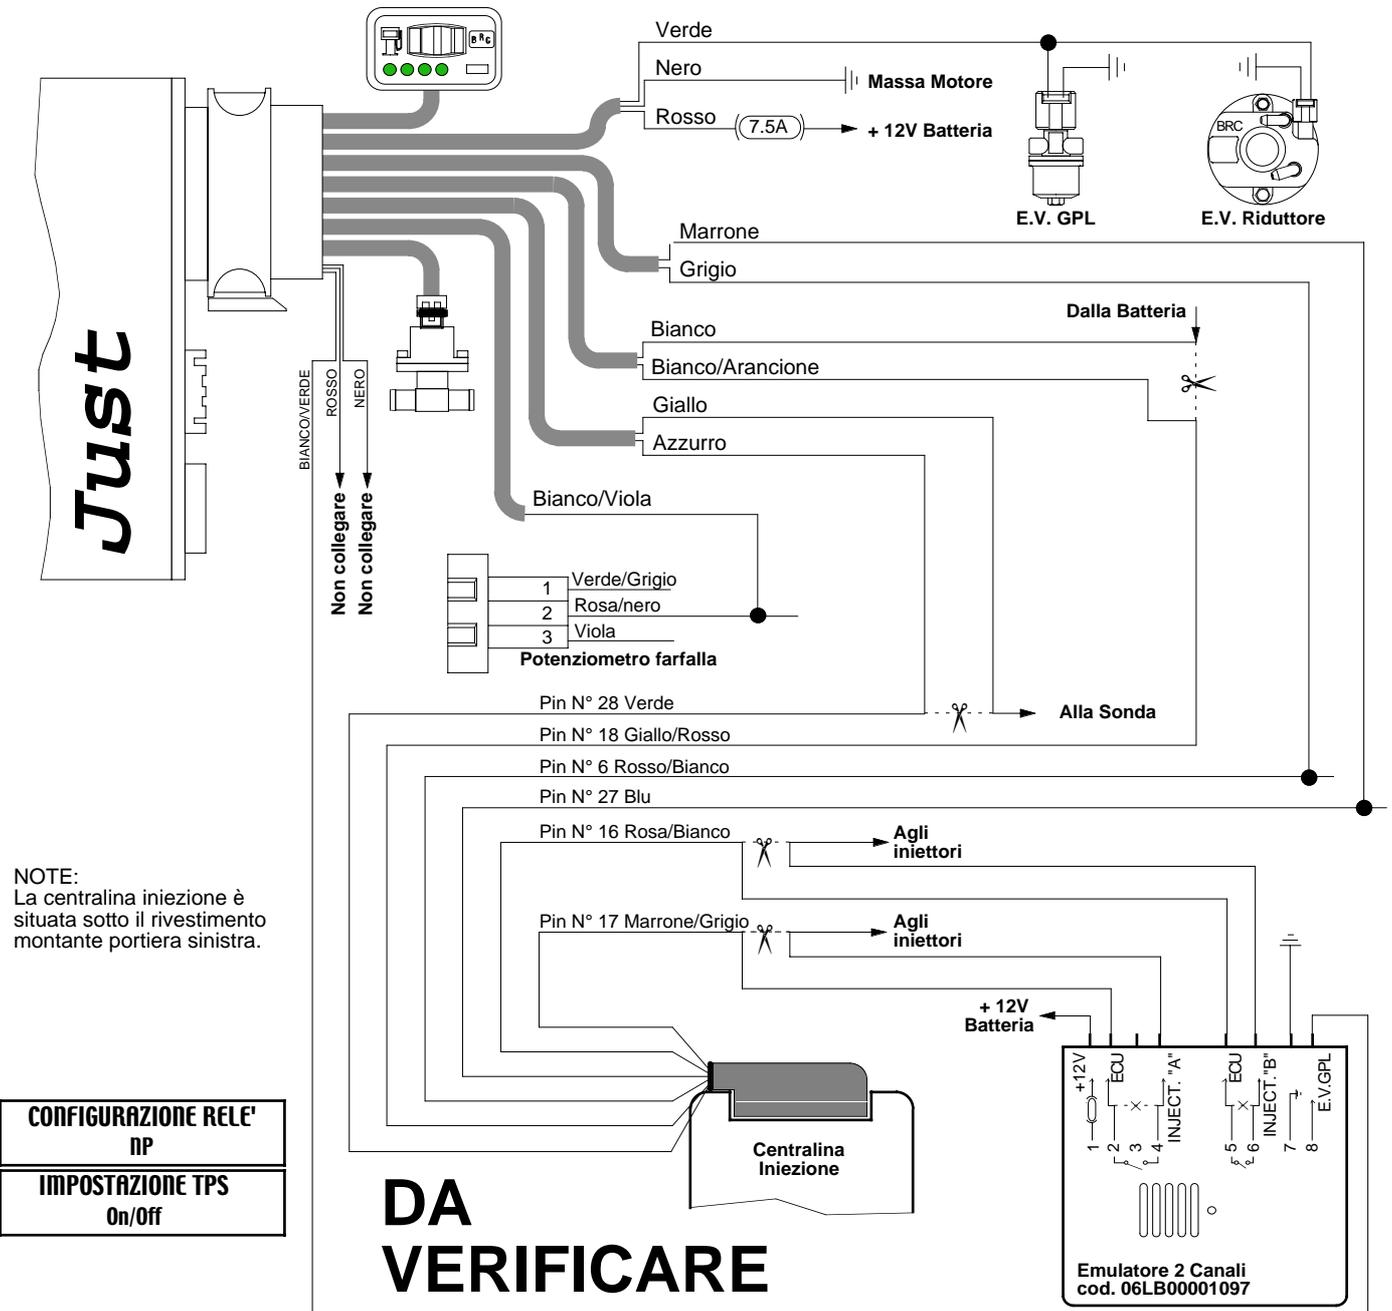

### NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto il rivestimento montante portiera sinistra.

**CONFIGURAZIONE RELE'  
NP**

**IMPOSTAZIONE TPS  
On/Off**

**DA  
VERIFICARE**

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.