




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 80 1.6i - 80 2.0i

- Anno: dal 7/1992 • Sigla Motori: 1.6i ABM - 2.0i ABT
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Motronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0003 0002
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Revis.
del
24.1.94

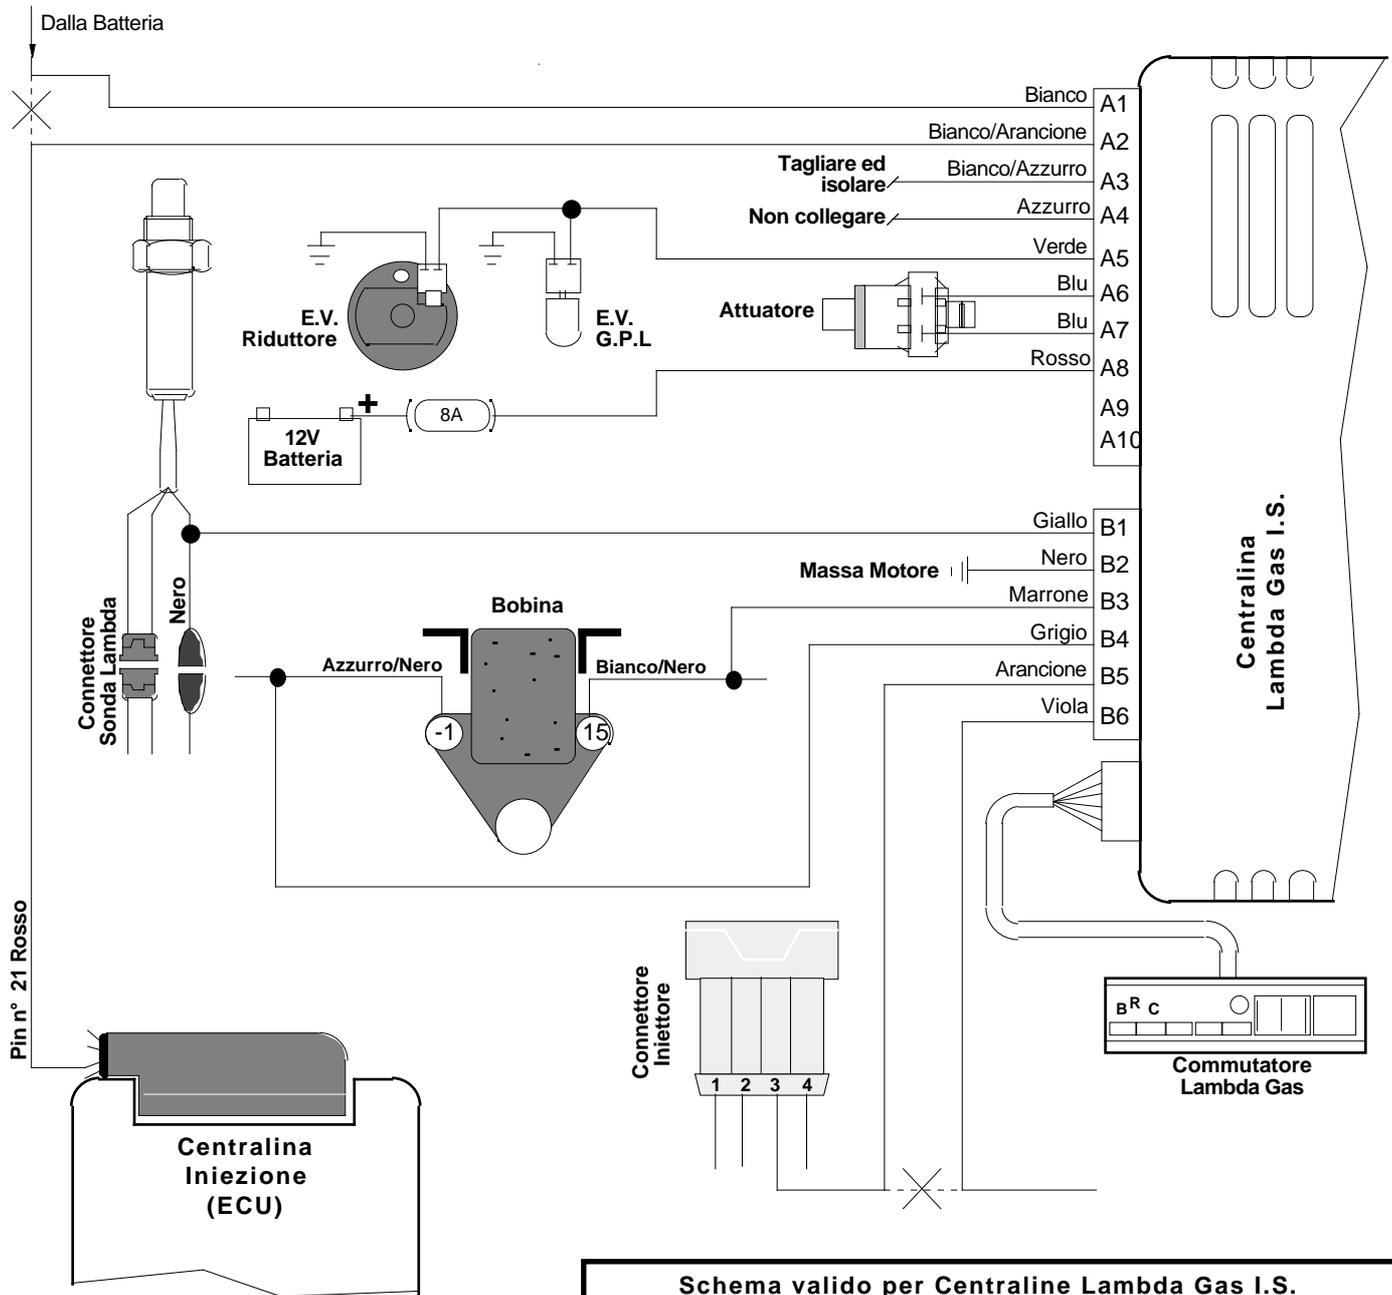

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo del Rosso del Pin n°21 della centralina iniezione e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. La centralina si trova nell'abitacolo sotto al rivestimento lato passeggero.

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda, situato nel vano motore, sul collettore d'aspirazione.

La bobina necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Viola (B4) si trova sulla paratia motore.

Il connettore iniettore è situato sulla parte anteriore dell'iniettore. Tagliare il filo N° 3 e collegare come da disegno il filo Arancione (B5) e Viola (B6).