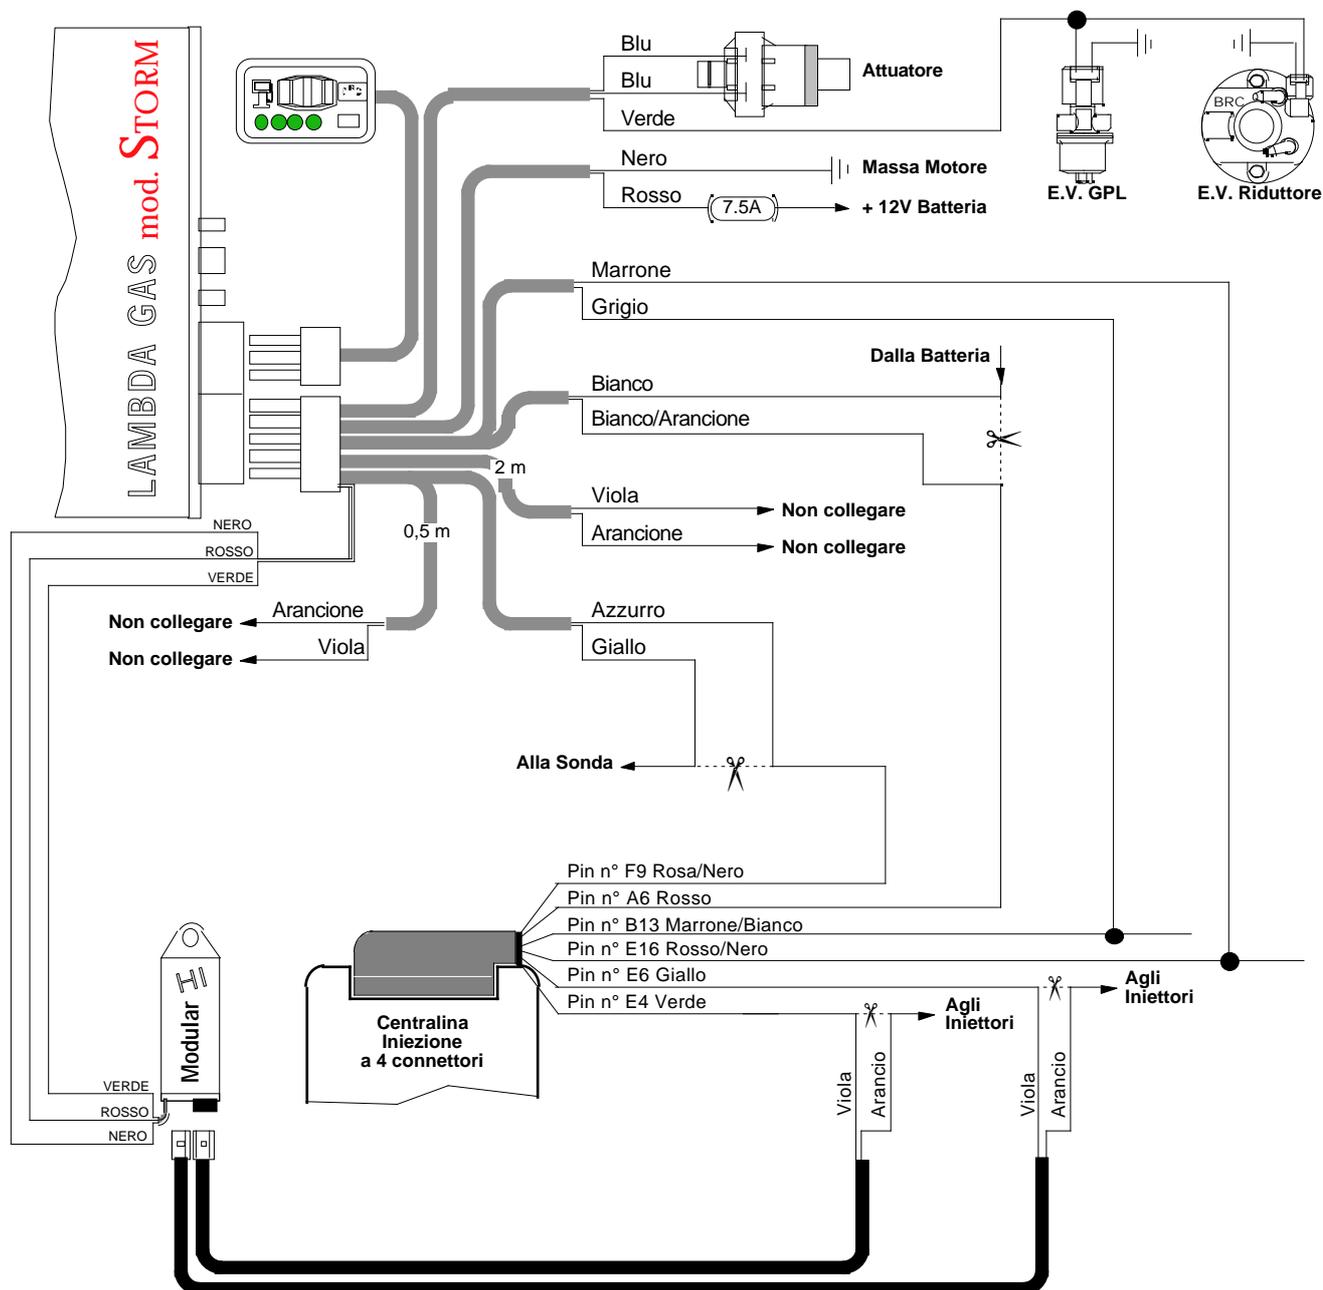


BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546www.brc.it
support@brc.it**ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. - ALFA ROMEO 146 1.6 i.e.**

- Anno: 1995 • kW: 76
- Iniezione: elettronica multipoint Rochester
- Accensione: elettronica integrata
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- › Miscelatore GPL: 12MX01990054 oppure 12MX88120001
- › Miscelatore Metano: 12MM01990054 oppure 12MM88120001

Data: 06.02.98
Schema N°: 1
Annulla
Sch. del: //./././.
Disegn.: F.M.
Visto:**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto la moquette del lato passeggero, in un apposito cassetto.

Fili comando iniettori: Pin n° E4 Verde, Pin n° E6 Giallo.

Segnale sonda lambda: Pin n° F9 Rosa/Nero.

Filo memorie: Pin n° A6 Rosso.

Giri motore: Pin n° B13 Marrone/Bianco.

+12V Sotto chiave: Pin n° E16 Rosso/Nero.