


OPEL ASTRA 1.8 16V GSì

- Anno: 1993 • kW: 85 • Sigla motore: C18XE - C18XEL
- Iniezione: elettronica multipoint Simtec 56 • Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001651/53
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001658/62 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002101
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012 › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00040003 › Miscelatore Metano: 12MM00040003
- › Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A

Data:	08.01.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.
Disegn.:	F.M.
Visto:	

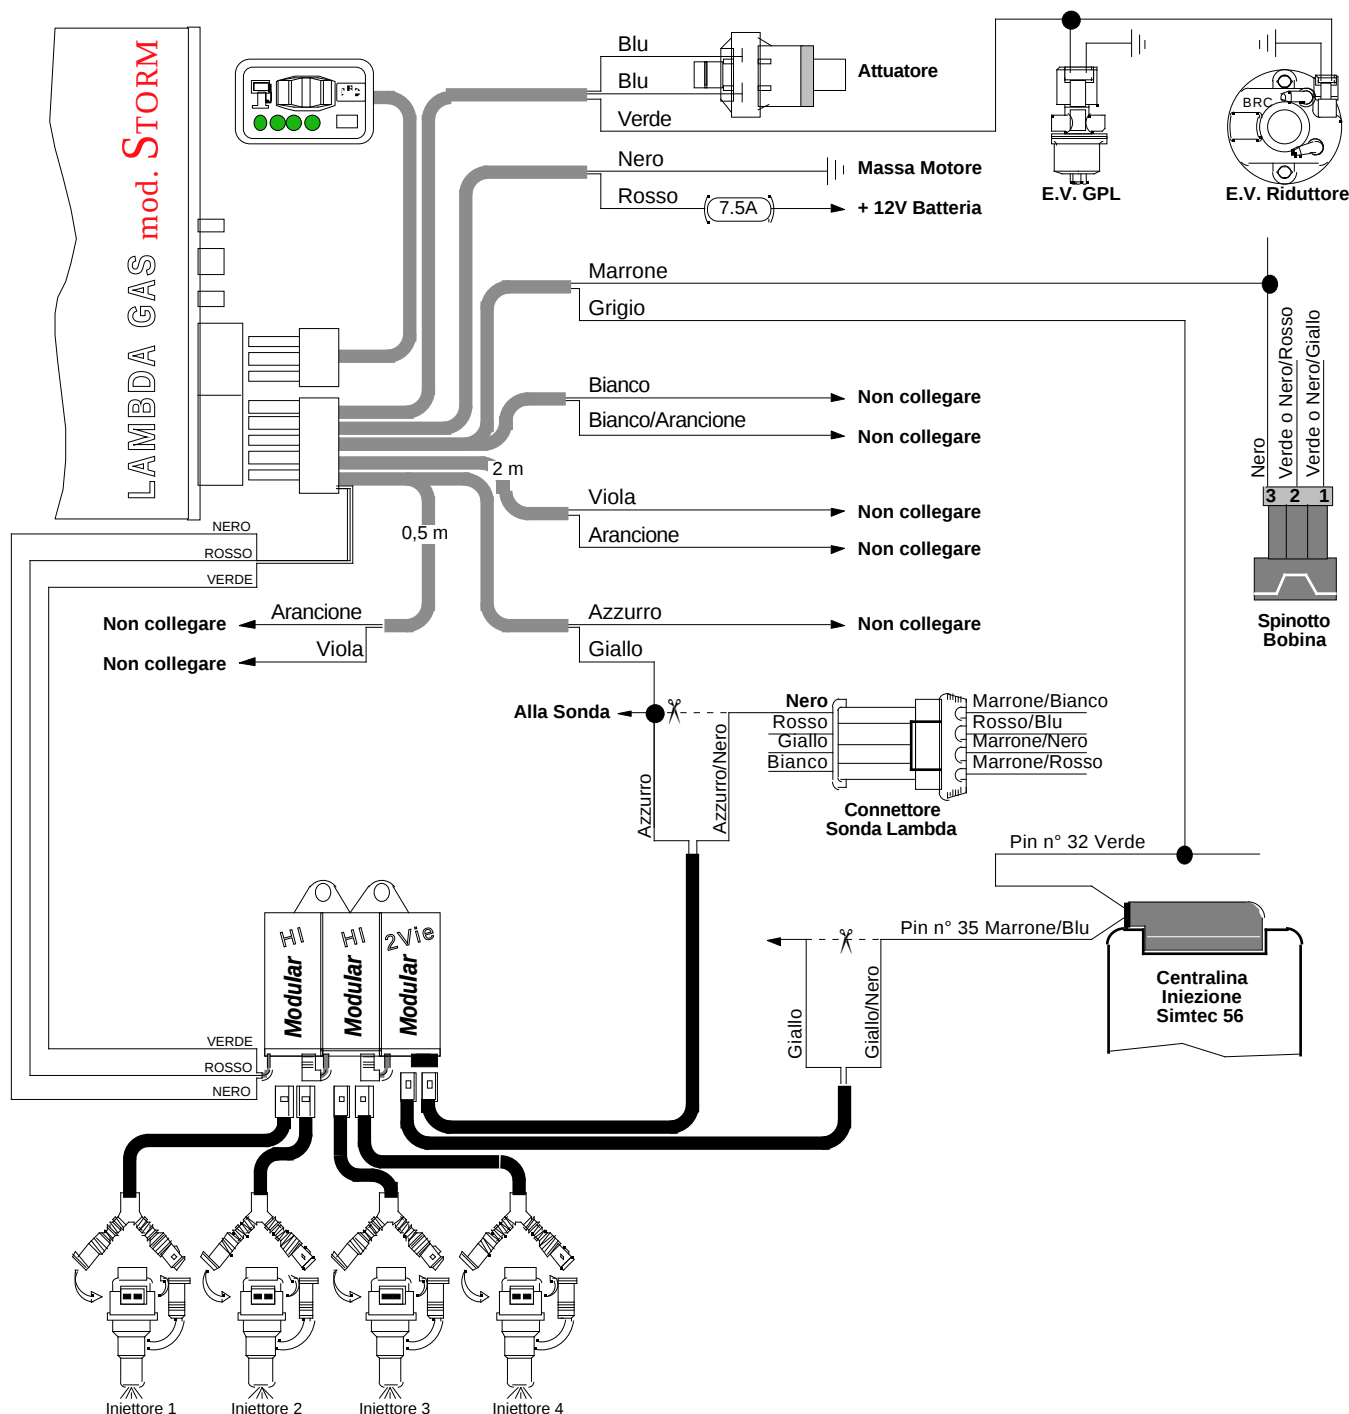

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero.
Giri motore: Pin n° 32 Verde.
Il connettore sonda si trova vicino alla bobina.
La bobina d'accensione è posizionata tra vaschetta liquido freni e cavi candele.
+12V sotto chiave: Pos. 3 filo Nero.