



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 70-609/E

27/04/1998

RENAULT 19 1400i RT Cat. (Mono-Jetronic Bosch)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 297
EMULATORE LR 06 (Cod. 628031000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

Miscelatore : si installa fra monoiniettore e corpo farfallato dividendo i due corpi.

Kit Lambda Control System - A/1 V05 :

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo n°2 del connettore a 4 fili posto sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda ha 3 fili, 1 giallo, 1 bianco e 1 nero sul quale si trova il segnale lambda. Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta vicino ai collettori d'aspirazione, tagliando il filo e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal filo lettera "C" della spinetta a tre fili posta sull'accensione elettronica.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal filo lettera "A" della spinetta a tre fili posta sull'accensione elettronica.
- Iniezione : per escludere l'iniettore durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo n° 3 (positivo) del connettore a 4 fili posto sul monoiniettore, e collegare i due capi ottenuti ai fili gialli dell'LCS-A/1 V05. In alternativa si può utilizzare l'emulatore LR 06, staccando il connettore originale del monoiniettore ed interponendovi il cablaggio dell'emulatore. comandare poi l'emulatore col filo blu dell'LCS-A/1 V05.

Serbatoio consigliati : per trasformazioni a GPL un serbatoio da 60 lt. (Ø315mmx880mm).

Per trasformazioni a metano un serbatoio da 90 lt. (Ø390mmx965mm).


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA

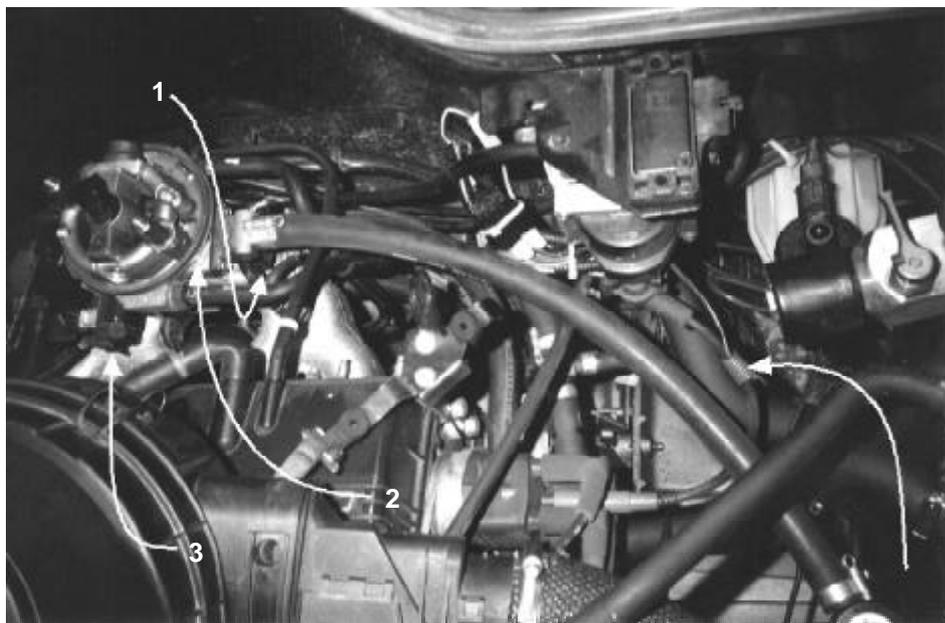

- 1) Posizione TPS.
- 2) Posizione miscelatore.
- 3) Posizione connettore monoiniettore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.