Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE MISCELATORE cod. 12MX 0003 0005 - 12MM 0003 0005

VOLKSWAGEN GOLF - POLO 1.4i 44 kW (motore AEX)
VOLKSWAGEN GOLF - POLO 1.6i 55 kW (motore AEE)

Schema Rev. 1 del 10.6.99
Ann. Schema del 14.12.95

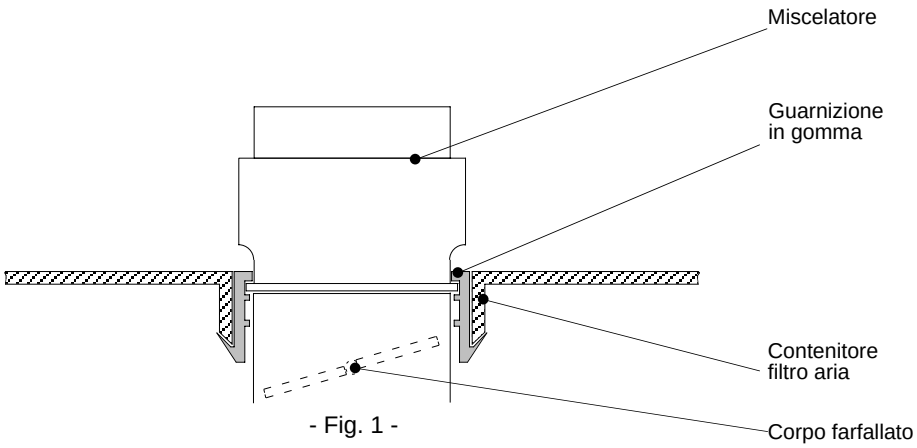

- Fig. 1 -

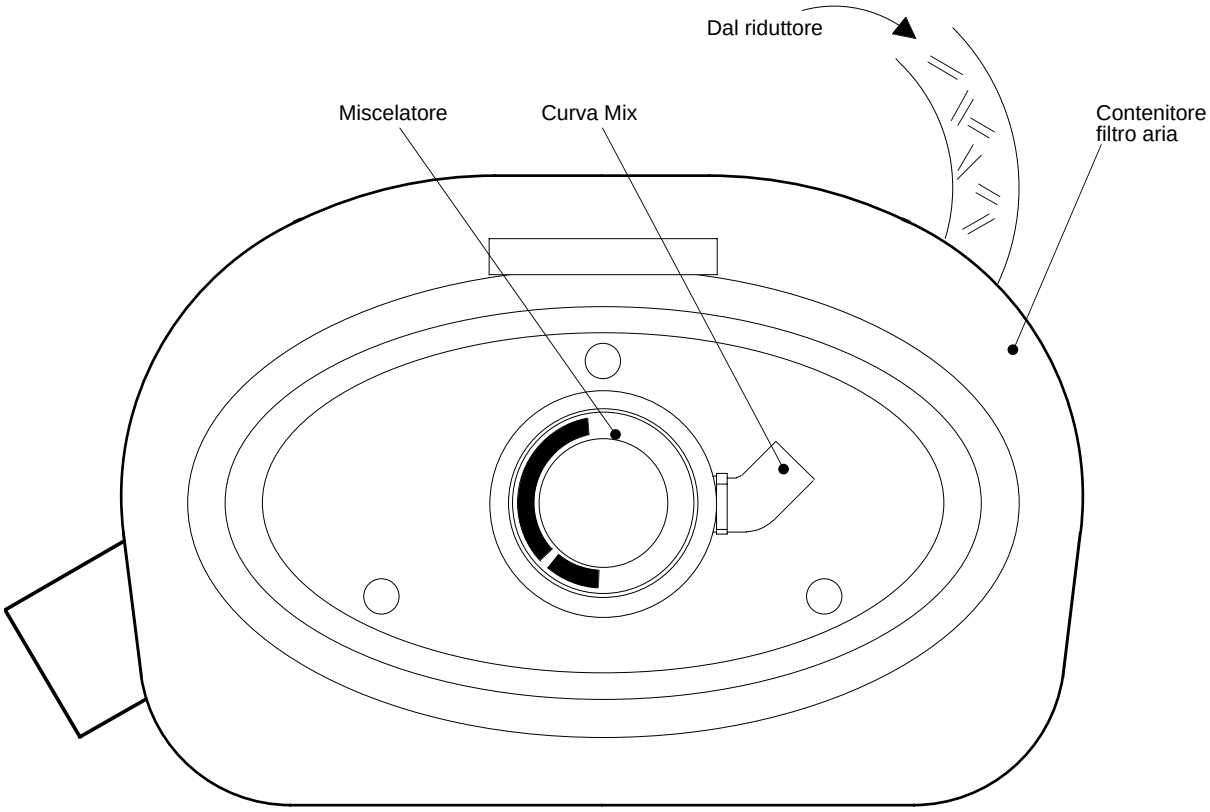

- Fig. 2 -

Istruzioni

Sollevare il contenitore del filtro aria dal corpo farfallato. Inserire il miscelatore dalla parte superiore del contenitore filtro aria, incastrando la gola del miscelatore alla guarnizione in gomma del contenitore filtro aria (fig. 1).

Riporre il contenitore del filtro aria con miscelatore sul corpo farfallato.

Eseguire sul contenitore filtro aria un foro per la fuoriuscita della tubazione di portata del gas.

Dopo aver fatto passare la tubazione attraverso il foro, si raccomanda di siliconare le eventuali fessure tra il foro ed il tubo portata gas.

FI710032