



EASY FAST SMART / C-OBD :

Addendum SW Version

LOVATO EASY FAST 1. 7. 7.E - EXPERT

Fausto Mette
Piotr Bartosek
R&D Department

Aktualizacja oprogramowania (SMART / C-OBD)



- Udostępniliśmy nową wersję programu
LOVATO EASY FAST 1.7.7:
<http://landi.pl/warsztat.html>

- Aktualne Firmware:

- 4.33 - E-GO
- 10.16 - SMART_____nowy
- 6.95 - C-OBD 4 CYL _____nowy
- 12.30 - C-OBD 8 CYL _____nowy
- 15.11 - OBD 4 CYL
- 10.52 - OBD 8 CYL

Stabilizacja (SMART / C-OBD)



Re-entry from cutoff	Gas correction	0	%	Number of inj. phases	0
				Number of injection of stability	0
Gas injection in cutoff	Rpm threshold (rpm)	0		Injection time (ms)	0

- W panelu **F5 WEKTORY** można regulować długość stabilizacji pracy
- Są to wtryski robione po każdym CUT-OFF, przed powrotem na zasilanie gazowe. (przy użyciu funkcji „POWRÓT NA WOLNE PRZEZ BENZYNĘ”
- Wartość dotyczy wszystkich wykonanych wtrysków

Wtrysk gazu w CUT-OFF (SMART / C-OBD)




Re-entry from cutoff	Gas correction	0	%	Number of inj. phases	0
Gas injection in cutoff	Rpm threshold (rpm)	0		Number of injection of stability	0
				Injection time (ms)	0

- W panelu **F5 WEKTORY** Można zarządzać wtryskiem gazu podczas hamowania silnikiem. (CUT-OFF)
- Próg RPM definiuje obroty PONIŻEJ których strategia działa
- Czas wtrysku definiuje otwarcie wtryskiwacza w każdym cyklu pracy.
- Strategia kończy działanie wraz z wyjściem silnika z CUT-OFF

Wariator zapłonu - zasilanie (Tylko C-OBD)



➤ W panelu F3 dla sterowników C-OBD, można zarządzić przewodem zasilający Elektrozawór zbiornika aby zasilał Wariator kąta wyprzedzenia zapłonu (STAP)

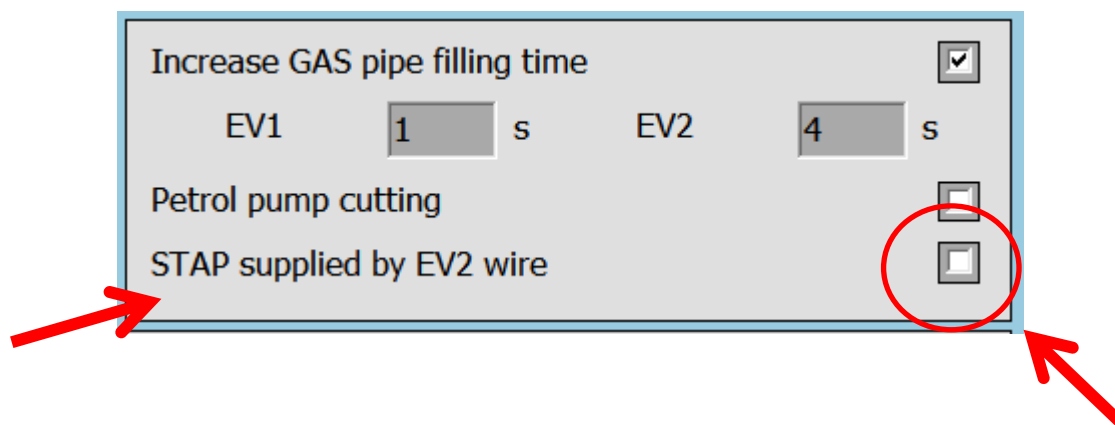

OBD Adaptacje

(Tylko C-OBD)



OBD connection type Auto

☐ Enables the selective reset of errors

☐ Enables complete reset of errors

☐ Active adaptivity

☒ Obd connection in petrol mode

➤ W panelu **F6 Adaptivity & OBD** możliwe jest ustawienie połączenia z OBD również przy pracy na benzynie bez podłączonego programu diagnostycznego

➤ Pozwala to na kasowanie błędów OBD również podczas pracy na benzynie.