N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri strattonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

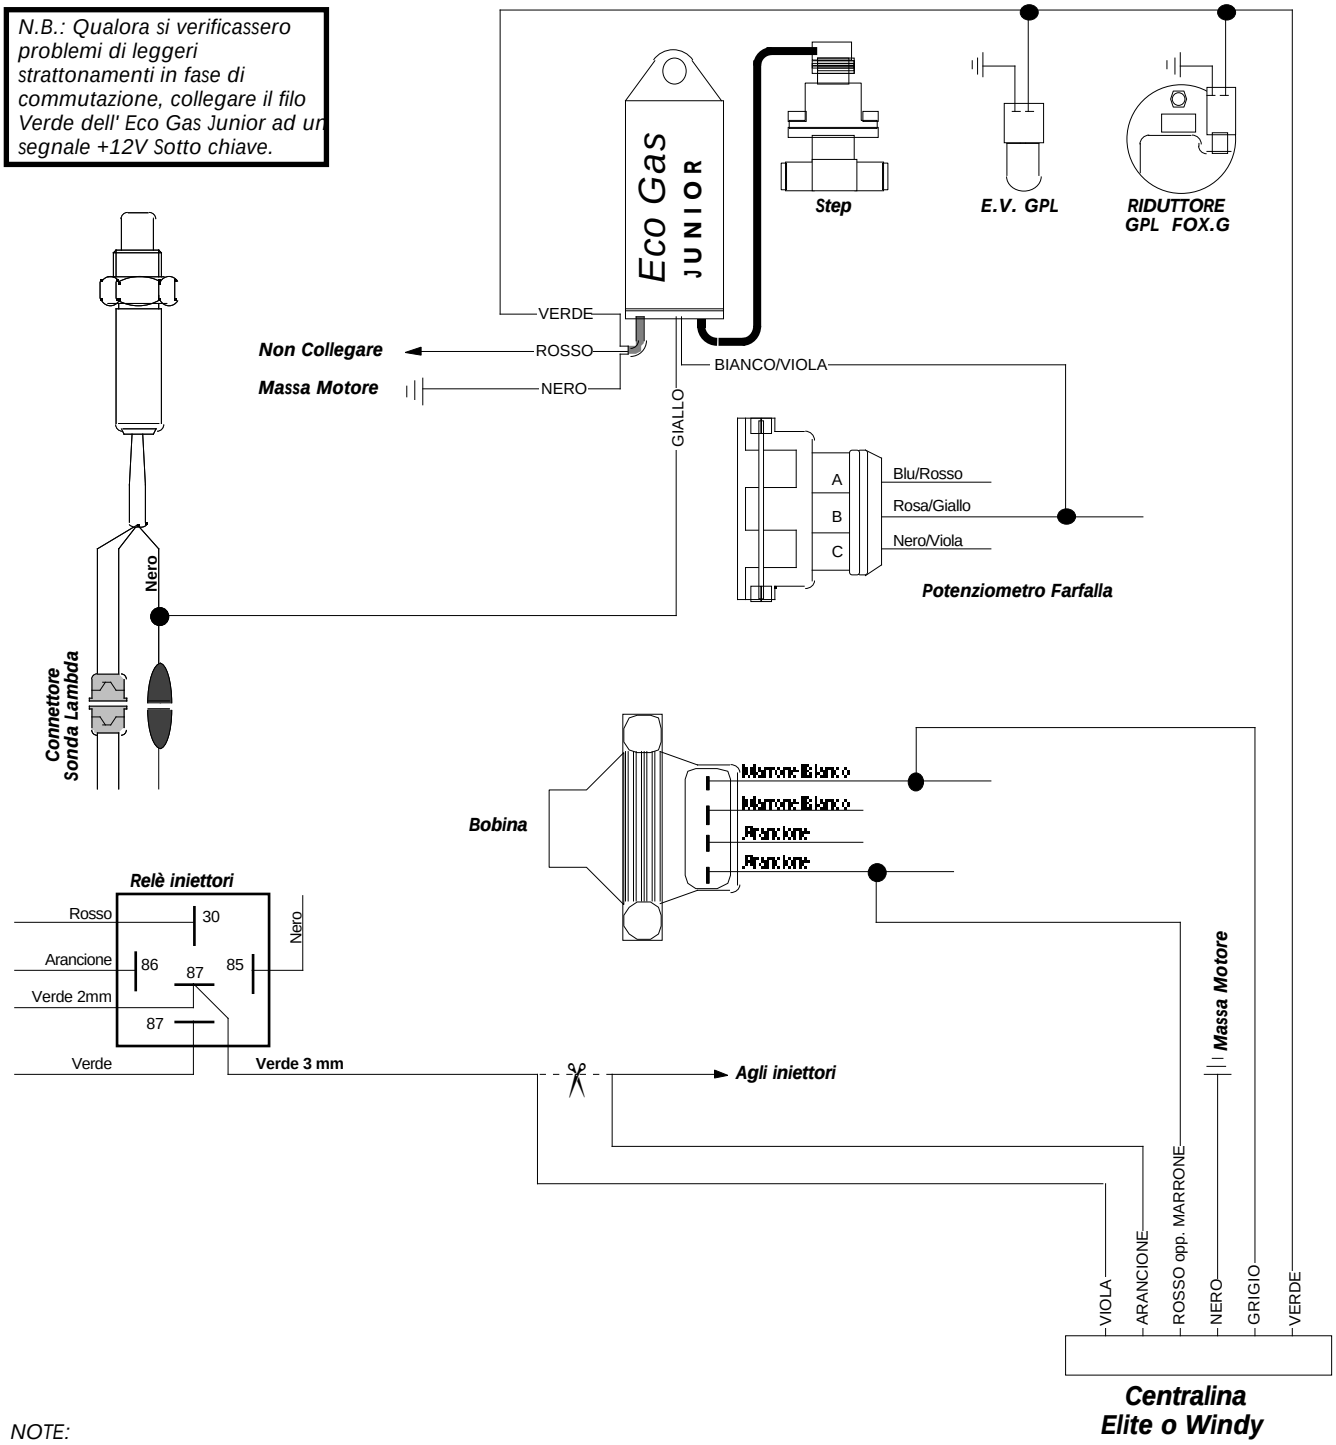

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro della paratia motore.

La bobina d'accensione è posizionata davanti alla batteria (lato sinistro).

Il relè iniettori è situato sotto il riparo in plastica, sulla paratia motore.

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

› *MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
› *Miscelatore: 12MX 8801 0001*
› *Centralina Elite o Windy*

- *Anno: 1991*
- *Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW*
- *Accensione: elettronica Digiplex 2*

LANCIA DEDRA 1.8 i.e. - DEDRA 2.0 i.e.

Eco Gas
JUNIOR

Data:	03.06.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	