




ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 16V

- Anno: 1990 • kW: 95
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ML4.1 Jetronic
- Accensione: elettronica Bosch

Data:	04.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	F.M.
Visto:	

Assistenza
 Tecnica
 0337/247594
 0336/405823
 0335/6185546

- > Miscelatore GPL: (* VEDI NOTE)
- > Miscelatore Metano: (* VEDI NOTE)
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999

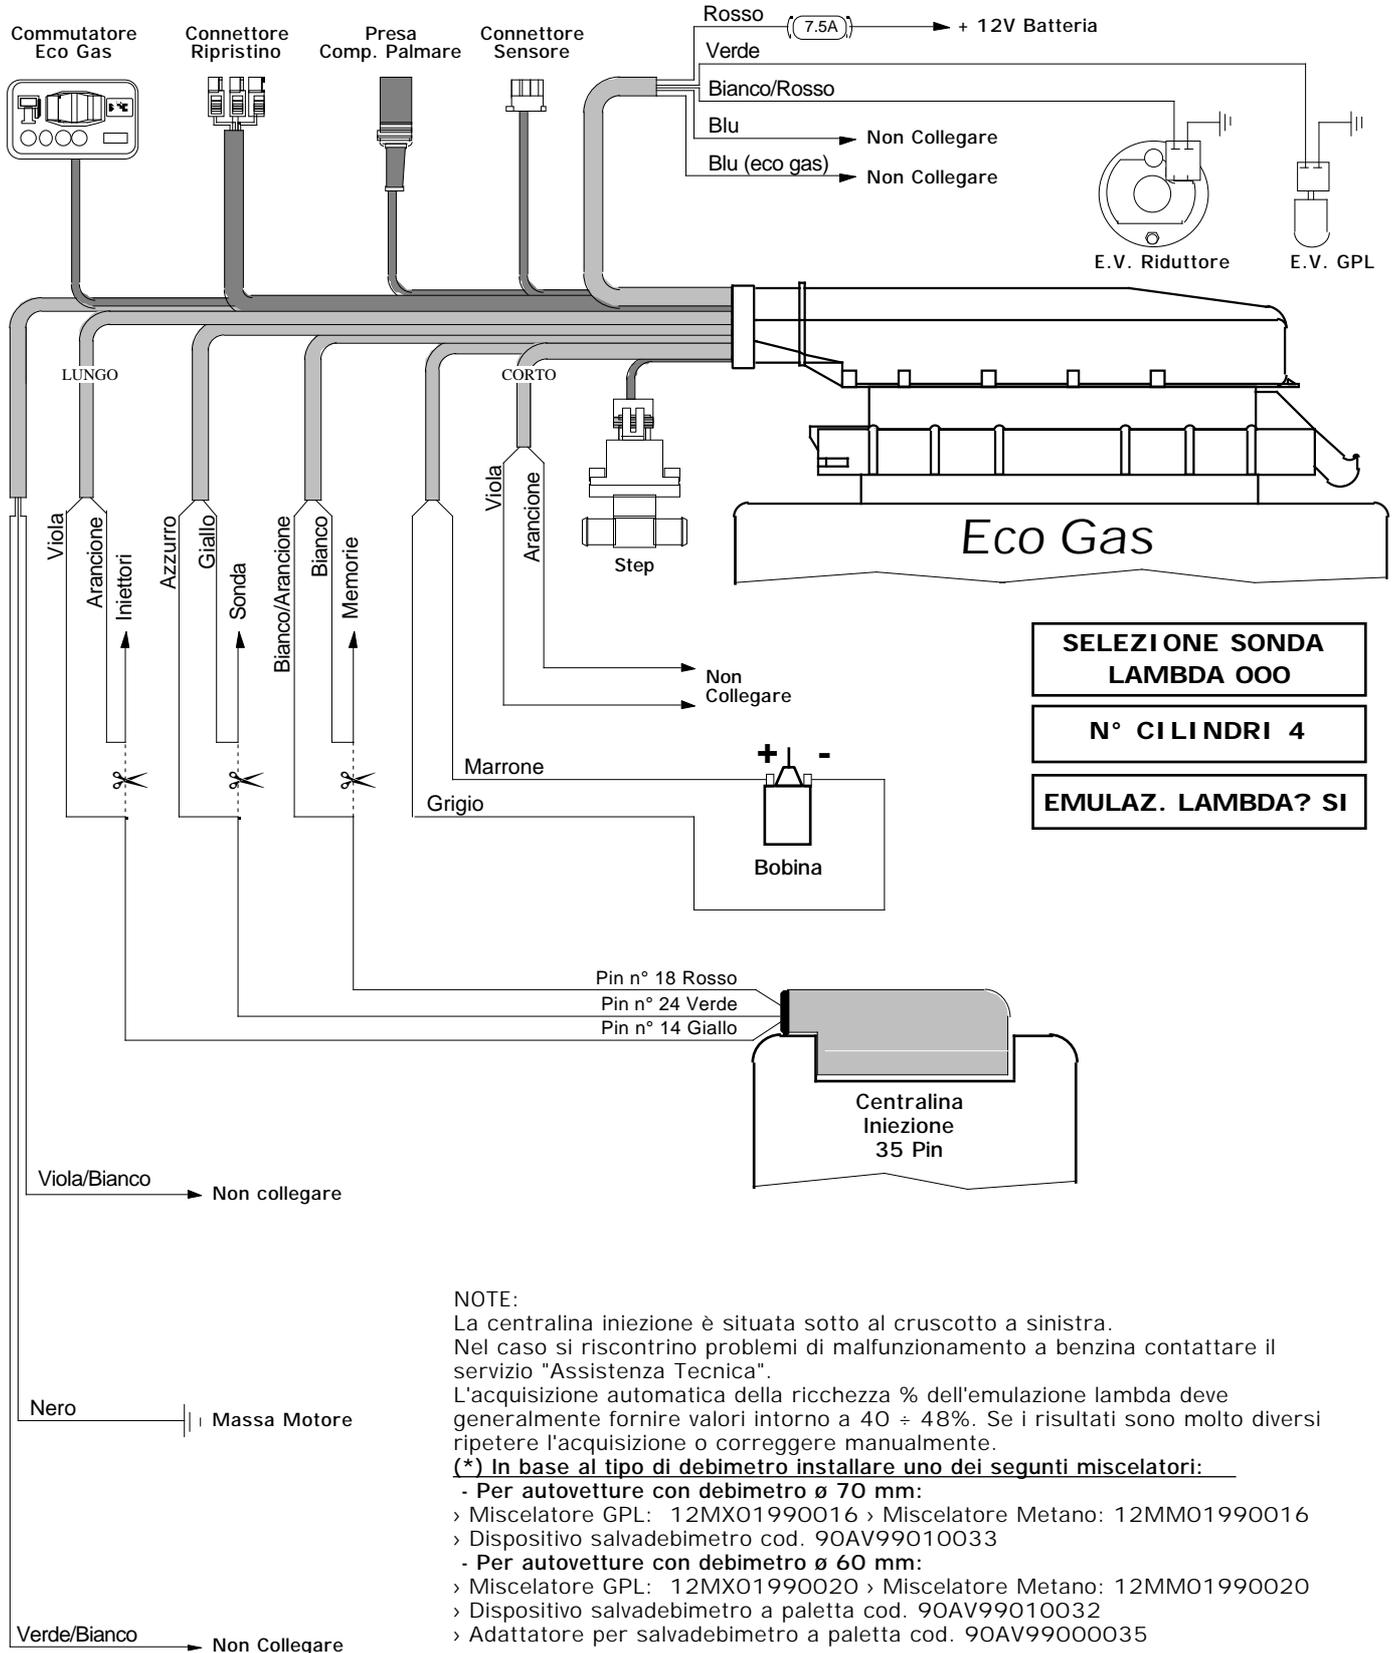

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al cruscotto a sinistra.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

(* In base al tipo di debimetro installare uno dei seguenti miscelatori:

- Per autovetture con debimetro \varnothing 70 mm:
 - > Miscelatore GPL: 12MX01990016
 - > Miscelatore Metano: 12MM01990016
 - > Dispositivo salvadebimetro cod. 90AV99010033
- Per autovetture con debimetro \varnothing 60 mm:
 - > Miscelatore GPL: 12MX01990020
 - > Miscelatore Metano: 12MM01990020
 - > Dispositivo salvadebimetro a paletta cod. 90AV99010032
 - > Adattatore per salvadebimetro a paletta cod. 90AV99000035