




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL ASTRA 2.0 GSi

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.5.2
- Accensione: elettronica integrale
- Miscelatore: 12MX 0199 0051 • Complessivo Eco Gas
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB00001054

| | |
|-------------------|------------|
| Data: | 30.5.96 |
| Schema N°: | 1 |
| Annulla Sch. del: | ///./././. |
| Disegn.: | C.D. |
| Visto: | |

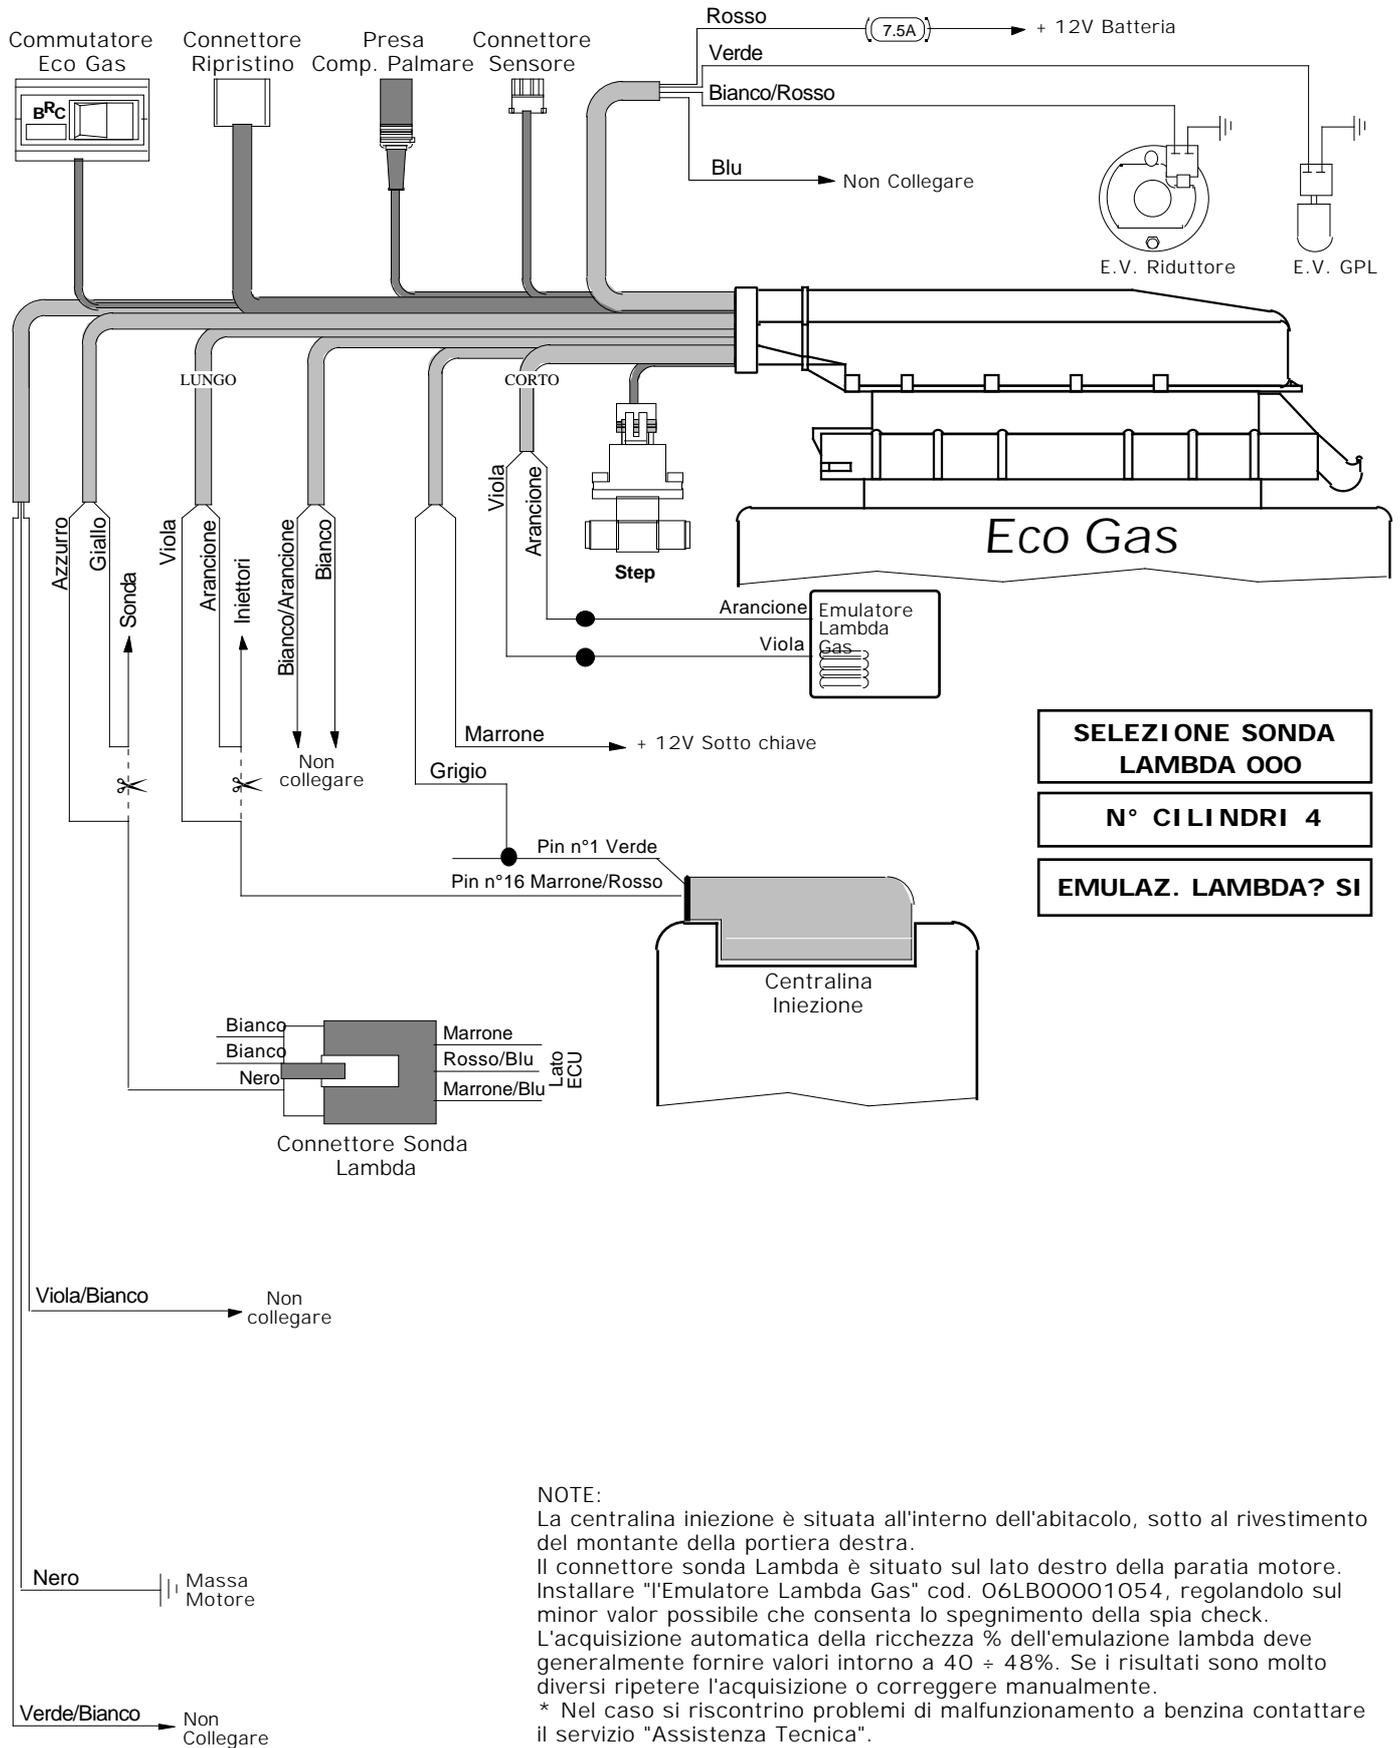

NOTE:

La centralina iniezione è situata all'interno dell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro della paratia motore. Installare "l'Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valor possibile che consenta lo spegnimento della spia check.

L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

* Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".