




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT BRAVO 1.4i 12V - BRAVA 1.4i 12V

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica singlepoint Bosch Monomotronic
- Accensione: elettronica integrata
- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Complessivo Eco Gas

Data:	17.10.96
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	F.M.
Visto:	

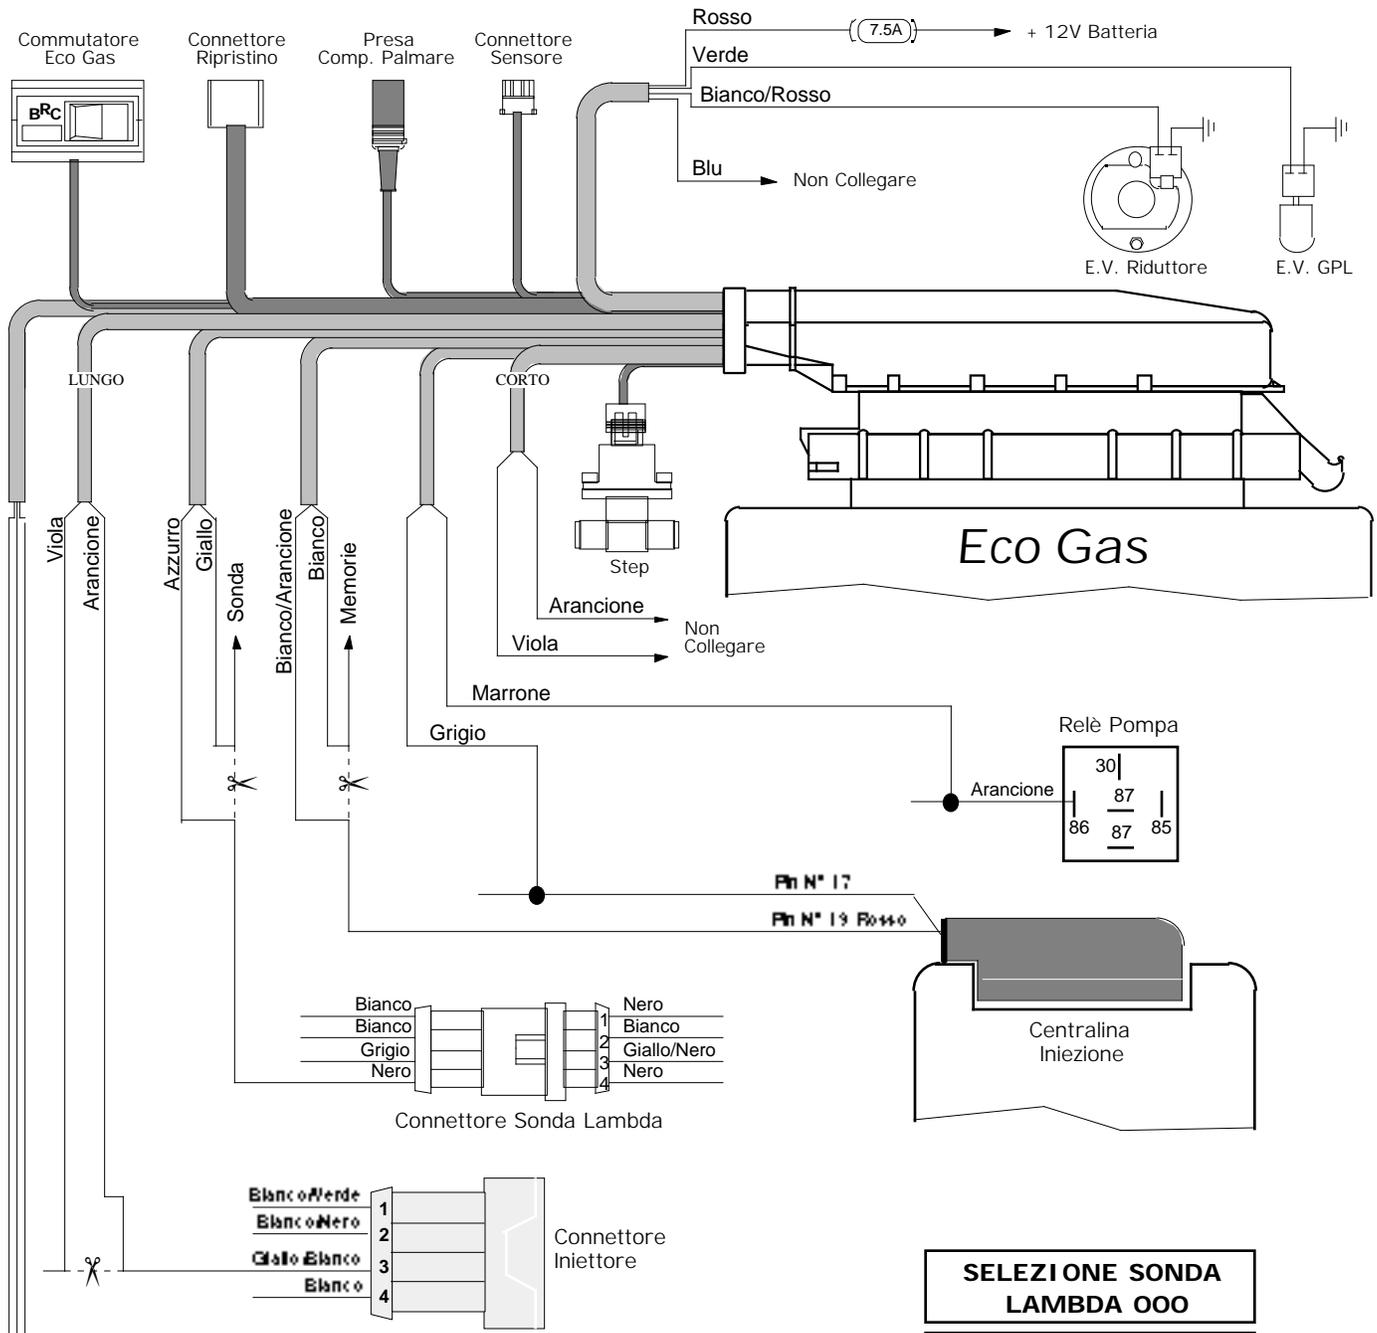

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
La centralina iniezione è situata sulla paratia motore.
Il connettore sonda Lambda è situato sotto al manicotto acqua del radiatore.
Il relè pompa si trova sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve

Viola/Bianco → Non Collegare

Nero → Massa Motore

Verde/Bianco → Non Collegare

generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.