Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Disegn.: L.B.
Visto:

# FIAT CROMA 2.0 i.e.

Data: 14.3.97
Schema N°: 2
Annulla Sch. del: 07.11.96

- Anno: gamma 1990 e gamma 1993 • Complessivo Eco Gas
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LU2 - Jetronic
- Accensione: elettronica Digiplex 2

› Miscelatore: 12MX 0199 0053 + Dispositivo Annul. iniezione cod. 20AI 0001 0003 opp. 12MX 0199 0016 + Dispos. Salvadebimetro cod. 90AV 9901 0033

› Complessivo Eco Gas

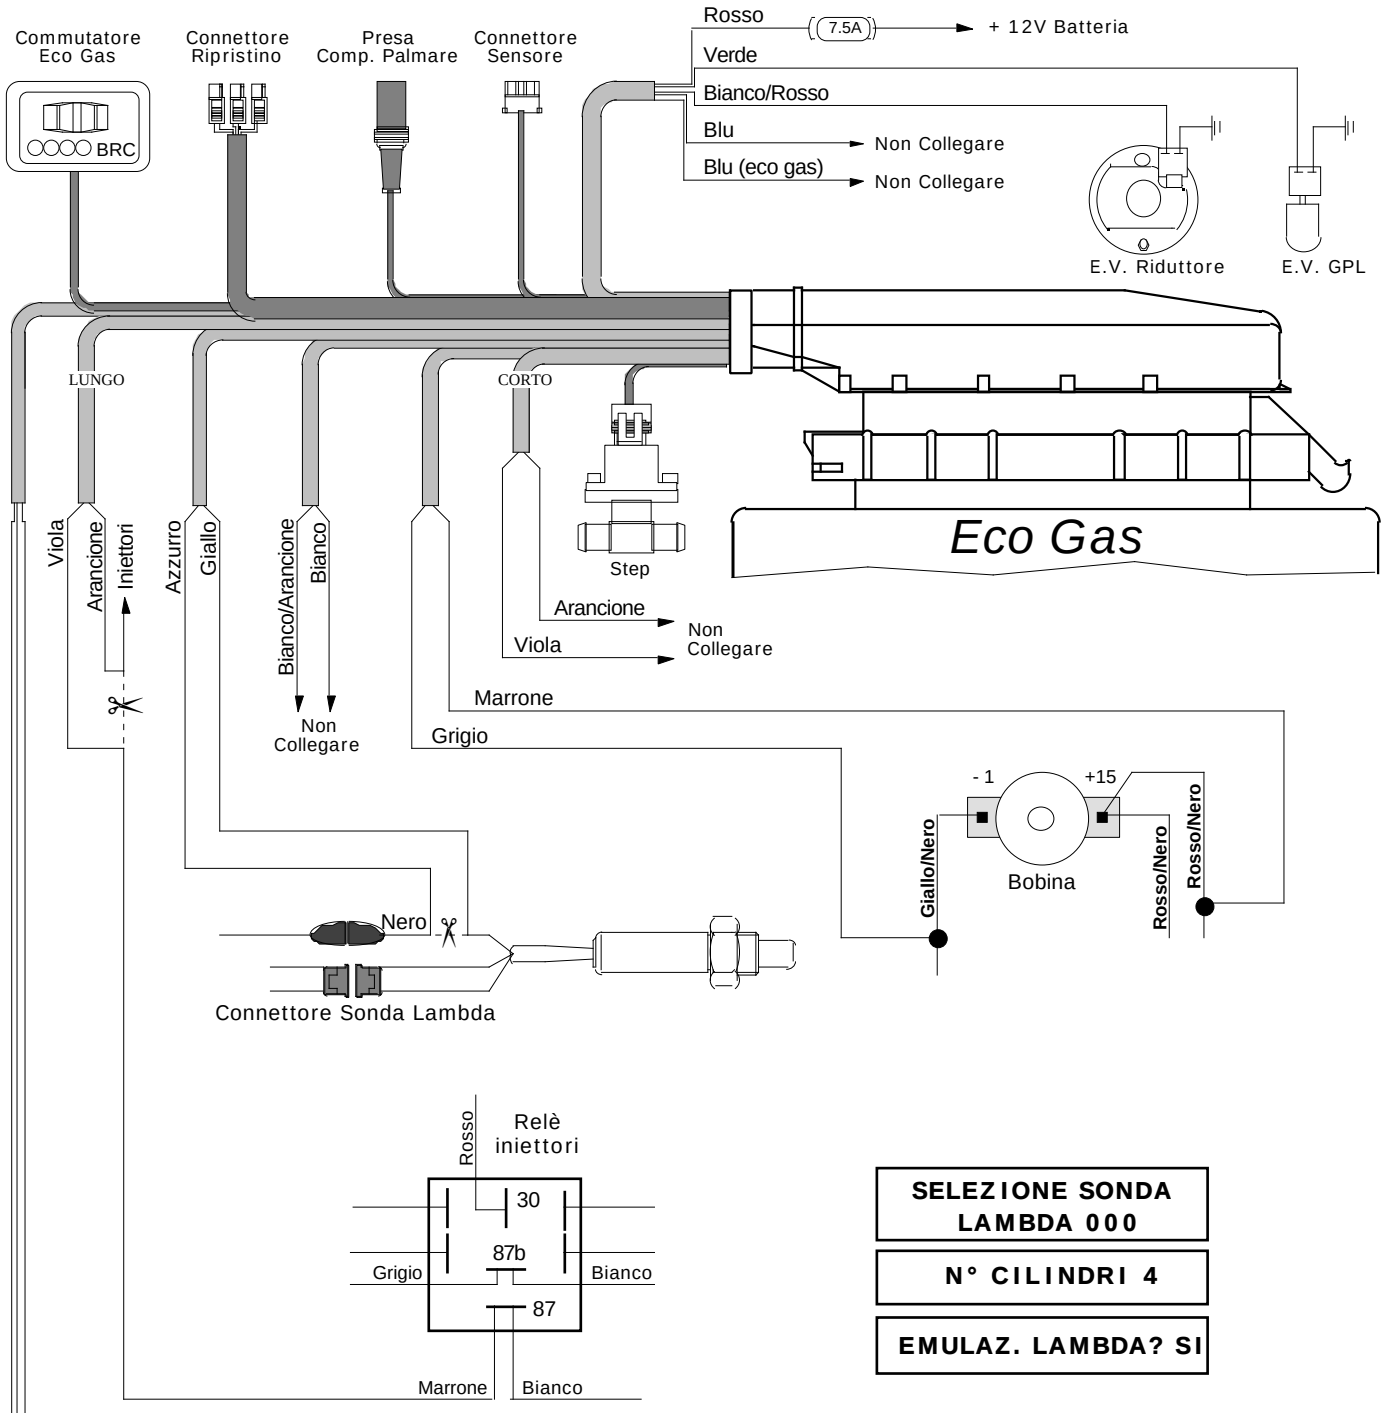


**SELEZIONE SONDA LAMBDA 000**

**N° CILINDRI 4**

**EMULAZ. LAMBDA? SI**

NOTE:
Il relè comando iniettori è situato sul parafango anteriore sinistro.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.