




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

PEUGEOT 405 1.6 i.e.

- Anno: dal 1992 • Sigla Motore: BDZ - BDY
- Iniezione: elettronica single point Magneti Marelli G5/G6
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0007 0003
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
11.3.94

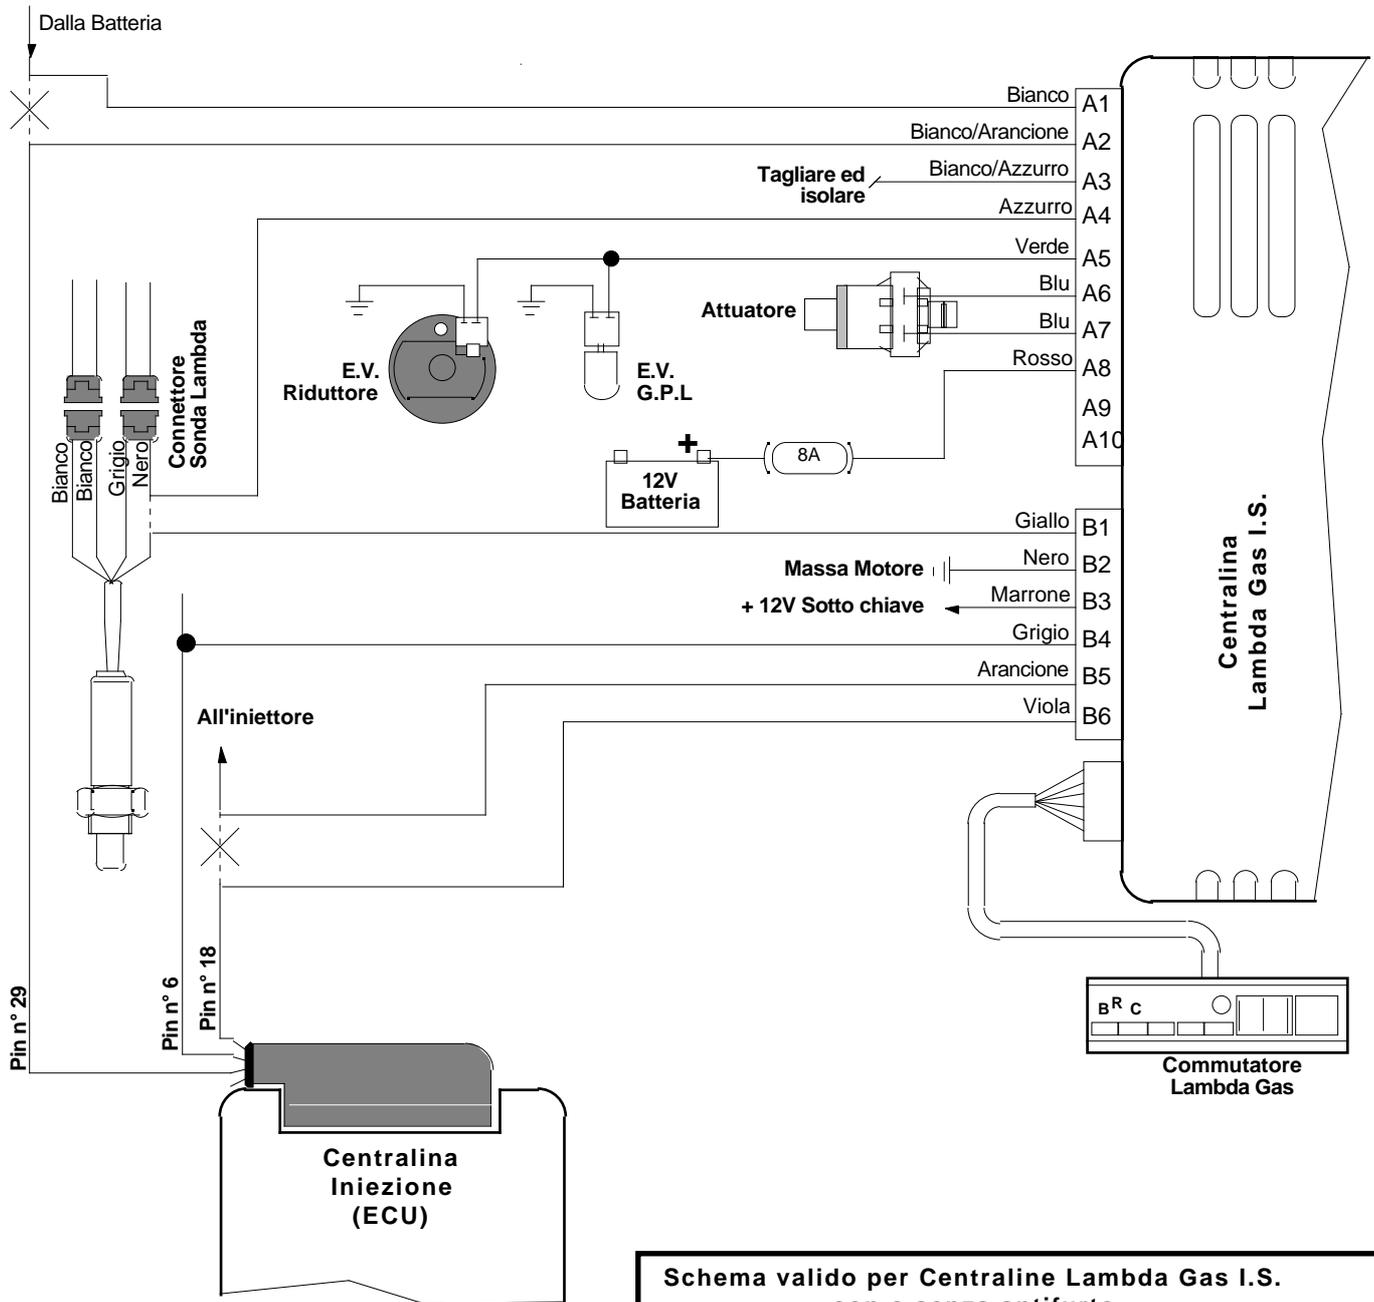

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

**NOTE:**

Il connettore sonda è situato sul parafrangente anteriore sinistro. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno del gocciolatoio, sotto al riparo in plastica. Tagliare il filo del Pin n° 29 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Connettere sul filo del Pin n° 6 il filo Grigio (B4).

Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.