




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN GOLF3 2.0 GTI

- Anno: da 8/94 • Sigla motore ADY
 - Iniezione: Centralina Simos
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 8819 0001
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
23.1.95

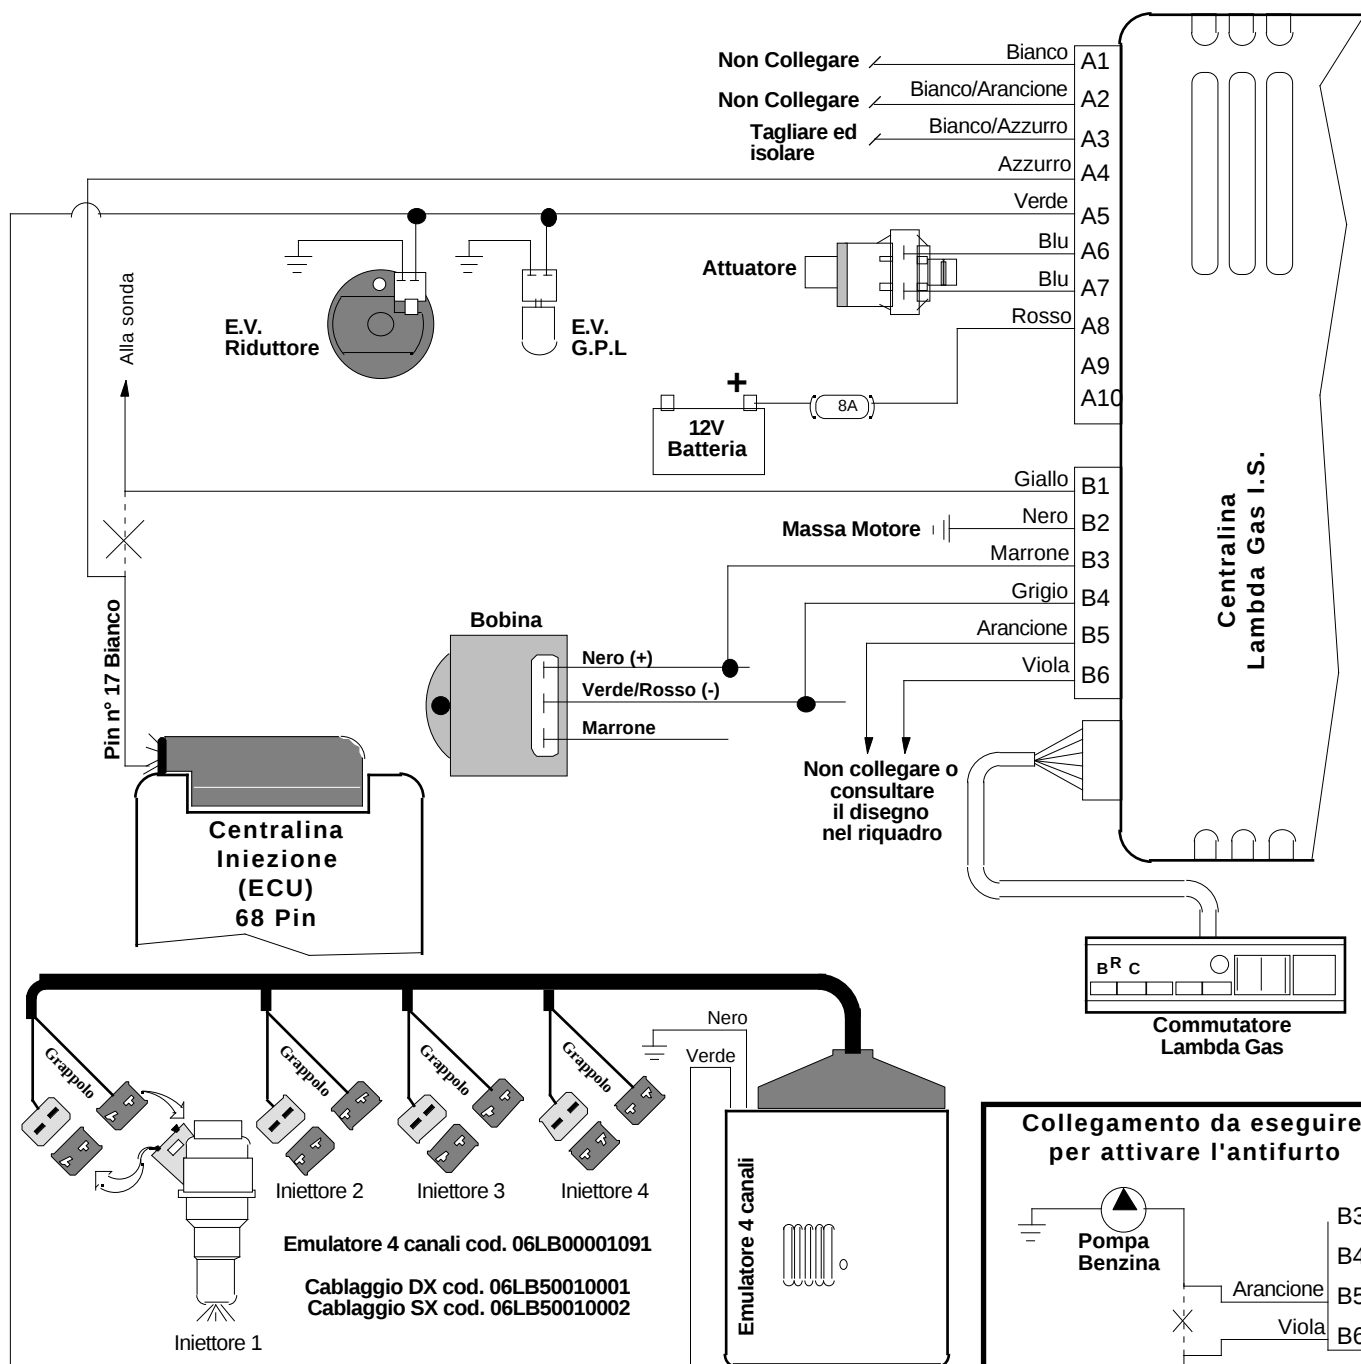

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato destro del gocciolatoio.
Tagliare il filo Bianco del Pin n° 17 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina d'accensione, situata sulla paratia motore.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo direttamente sulla pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

