




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT PUNTO 90

- Anno: 1994 • Iniezione: elettronica multipoint Multec
- Accensione: elettronica digitale distribuzione statica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0051
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Schema Rev. 2 del 21.6.96
Annulla Schema del 26.5.95

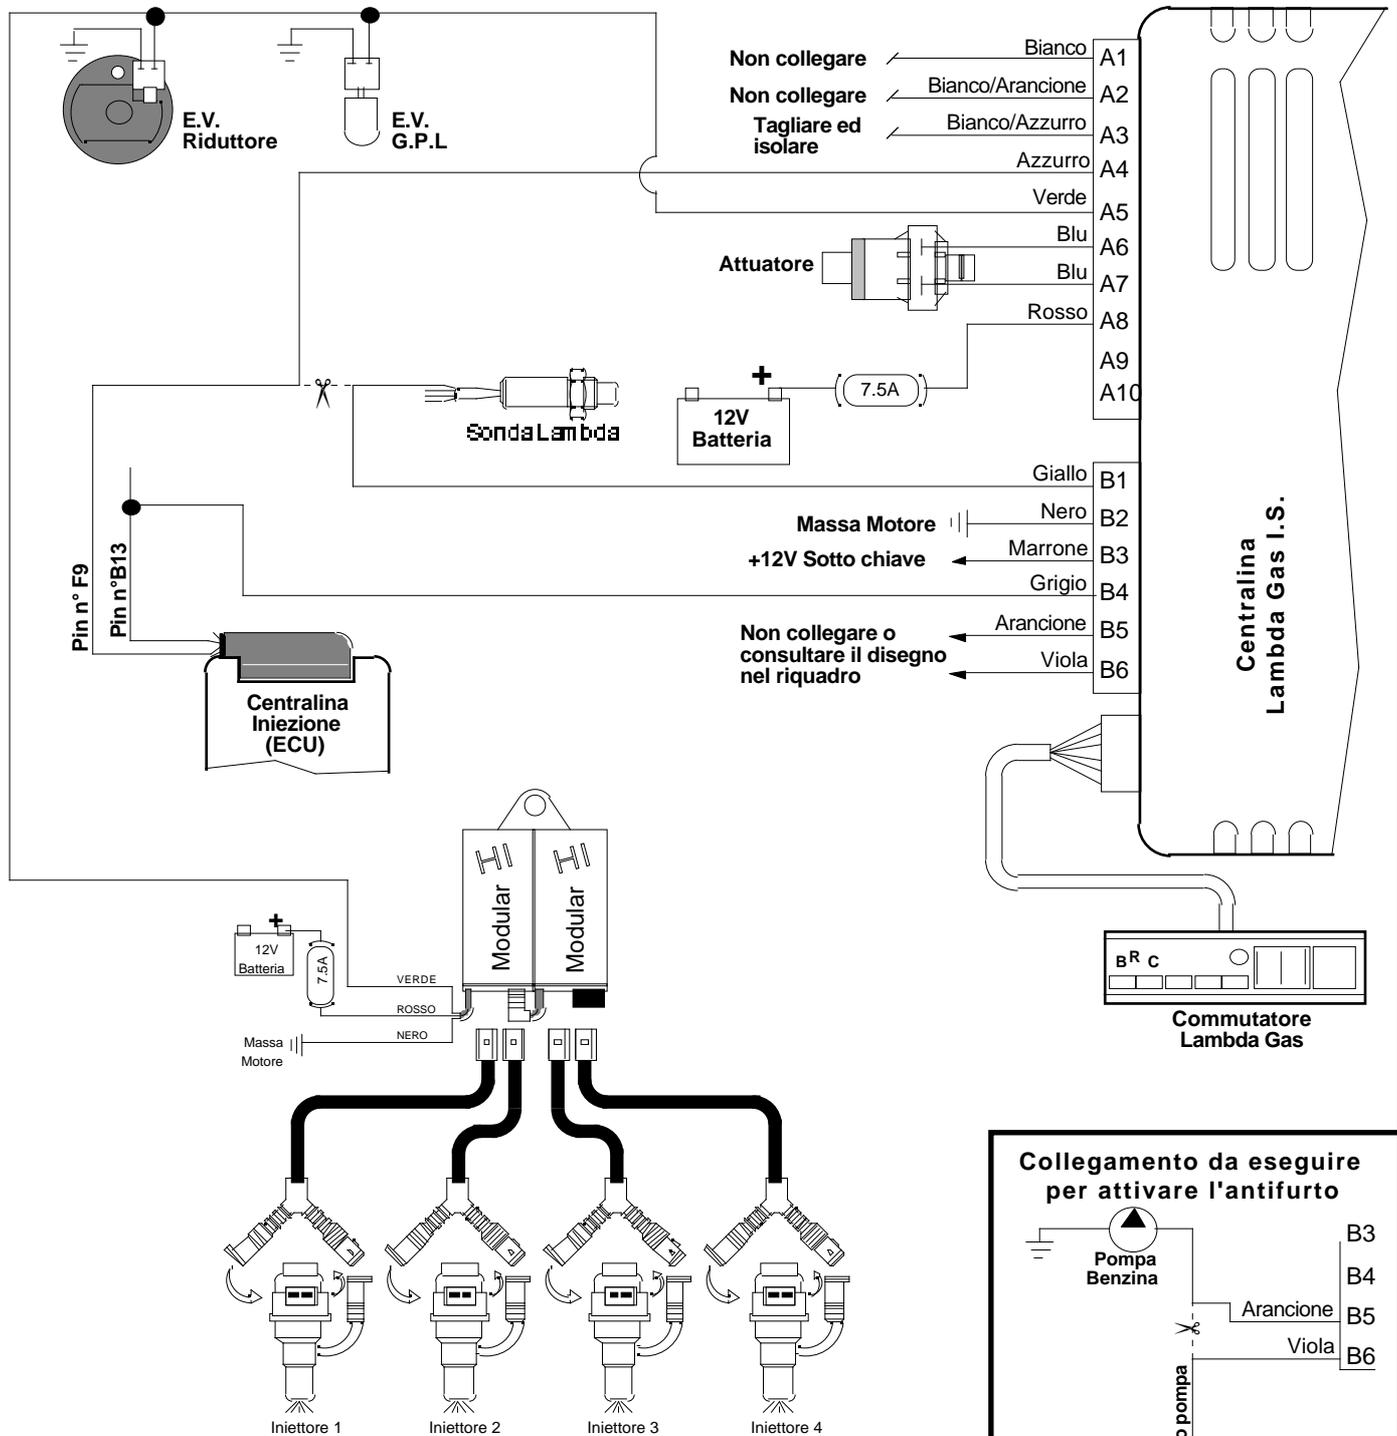

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dietro al vano autoradio.

Segnale Sonda: Pin n° F9

Segnale Giri: Pin n° B13

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

