




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL VECTRA 1.6i 16V

- Anno: da 10/95 • Motore: X 16 XEL - EcoTec
 - Iniezione: elettronica Multipoint Multec
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0004 0004
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
5.02.96

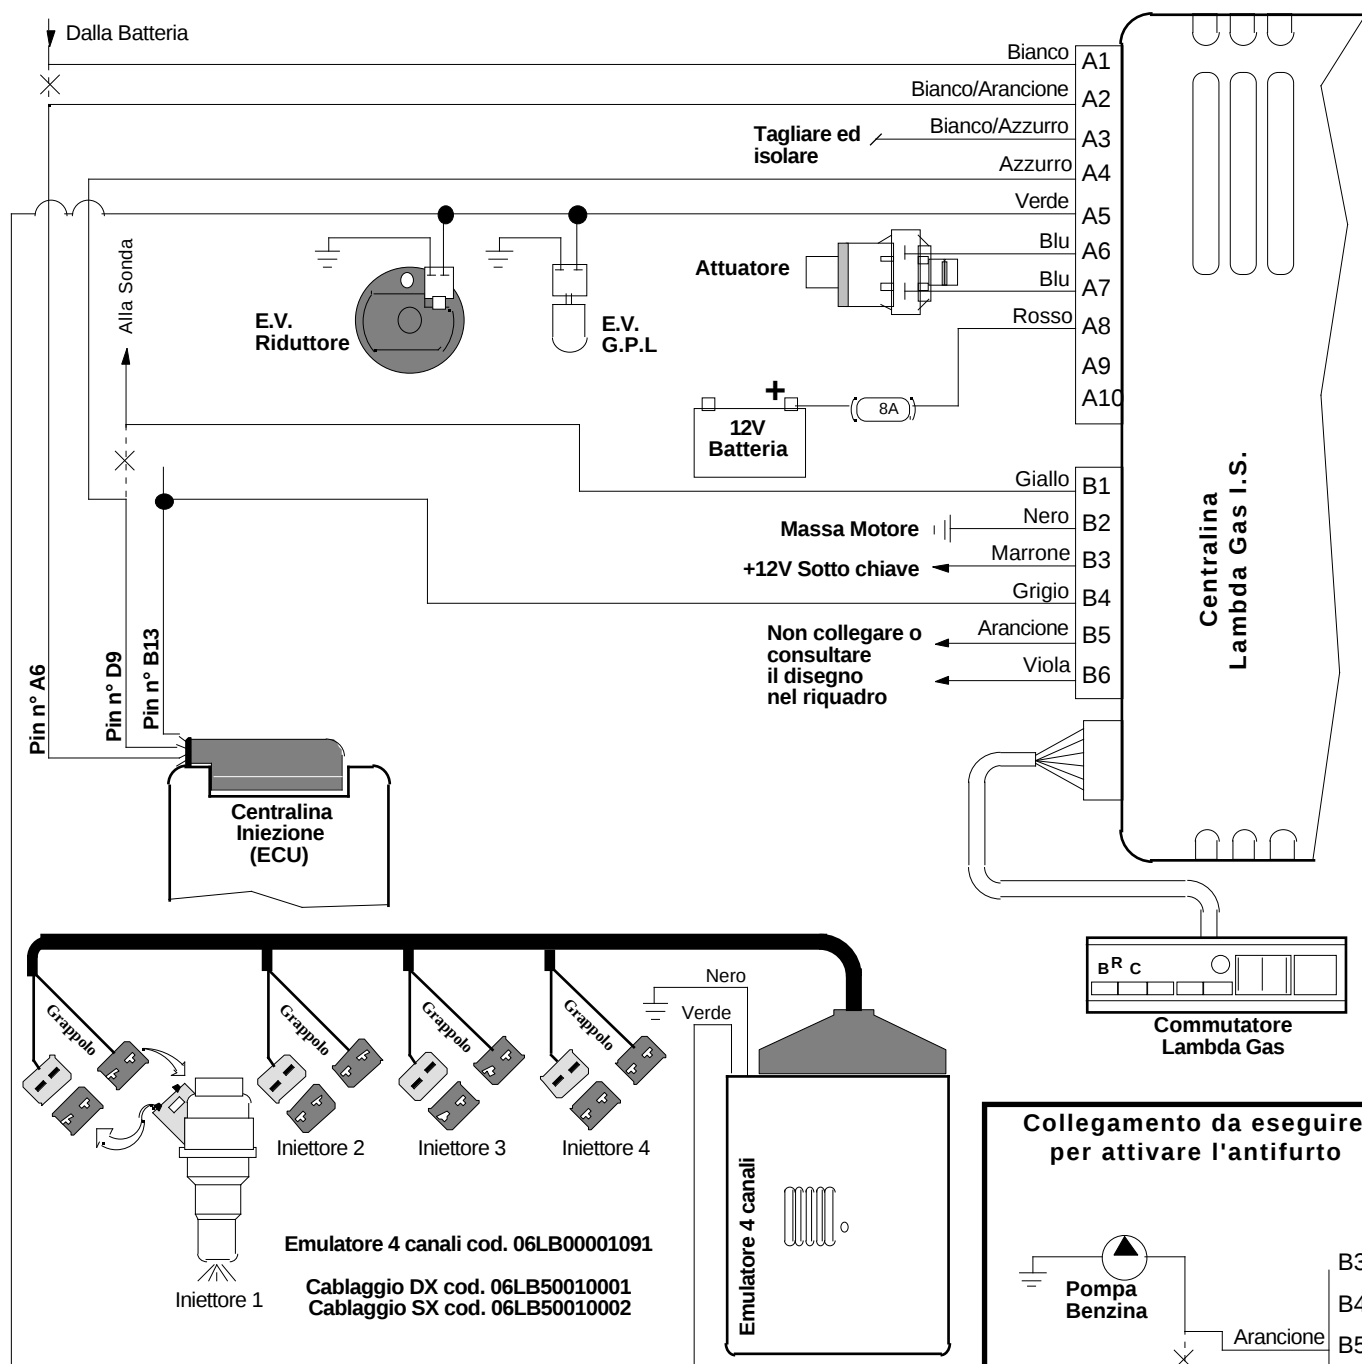

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato Destro del gocciolatoio.
Tagliare il filo del Pin n° A6 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo del Pin n. D9 e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° B13.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

