


- Anno: 1990 • Sigla Motore: SKZ (ZPJ4)
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens-Bendix Fenix 4
- Accensione: elettronica integrata • Miscelatore:
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)

Adattatore auto con 2 sonde cod. 06LB 0000 1070
 Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
2.12.94

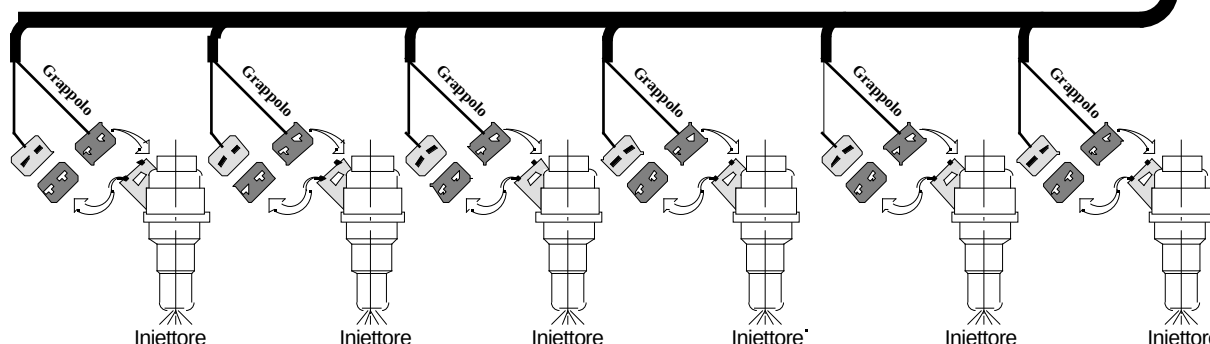

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

La centralina è situata sul parafango anteriore destro.
Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Aran-
cione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
Per il collegamento del filo Giallo (B1) installare come da disegno un Adattatore cod. 06LB00001070 collegandolo
ai fili dei PIN n° 4 e n° 23.
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 13.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Cablaggio Destro 6 cil. cod. 06LB50010019 oppure un Cablaggio Sinistro
6cil. cod. 06LB50010020, scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti
nella confezione.