




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

PONTIAC TRANSPORT 3.8L

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore:

› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
20.12.96

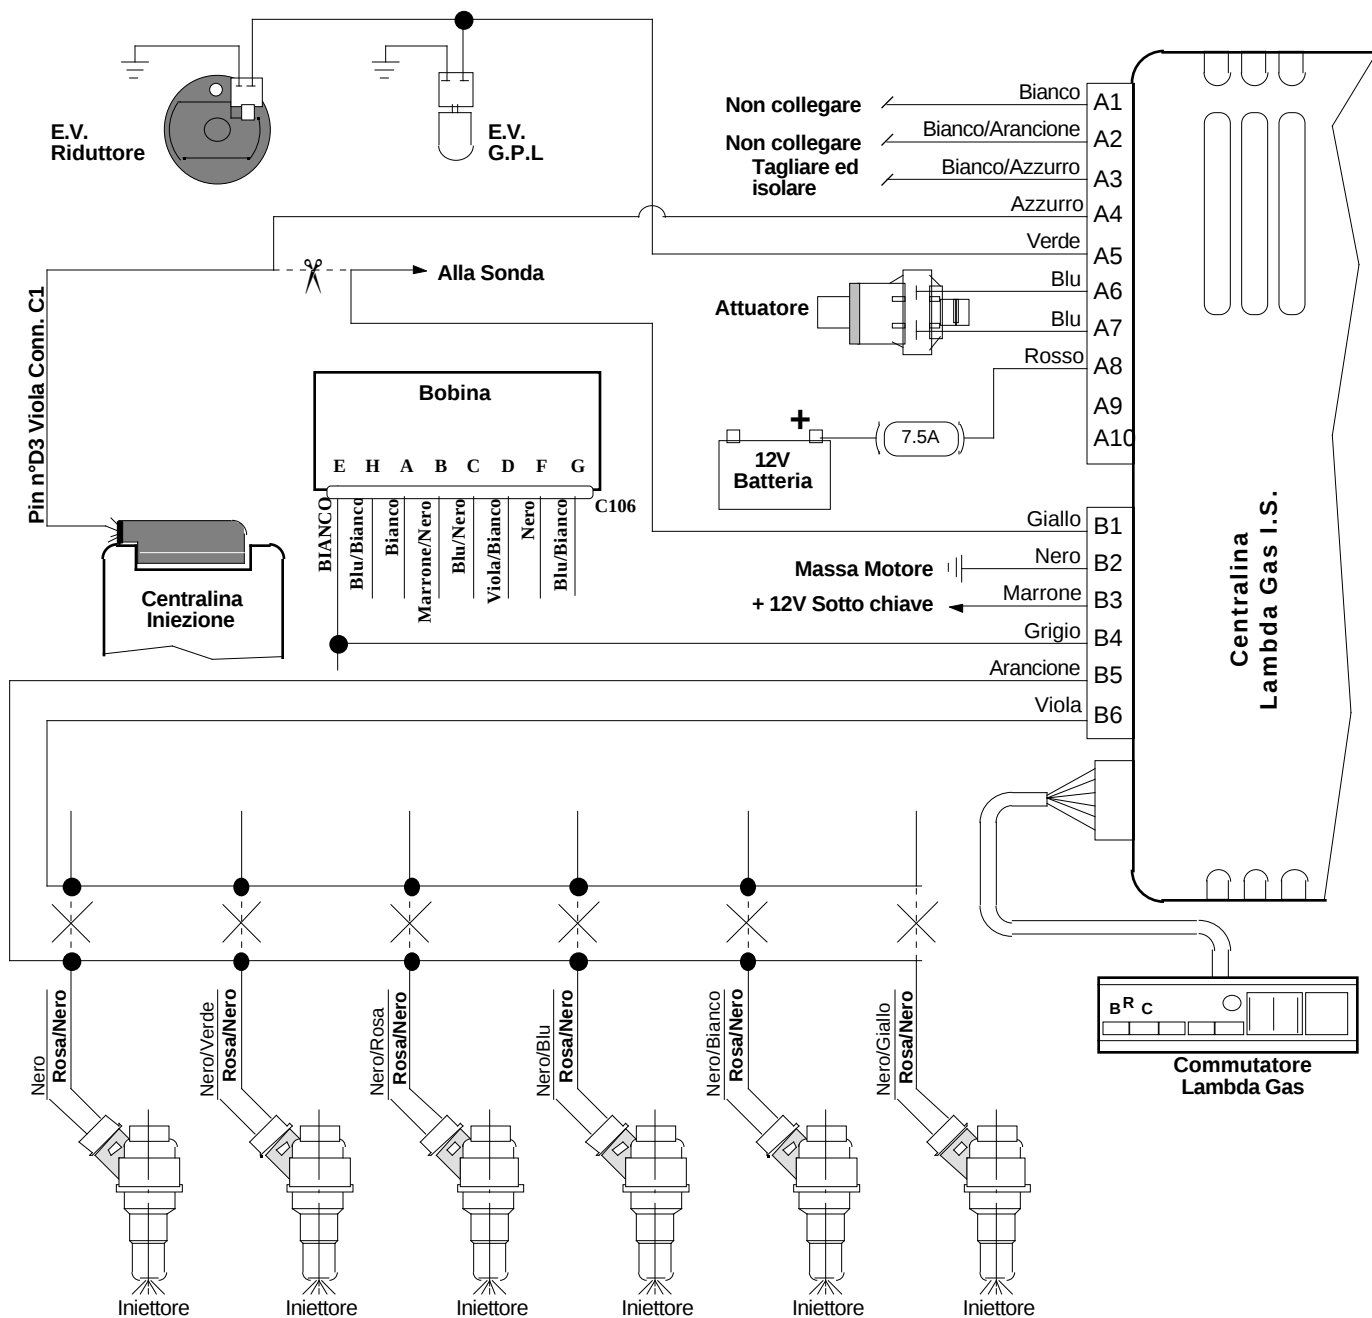

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Viola del Pin n°D3 del connettore C1 della centralina di iniezione.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco (pos. A) della bobina d'accensione.

Tagliare i fili di colore Rosa/Nero da ogni iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

da verificare:

NON GARANTIAMO SUL FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO IN OGGETTO IN QUANTO NON TESTATO DAI NS. TECNICI

