




FIAT CROMA 2.0 i.e. 16V

Data: 29.01.96
 Schema N°: 1
 Annulla Sch. del: //./././.
 Disegn.: C.D.
 Visto:

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- Anno: 1993 • Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.7
- Accensione: elettronica integrata • Complessivo Lambda Gas I.B. "L"
- Misceleatore: 12MX 0199 0016
- Disp. Salvadebimetro a paletta cod. 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097

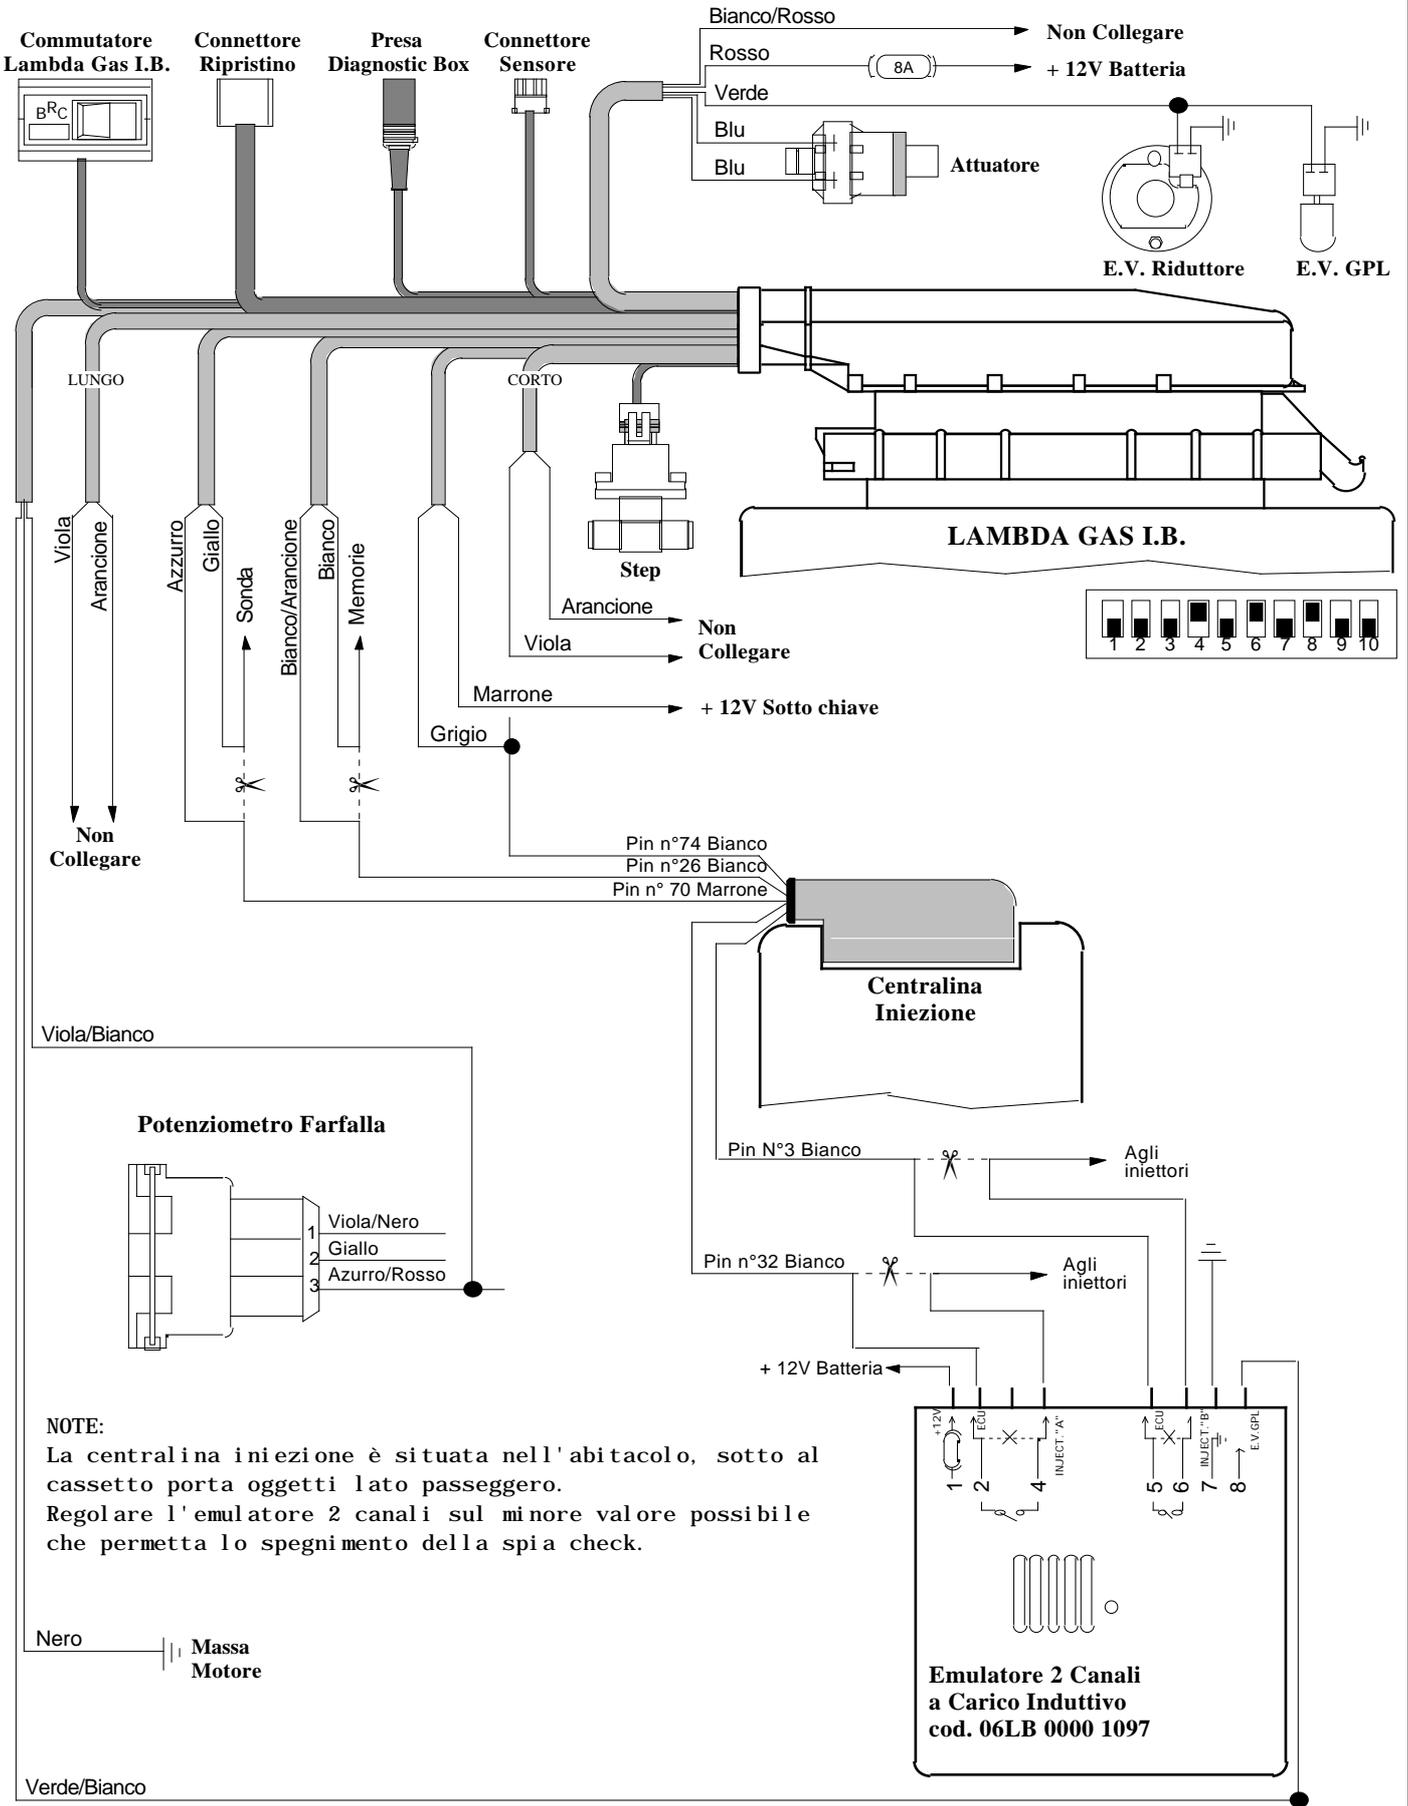

NOTE:
 La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti lato passeggero.
 Regolare l'emulatore 2 canali sul minore valore possibile che permetta lo spegnimento della spia check.