




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLVO 240 2.0 Polar

- Anno: dal 1990 • Motore: B200F - B230F
- Iniezione: elettronica multipoint LH-Jetronic 2.4
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
12.3.94

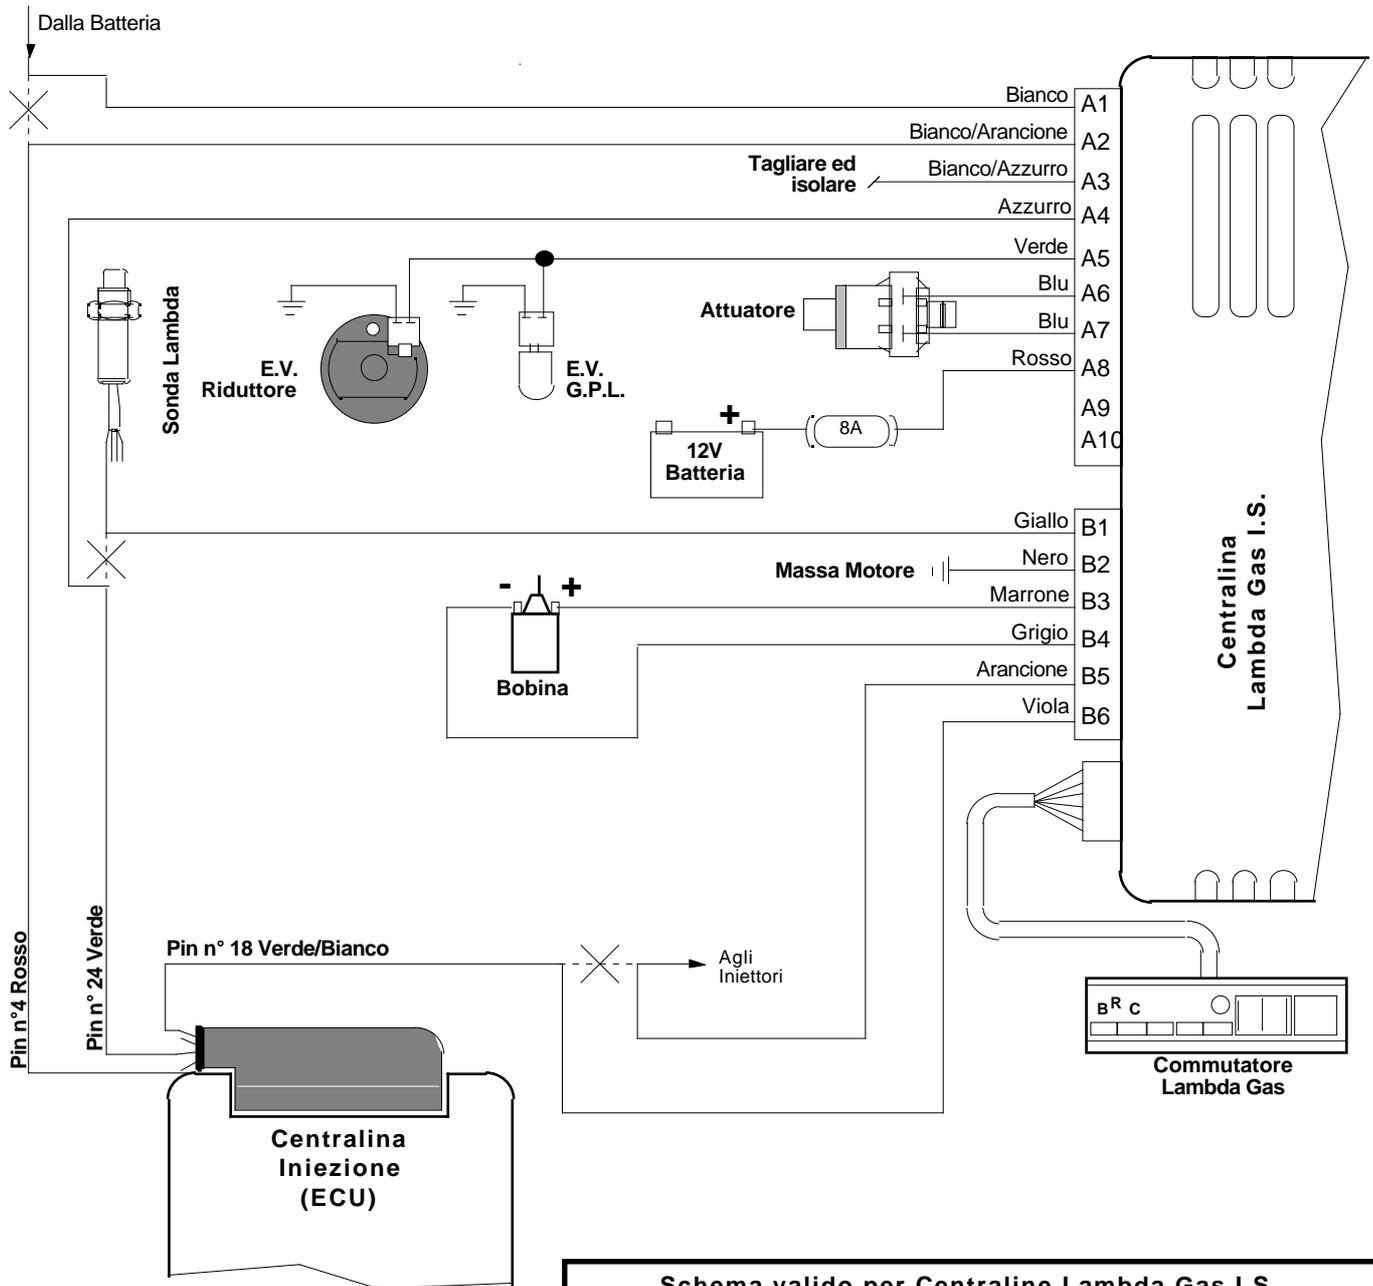

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è situata all'interno della vettura, sotto al rivestimento del montante della portiera destra. Tagliare il filo Rosso del Pin n° 4 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU. Tagliare il filo Verde del Pin n° 24 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Tagliare il filo Verde/Bianco del Pin n° 18 e collegare il filo Arancione (B5) verso gli iniettori e il filo Viola (B6) verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina.