




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. del 27.6.96
Annulla schema del 21.4.94

HONDA ACCORD 2.0i 16V - ACCORD 2.2i 16V

- Anno: 1991 • Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miselatore: 12MX 0199 0051
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

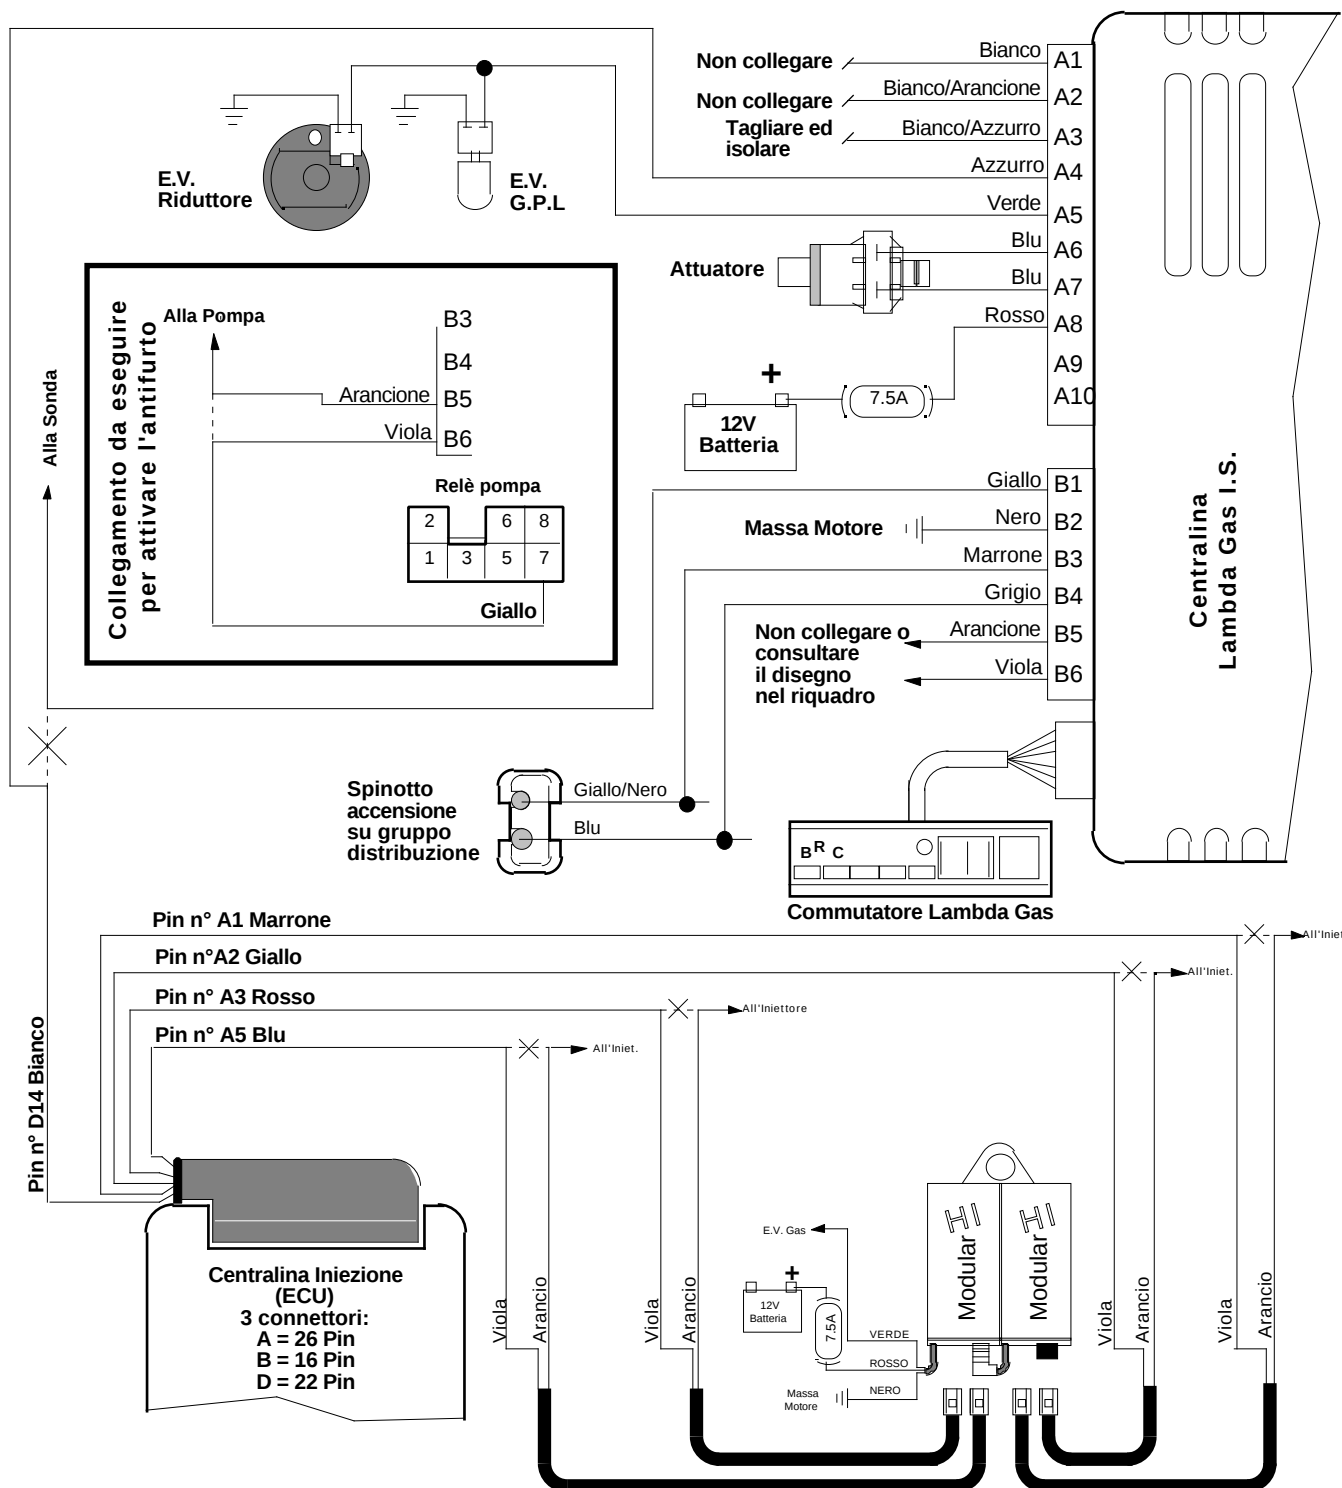

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte centrale della paratia motore, ed è composta da 3 connettori. Segnale Sonda: Pin n° D14 Bianco.

Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente al filo Blu e Giallo/Nero dello Spinotto distribuzione accensione.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo Giallo (Pos. 7) del relè pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il relè pompa si trova nel lato sinistro della paratia motore.